

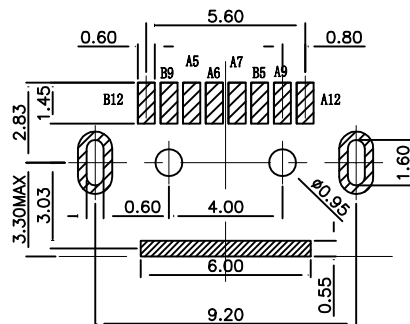


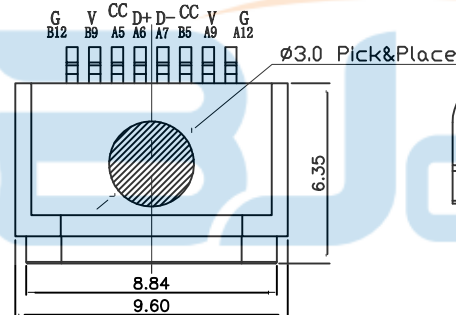








REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

- 机械性能:
插入力:5~20N
拔出力:寿命测试前8~20N,
寿命测试后5~20N
耐插拔:500次/H, 10000 次
工作温度:0℃~+50℃
储存温度:-20℃~60℃
- 电气性能:
额定电流: 5V3A Max. (支持PD20W)
接触阻抗:寿命测试前40 mΩ Max.
寿命测试后50 mΩ Max
耐高压:100V AC 1分钟 Min.
无击穿, 无电弧
绝缘阻抗:100 MΩ Min.
- 环境性能:
环 保: 产品符合ROHS要求
盐雾测试: 温度35±2℃,
湿度: 95—98%;
PH值: 6.5—7.2,
镀金区48H, 镀锡区24H,
镀镍区24H
- 防水性能: IP67 (USB杯口需与机壳密封)
- 焊接工艺: 推荐使用回流焊,
本产品耐温260度, 8S
- 产品外观: 表面洁净光亮,
无刮痕毛边镀层不良现象









RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

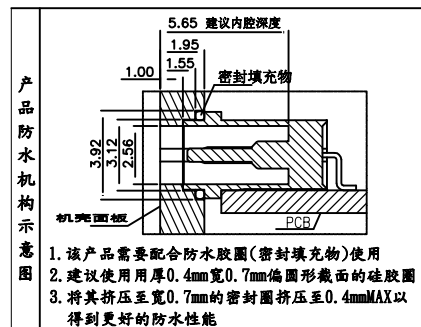

A5	CC1		
A6	DP1		
A7	DN1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

黑胶 LCP-V0	锌镁合金 电镀50u"	SUS304 T=0.15mm	LCP UL94 V0, BK	C2680-EH, T=0.2, 半金1u"	环氧树脂
规格	外壳	中片	胶体	端子	密封胶

TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.15 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°		深圳市步步精科技有限公司 TITLE: TYPE-C 8P 防水母座 俩脚插(鱼叉脚) 带柱0.90 L=6.35 CH=1.55 端子SMT IPX7			
DRAWN/ DATE	设计 LHC	SIZE: A4	UNIT: MM.	PART. NO: UC.01.55-1W-0001	
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本	
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0545-1	SHEET: 页码	

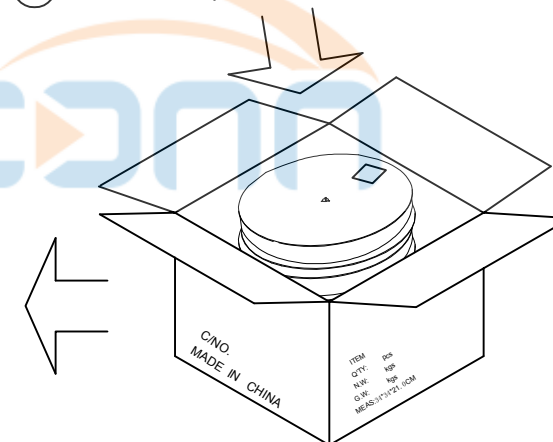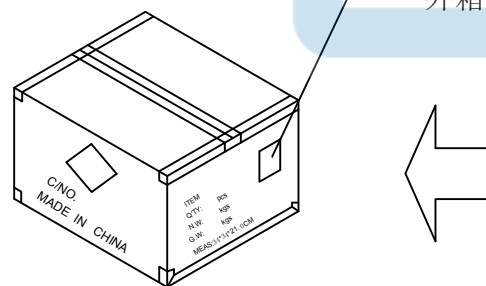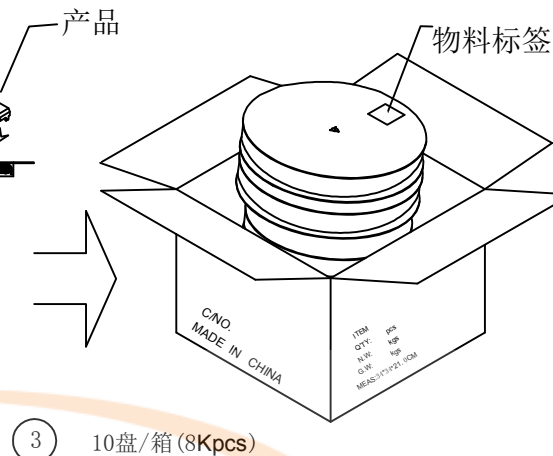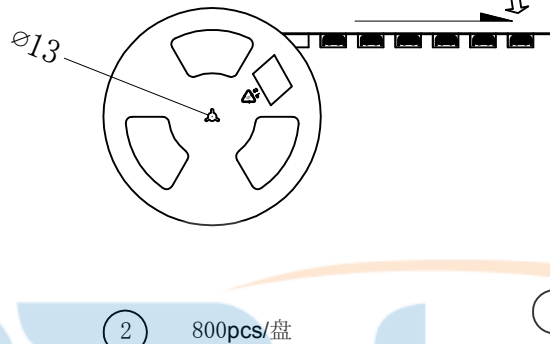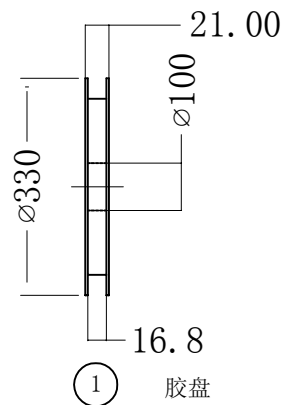

备注:

1. 胶盘规格: 外圆*内圆*厚: 330*13*21 mm
2. 每箱装10盘(8Kpcs);
3. 外箱尺寸: 长*宽*高: 34*34*21.0 cm
材质: A=B;
4. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

TOLERANCE UNSPECIFIED

X. X	±0.30
X. XX	±0.15
X. XXX	±0.10
X°	±5°
X. X°	±2°

深圳市步步精科技有限公司

TITLE: TYPE-C 8P 防水母座 俩脚插(鱼叉脚)带柱0.90
L=6.35 CH=1.55 端子SMT IPX7

DRAWN/ DATE	设计	LHC	SIZE: A4	UNIT: MM.	PART. NO: UC.01.55-1W-0001	REV.: 版本
CHECKED/ DATE		LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION		
APPROVED/ DATE		LJP	DWG. PATH	0545-1		SHEET: 页码