


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

主要技术参数	1	操作行程	0.25±0.1mm
	2	额定电压、电流	DC12V/50mA
	3	接触电阻	30mΩ(max)
	4	绝缘电阻	100MΩ(min)
	5	耐 压	250V AC/1min
	6	动 作 力	160/260±30gf
	7	使用寿命	80000次
	8	尺 寸	未注公差均按 GB/T1804—2000

序号	名 称	数量	材 料	镀涂/颜色
1	按 钮	1	PPA	黑色
2	盖 板	1	铁 SPCC	镀银
3	弹 片	1	不锈钢	镀银/白色
4	底 座	1	黄铜与 PPA	黑色与镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO:	0013-1	NAME:	轻触开关 6x6x13 贴片 不锈钢弹片 160G 9.2脚 编带
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.:	TS.01.29-12-31-01
CHKD.	LYX	SIZE: A4	DRW NO.:
DR.	SGF	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0
		UNIT: mm	PAGE: 1/2



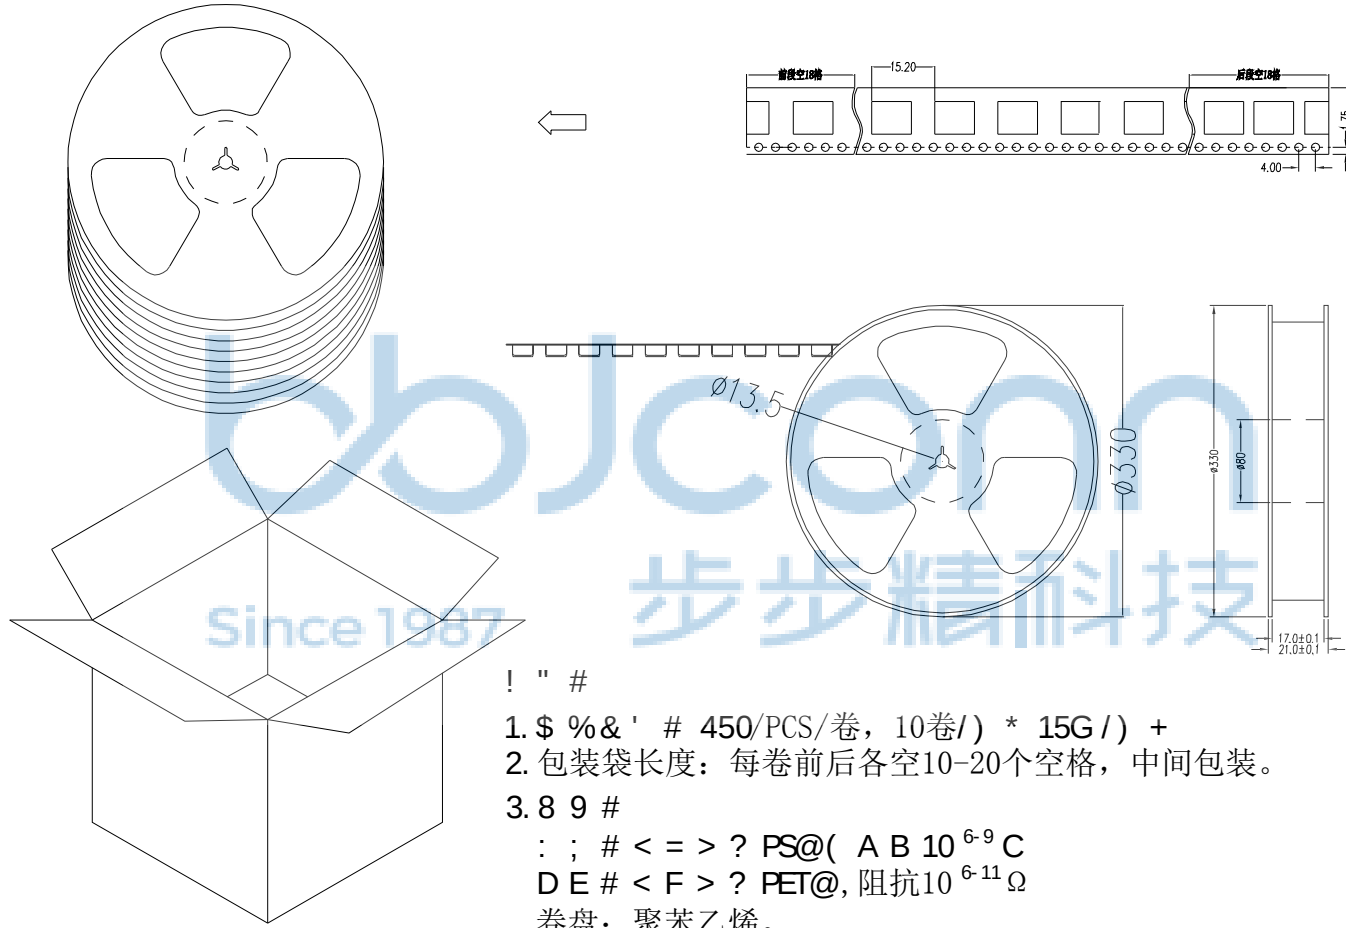

- ! " #
- \$ % & ' # 450/PCS/卷, 10卷/) * 15G /) +
 - 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
 - 8 9 #
- : ; # < = > ? PS@ (A B 10⁶⁻⁹ C
- D E # < F > ? PET@, 阻抗10⁶⁻¹¹ Ω
- 卷盘: 聚苯乙烯。
- 纸箱规格: 345*345*23MM
- I) J 5 # 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0013-1		DR. SGF	NAME: 轻触开关 6x6x13 贴片 不锈钢弹片 160G 9.2脚 编带
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX	PJ. NO.: TS.01.29-12-31-01
FINISH: SEE NOTES		SCALE: N/A	SIZE: A4
MAT'L.: SEE NOTES		REV.: A0	DRW NO.:
UNIT: mm		PAGE: 2/2	