



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

技术要求:





1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100m Ω max。操作温度-30° +70°。260°高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。



电路图

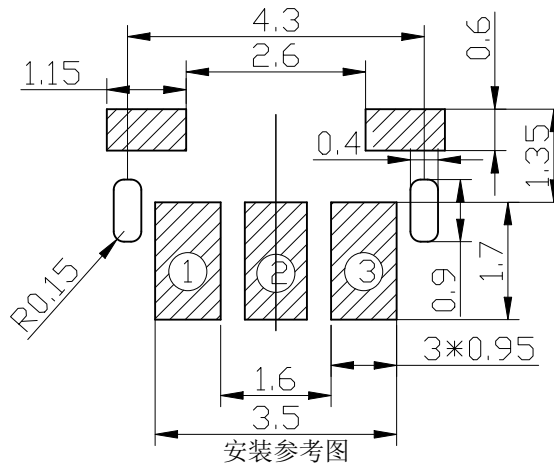





安装参考图

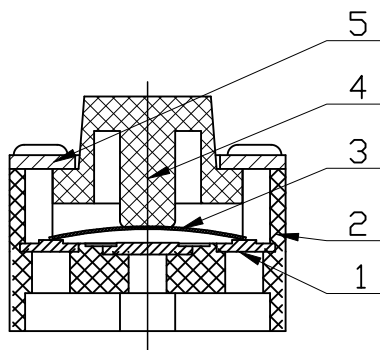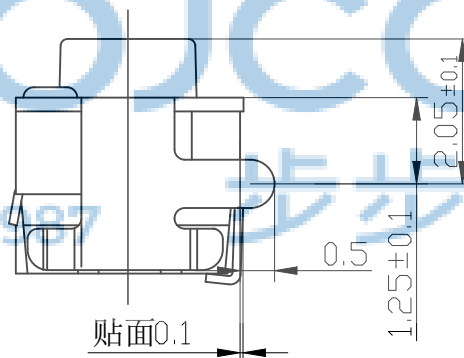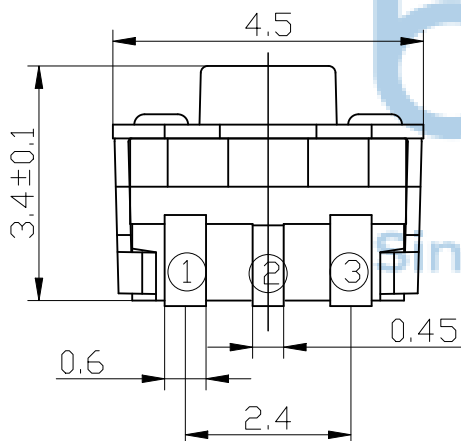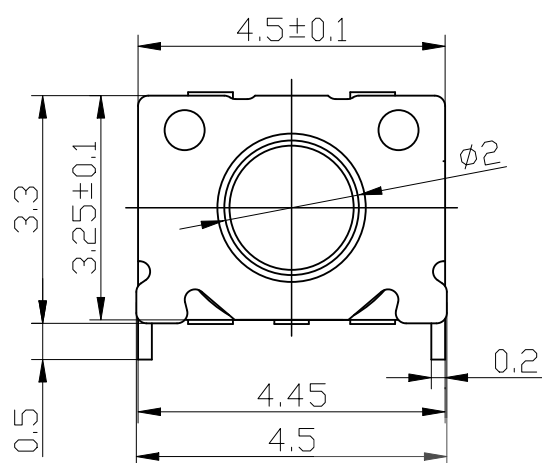

5	盖板	磷铜0.2	1	镀银
4	按钮	LCP 白	1	
3	簧片	进口不锈钢覆银	1	
2	底座	LCP 黑	1	
1	卡件	磷铜0.12	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co., Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG. NO: 0278-1

.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3° .X*: ±2° .XX*: ±1°		NAME: 轻触开关 4x5x3.5 侧按 笑脸开关 五脚贴片 不锈钢弹片 260gf (热封编带)	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TS. 34. 58-41-38-01		SIZE: A4 DRW NO.:	
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
DR.	TSP	SCALE: N/A		REV.: A0	UNIT: mm
				PAGE: 1/2	

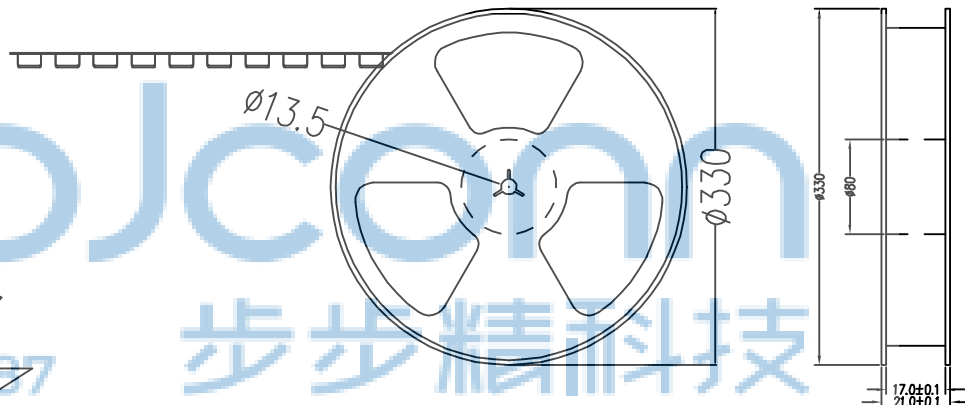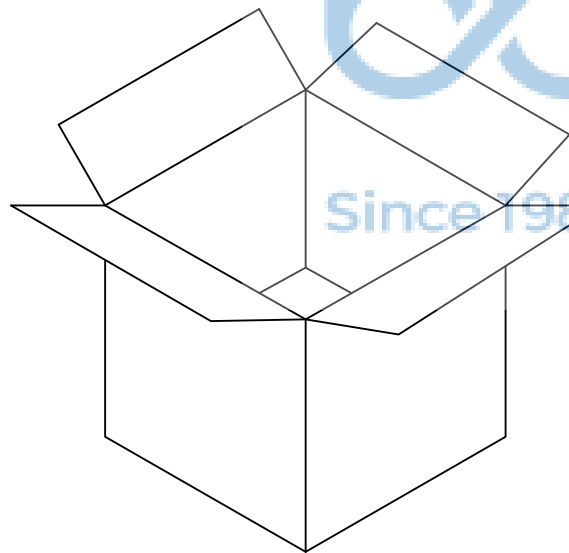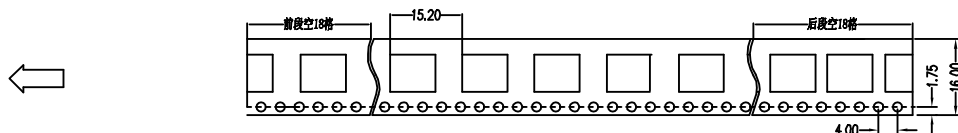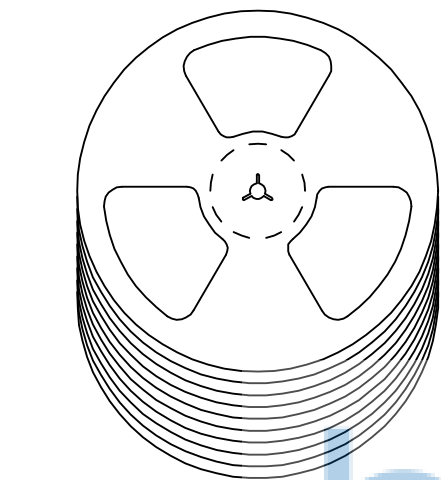

备注:

- 包装数量: 2000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 材质:
 - 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
 - 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
 - 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG,NO: 0278-1		深圳市步步精科技有限公司		NAME: 轻触开关 4x5x3.5 侧按 笑脸开关 五脚贴片 不锈钢弹片 260gf (热封编带)	
.X: ± 0.38	X*: $\pm 3^*$	APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: TS.34.58-41-38-01	
.XX: ± 0.25	.X*: $\pm 2^*$	CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
.XXX: ± 0.13	.XX*: $\pm 1^*$	DR. TSP		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
				SCALE: N/A	REV.: A0
				UNIT: mm	PAGE: 2/2