


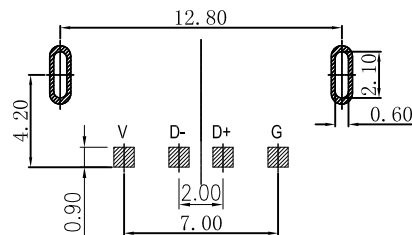
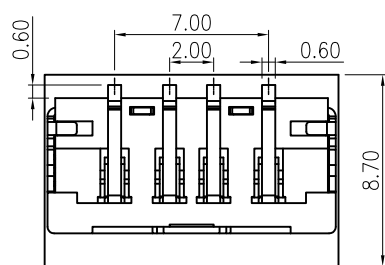
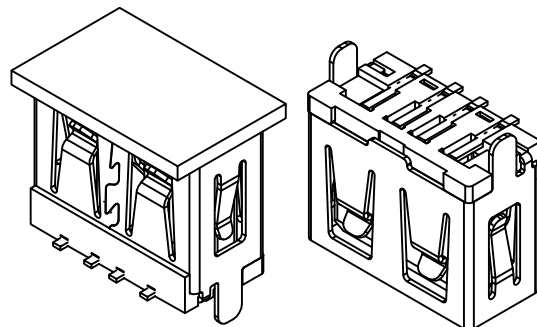



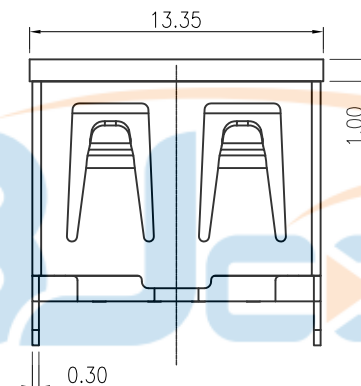

1. 机械性能:
- 插入力: 寿命测试前8~30N, 寿命测试后6~30N  
拔出力: 寿命测试前10~25N, 寿命测试后8~30N  
耐插拔: 500次/H, 3000 次  
工作温度: 0℃~+50℃  
储存温度: -20℃~60℃
2. 电气性能:
- 额定电流: 3A Max.  
接触阻抗: 寿命测试前30 mΩ Max. 寿命测试后50 mΩ Max  
耐高压: 500V AC 1分钟 Min. 无击穿, 无电弧  
绝缘阻抗: 1000 MΩ Min.
3. 环境性能:
- 环 保: 产品符合ROHS要求  
盐雾测试: 温度35±2℃, 湿度: 95—98%; PH 值: 6.5—7.2.  
镀金区48H, 镀锡区24H, 镀镍区24H
4. 焊接工艺: 推荐使用回流焊, 本产品耐温260度, 6S
5. 产品外观: 表面光洁光亮, 无刮痕毛边镀层不良现象

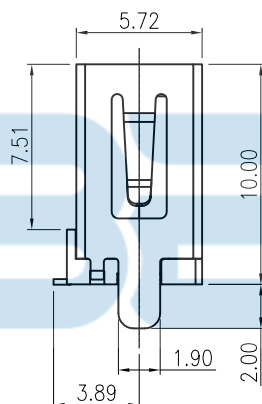

Recommend PCB layout

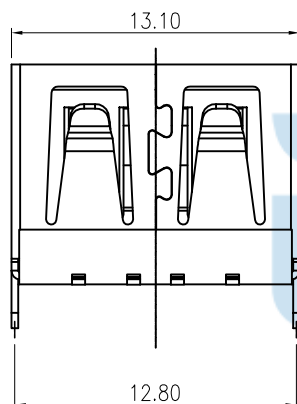

| TOLERANCE UNSPECIFIED |        |
|-----------------------|--------|
| .0                    | ±0.35  |
| .00                   | ±0.25  |
| .000                  | ±0.15  |
| X. °                  | ±2.00° |
| CUSTOMER DRAWING      |        |

深圳市步步精科技有限公司

TITLE: USB 2.0 AF 180度 H=10.00 两脚直插 端子SMT 平口 LCP黑胶 铁壳 端子镀金3u


|                |        |            |            |                            |
|----------------|--------|------------|------------|----------------------------|
| DRAWN/ DATE    | 设计 TSP | SIZE: A4   | UNIT: MM.  | PART. NO: UB.01.52-11-V003 |
| CHECKED/ DATE  | 审核 LYX | SCALE: 1:1 | PROJECTION | REV.: 版本                   |
| APPROVED/ DATE | 核准 LJP | DWG. PATH  | 0383-1     | SHEET: 页码                  |

|         |                           |                 |                                                     |
|---------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 黑胶铁壳-3A | SPCC, T=0.3mm, 镀镍 80u"MIN | LCP UL94 V0, 黑色 | C2680-EH, T=0.25, 底镍50u"MIN, 接触区 镀金3u", 焊接区镀锡100u"; |
| 规格      | 外壳                        | 胶体              | 端子                                                  |




| REV. | DESCRIPTION | NAME | DATE |
|------|-------------|------|------|
| A    | NEWS ISSUE  |      |      |
|      |             |      |      |


1. 把已全檢好的 01142成品, 依圖所示放入專用  
的01142#PCV載帶內, 每盤裝400PCS;注意產品放置方向. (如下圖). 頭尾各留空8格.

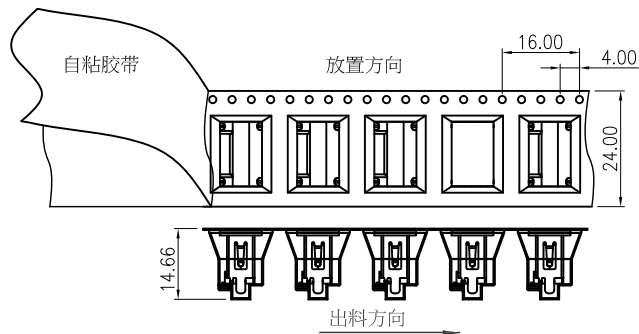


2. 卷裝好的后使用美紋紙粘好(如下圖).

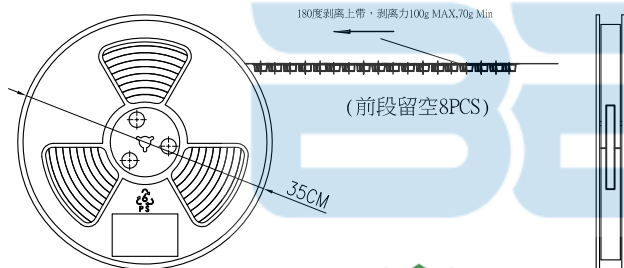

3把卷裝好的产品依序层叠装入紙箱內然然后放入护角. 每箱  
裝12盘 (4800PCS)

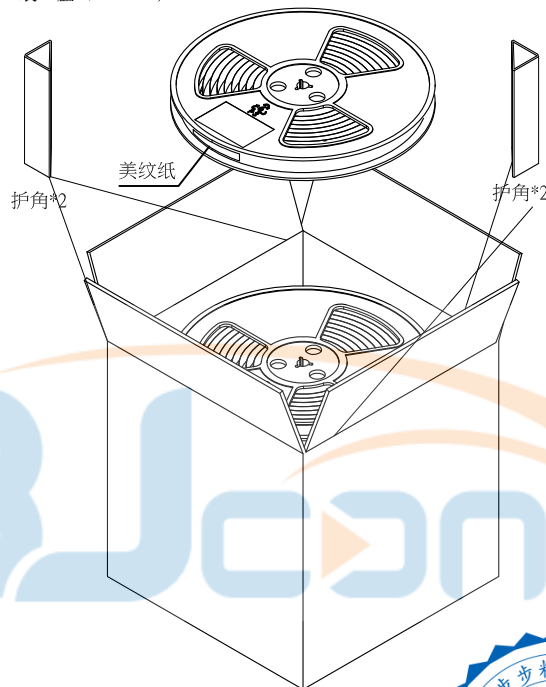

4. 外箱规格及外箱标签贴附要求.  
(客户指定要求之标签及规格参照“客户包装规范”)

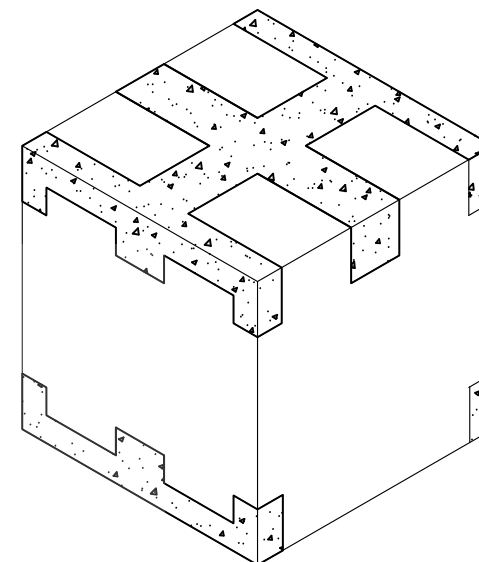

36\*36\*35CM



包材清单:

包装数量:

| 品名规格:       | 单重(g) | 数量    | 成品单重 | G/PCS     |
|-------------|-------|-------|------|-----------|
| 01142#PVC载带 |       |       |      |           |
| 06#载带盘      |       | 12 盘  |      | 400PCS/盘  |
| 载带保护胶圈      |       |       |      |           |
| 47#纸箱       |       | 1 PCS |      | 4800PCS/箱 |

TOLERANCE UNSPECIFIED

.0 ±0.35  
.00 ±0.25  
.000 ±0.15  
X.° ±2.00°  
CUSTOMER DRAWING



深圳市步步精科技有限公司

TITLE:

USB 2.0 AF 180度 H=10.00 两脚直插 端子SMT 平口 LCP黑胶 铁壳 端子镀金3u

|                   |           |            |            |                           |
|-------------------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| DRAWN/<br>DATE    | 设计<br>TSP | SIZE:A4    | UNIT:MM.   | PART.NO: UB.01.52-11-V003 |
| CHECKED/<br>DATE  | 审核<br>LYX | SCALE: 1:1 | PROJECTION | REV.: 版本                  |
| APPROVED/<br>DATE | 核准<br>LJP | DWG. PATH  | 0383-1     | SHEET: 页码                 |