

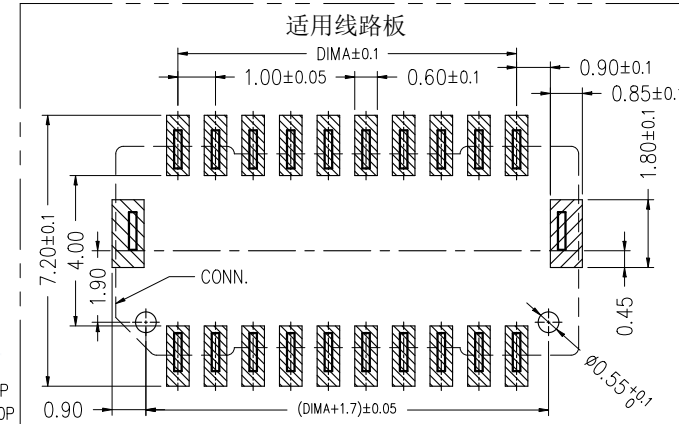
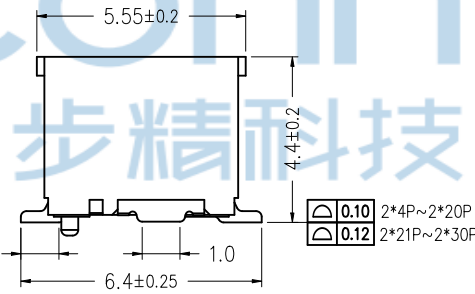
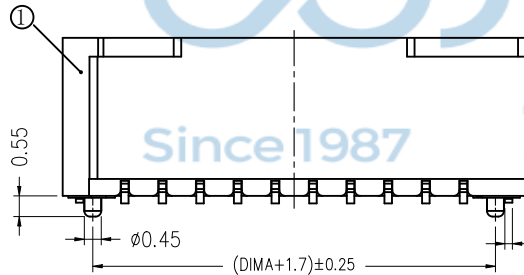
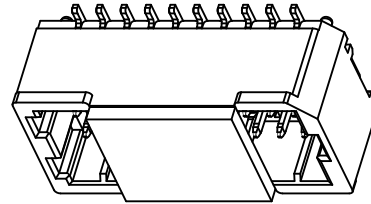
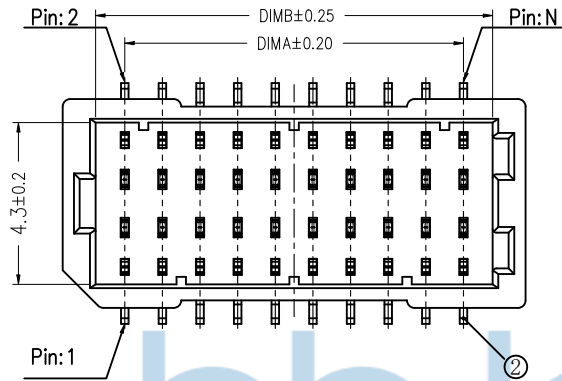


技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ .
3. 额定电压: 50V AC DC
4. 额定电流: 1.0A AC DC
5. 接触电阻:  $\leq 20\text{m}\Omega$  (Initial) per contact,  $\leq 40\text{m}\Omega$  Change allowed.
6. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ .

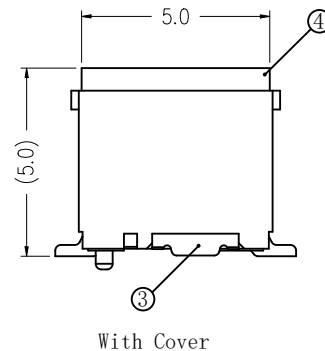

| CKT  | A     | B     | C     |
|------|-------|-------|-------|
| 2*4  | 3.00  | 4.55  | 6.30  |
| 2*5  | 4.00  | 5.55  | 7.30  |
| 2*6  | 5.00  | 6.55  | 8.30  |
| 2*7  | 6.00  | 7.55  | 9.30  |
| 2*8  | 7.00  | 8.55  | 10.30 |
| 2*9  | 8.00  | 9.55  | 11.30 |
| 2*10 | 9.00  | 10.55 | 12.30 |
| 2*11 | 10.00 | 11.55 | 13.30 |
| 2*12 | 11.00 | 12.55 | 14.30 |
| 2*15 | 14.00 | 15.55 | 17.30 |
| 2*20 | 19.00 | 20.55 | 22.30 |
| 2*25 | 24.00 | 25.55 | 27.30 |
| 2*30 | 29.00 | 30.55 | 32.30 |

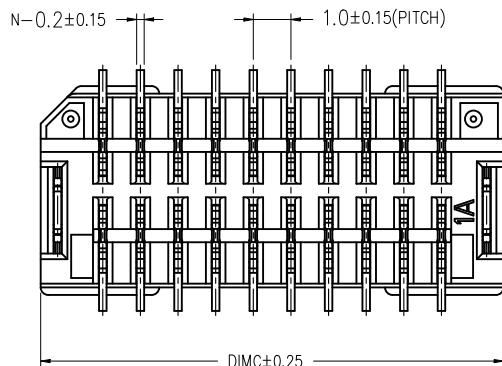


| 序号 | 品名 | 材质              |
|----|----|-----------------|
| ①  | 胶芯 | PA6T UL94V-0 米色 |
| ②  | 端子 | 铜合金/表面镀金        |
| ③  | 焊片 | 铜合金/表面镀金        |
| ④  | 吸盖 | LCP UL94V-0 黑色  |


THIS DOCUMENT IS THE  
SOLE PROPERTY OF  
BBJconn Technology Co.,Ltd.  
Corporation AND SHOULD  
NOT BE USED IN WHOLE  
PRIOR WRITTEN PERMISSION.  
PDWG NO: 0456-1

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 深圳市步步精科技有限公司                                |                                 |
| .X: ±0.38<br>.XX: ±0.25<br>.XXX: ±0.13      | X': ±3'<br>X'': ±2'<br>XX': ±1' |
| NAME: 针座 SHD 1.0-2x9P B型 双排立贴1代 带柱 米黄色 加盖编带 | PJ NO: 123-244-180003-X3G       |
| APPD: JM_Zheng                              | SIZE:A4                         |
| CHKD: Tang                                  | DRW NO:                         |
| DR: LYX                                     | FINISH:SEE NOTES                |
|                                             | MAT'L:SEE NOTES                 |
|                                             | SCALE:N/A                       |
|                                             | REV:A0                          |
|                                             | UNIT:mm                         |
|                                             | PAGE: 1/4                       |


| REV. | ECN NO | CONTENT         | DATE | ENGINEER |
|------|--------|-----------------|------|----------|
| A0   |        | Initial release |      | LYX      |




2\*4P




2\*5P




2\*6P




2\*7P




2\*8P

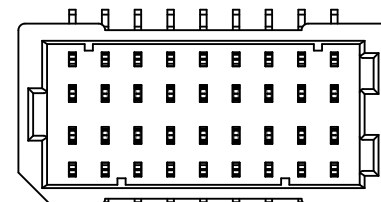


2\*9P

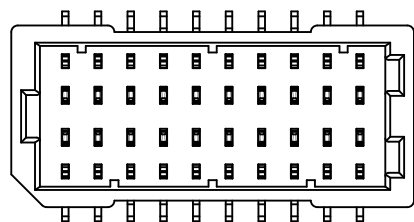


2\*10P

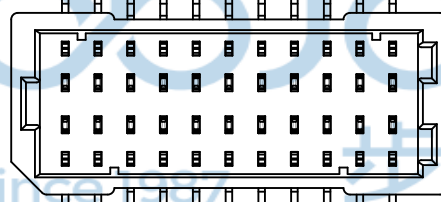


2\*11P

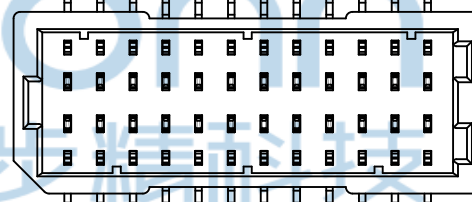


2\*12P

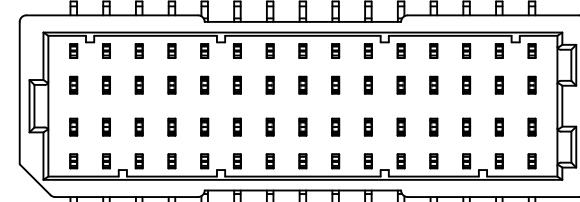


2\*15P

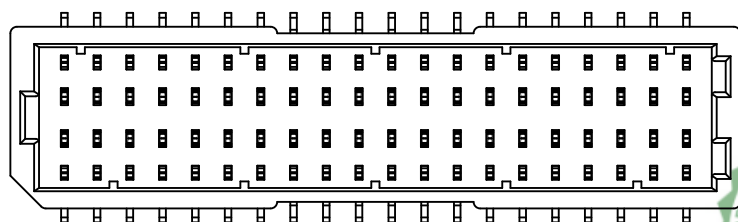



2\*20P

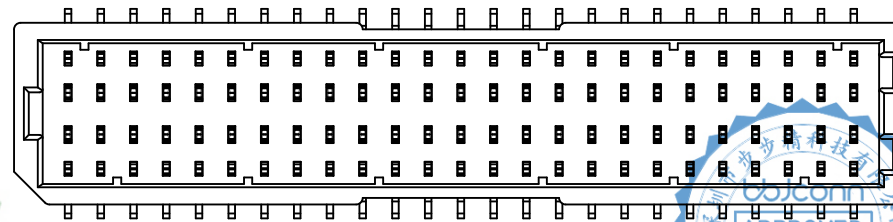

2\*25P

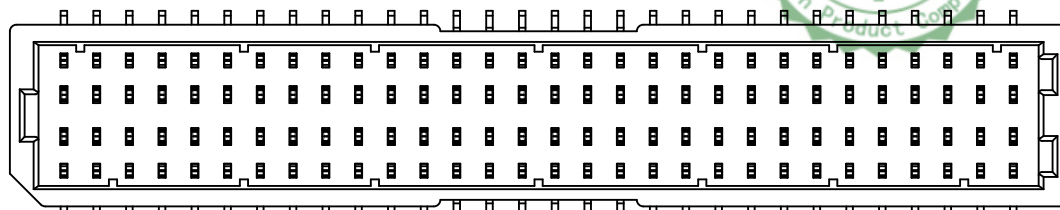

2\*30P







|                                                                                                                                                        |                                  |                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| THIS DOCUMENT IS THE<br>SOLE PROPERTY OF<br>BBJconn Technology Co.,Ltd.<br>Corporation AND SHOULD<br>NOT BE USED IN WHOLE<br>PRIOR WRITTEN PERMISSION. |                                  | 深圳市步步精科技有限公司                                   |                                    |
| .X: ±0.38<br>.XX: ±0.25<br>.XXX: ±0.13                                                                                                                 | X*: ±3"<br>.X*: ±2"<br>.XX*: ±1" | NAME: 针座 SHD 1.0-2x9P B型 双排立贴1代<br>带柱 米黄色 加盖编带 |                                    |
| APPD                                                                                                                                                   | JM_Zheng                         | PJ NO:123-244-180003-X3G                       |                                    |
| CHKD                                                                                                                                                   | Tang                             | SIZE:A4 DRW NO:                                |                                    |
| PDWG NO: 0456-1                                                                                                                                        | DR                               | LYX                                            | FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES   |
|                                                                                                                                                        |                                  |                                                | SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE: 2/4 |


| REV. | ECN NO | CONTENT         | DATE | ENGINEER |
|------|--------|-----------------|------|----------|
| A0   |        | Initial release |      | LYX      |

NOTE(注):


- 1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE  $\pm 0.2\text{mm}$ .  
(10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$ .)
2. CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.  
(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
3. ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.  
(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
4. MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.  
(载带材料: 透明抗静电 PS.)
5. THICKNESS:  $0.35 \pm 0.05\text{mm}$ . (载带厚度:  $0.35 \pm 0.05\text{mm}$ .)
6. PACKING LENGTH PER REEL: 12.48 METERS. (每卷包装长度: 12.48米.)
7. COMPONENT LOAD PER REEL: 1000 PCS. (每卷包装数量: 1000只.)
8. 纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
9. 纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.

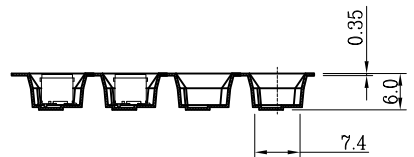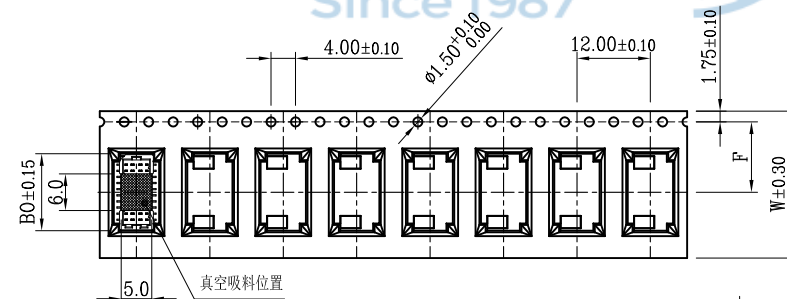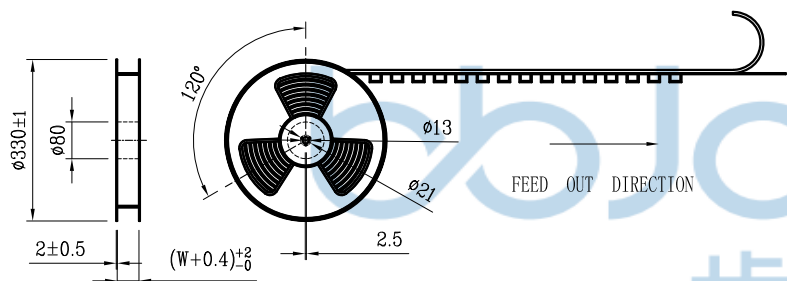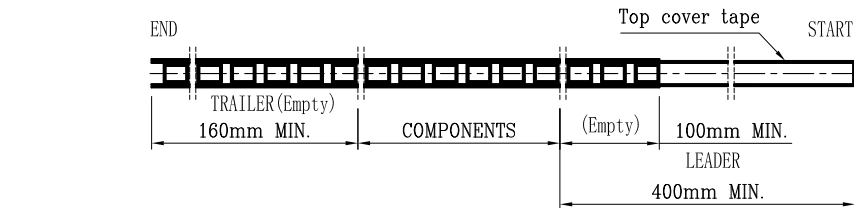

| CKT<br>(1.0mm pitch) | W  | PCS/REEL | REEL/CARTON | SUM (PCS) |
|----------------------|----|----------|-------------|-----------|
| 2*4                  | 16 | 1000     | 14          | 14000     |
| 2*5                  | 16 | 1000     | 14          | 14000     |
| 2*6                  | 24 | 1000     | 10          | 10000     |
| 2*7                  | 24 | 1000     | 10          | 10000     |
| 2*8                  | 24 | 1000     | 10          | 10000     |
| 2*9                  | 24 | 1000     | 10          | 10000     |
| 2*10                 | 24 | 1000     | 10          | 10000     |
| 2*11                 | 24 | 1000     | 10          | 10000     |
| 2*12                 | 24 | 1000     | 10          | 10000     |
| 2*13                 | 24 | 1000     | 10          | 10000     |

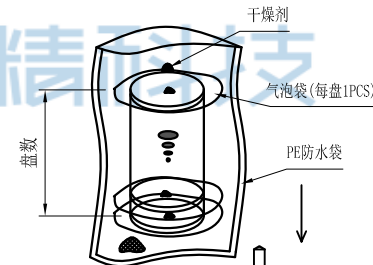




| 纸箱型号<br>Carton Type | 小型<br>Small Size | 中型<br>Medium | 标准型<br>Standard |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 高度<br>Height (CM)   | 7.5              | 15           | 32              |

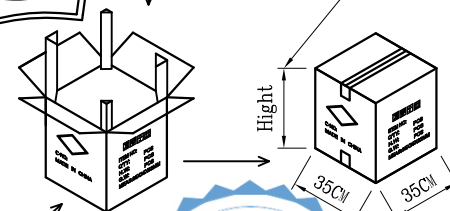


| CKT<br>(1.0mm pitch) | B0    | W  | F    |
|----------------------|-------|----|------|
| 2*4                  | 6.60  | 16 | 7.50 |
| 2*5                  | 7.60  | 16 | 7.50 |
| 2*6                  | 8.60  | 16 | 7.50 |
| 2*7                  | 9.60  | 16 | 7.50 |
| 2*8                  | 10.60 | 16 | 7.50 |
| 2*9                  | 11.60 | 16 | 7.50 |
| 2*10                 | 12.60 | 16 | 7.50 |
| 2*11                 | 13.60 | 16 | 7.50 |
| 2*12                 | 14.60 | 16 | 7.50 |
| 2*13                 | 15.60 | 16 | 7.50 |



|                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                  |           |                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|
| THIS DOCUMENT IS THE<br>SOLE PROPERTY OF<br>BBJconn Technology Co.,Ltd.<br>Corporation AND SHOULD<br>NOT BE USED IN WHOLE<br>PRIOR WRITTEN PERMISSION. |          | 深圳市步步精科技有限公司<br>.X: $\pm 0.38$ .X': $\pm 3'$<br>.XX: $\pm 0.25$ .X': $\pm 2'$<br>.XXX: $\pm 0.13$ .XX': $\pm 1'$ |           | NAME: 针座 SHD 1.0-2x9P B型 双排立贴1代<br>带柱 米黄色 加盖编带 |                     |
| APPD                                                                                                                                                   | JM_Zheng | PJ NO: 123-244-180003-X3G                                                                                        |           | SIZE:A4   DRW NO:                              |                     |
| CHKD                                                                                                                                                   | Tang     | FINISH:SEE NOTES                                                                                                 |           | MAT'L:SEE NOTES                                |                     |
| PDWG NO: 0456-1                                                                                                                                        | DR       | LYX                                                                                                              | SCALE:N/A | REV:A0                                         | UNIT:mm   PAGE: 3/4 |

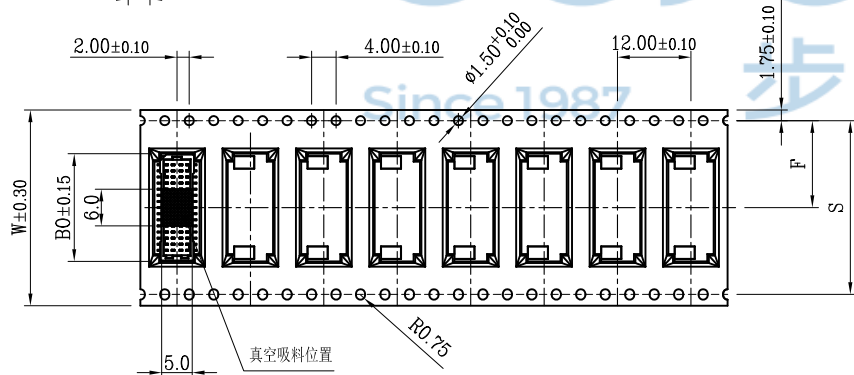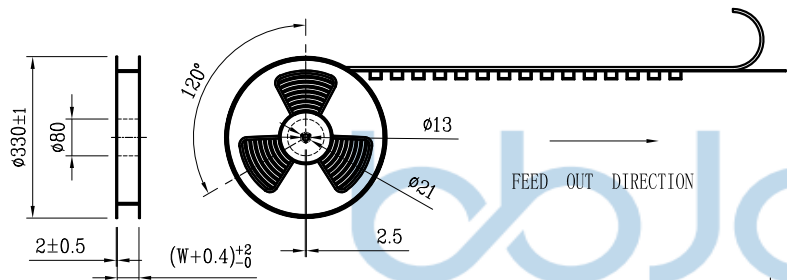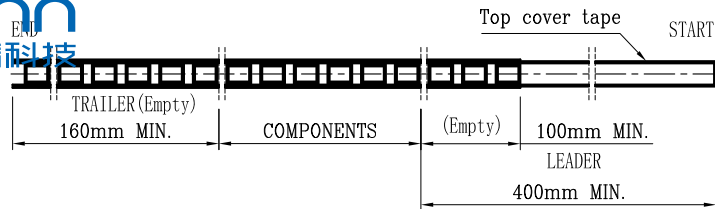

| CKT<br>(1.0mm pitch) | W  | PCS/REEL | REEL/CARTON | SUM (PCS) |
|----------------------|----|----------|-------------|-----------|
| 2*14                 | 32 | 1000     | 8           | 8000      |
| 2*15                 |    | 1000     | 8           | 8000      |
| 2*16                 |    | 1000     | 8           | 8000      |
| 2*17                 |    | 1000     | 8           | 8000      |
| 2*18                 |    | 1000     | 8           | 8000      |
| 2*19                 | 44 | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*20                 |    | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*21                 |    | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*22                 |    | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*23                 |    | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*24                 | 44 | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*25                 |    | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*26                 |    | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*27                 |    | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*28                 |    | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*29                 | 44 | 1000     | 6           | 6000      |
| 2*30                 |    | 1000     | 6           | 6000      |

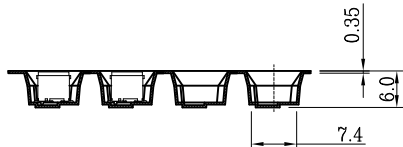


NOTE(注):

- 1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE  $\pm 0.2\text{mm}$ .  
(10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$ .)
2. CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.  
(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
3. ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.  
(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
4. MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.  
(载带材料: 透明抗静电 PS.)
5. THICKNESS:  $0.35 \pm 0.05\text{mm}$ . (载带厚度:  $0.35 \pm 0.05\text{mm}$ .)
6. PACKING LENGTH PER REEL: 12.48 METERS. (每卷包装长度: 12.48米.)
7. COMPONENT LOAD PER REEL: 1000 PCS. (每卷包装数量: 1000只.)
8. 纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
9. 纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.



| 纸箱型号<br>Carton Type | 小型<br>Small Size | 中型<br>Medium | 标准型<br>Standard |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 高度<br>Height (CM)   | 7.5              | 15           | 32              |

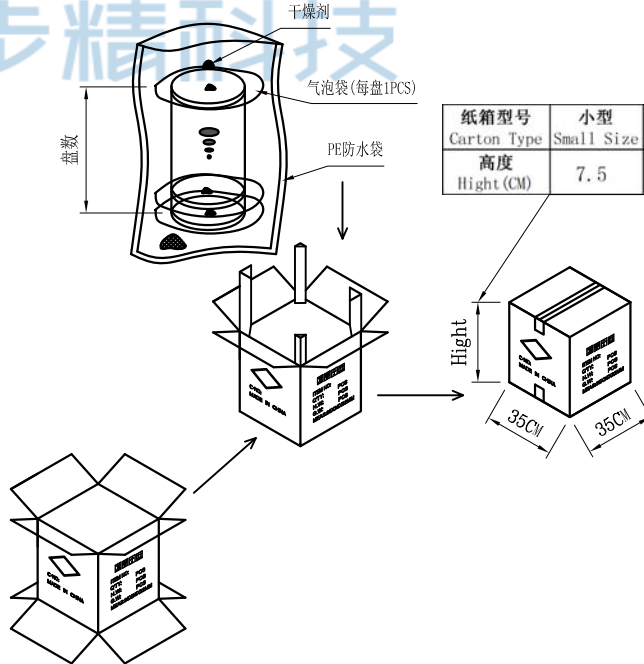

| CKT<br>(1.0mm pitch) | B0    | W  | F               | S     |
|----------------------|-------|----|-----------------|-------|
| 2*14                 | 16.60 | 32 | 14.2 $\pm$ 0.15 | 28.40 |
| 2*15                 | 17.60 |    |                 |       |
| 2*16                 | 18.60 |    |                 |       |
| 2*17                 | 19.60 |    |                 |       |
| 2*18                 | 20.60 |    |                 |       |
| 2*19                 | 21.60 | 44 | 20.2 $\pm$ 0.15 | 40.40 |
| 2*20                 | 22.60 |    |                 |       |
| 2*21                 | 23.60 |    |                 |       |
| 2*22                 | 24.60 |    |                 |       |
| 2*23                 | 25.60 |    |                 |       |
| 2*24                 | 26.60 |    |                 |       |
| 2*25                 | 27.60 |    |                 |       |
| 2*26                 | 28.60 |    |                 |       |
| 2*27                 | 29.60 |    |                 |       |
| 2*28                 | 30.60 |    |                 |       |
| 2*29                 | 31.60 |    |                 |       |
| 2*30                 | 32.60 |    |                 |       |

THIS DOCUMENT IS THE  
SOLE PROPERTY OF  
BBJconn Technology Co.,Ltd.  
Corporation AND SHOULD  
NOT BE USED IN WHOLE  
PRIOR WRITTEN PERMISSION.  
PDWG NO: 0456-1

深圳市步步精科技有限公司  
NAME: 针座 SHD 1.0-2x9P B型 双排立贴1代  
带柱 米黄色 加盖编带  
PJ NO: 123-244-180003-X3G  
SIZE:A4 DRW NO:  
FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES  
SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE: 4/4