


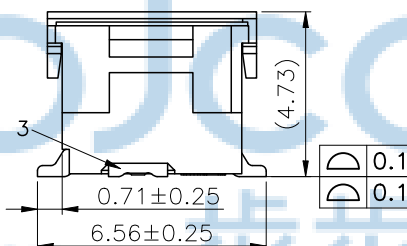




技术参数:

- 1.额定电流: 1.0A DC/AC.
- 2.额定电压: 50V DC/AC.
- 3.耐电压: 500V AC/minute.
- 4.接触电阻: 20mΩ Max.
- 5.绝缘电阻: 100MΩ Min.
- 6.工作温度: -25°C~+85°C.

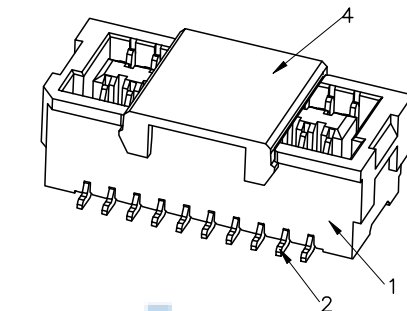

2*2P结构样式

2*3P结构样式







2*4P结构样式





2*5P结构样式

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
2*2	1.00	3.60	2.00	3.42	5.00
2*3	2.00	4.60	3.00	4.42	6.00
2*4	3.00	5.60	4.00	5.42	7.00
2*5	4.00	6.60	5.00	6.42	8.00
2*6	5.00	7.60	6.00	7.42	9.00
2*7	6.00	8.60	7.00	8.42	10.00
2*8	7.00	9.60	8.00	9.42	11.00
2*9	8.00	10.60	9.00	10.42	12.00
2*10	9.00	11.60	10.00	11.42	13.00
2*11	10.00	12.60	11.00	12.42	14.00
2*12	11.00	13.60	12.00	13.42	15.00
2*13	12.00	14.60	13.00	14.42	16.00
2*14	13.00	15.60	14.00	15.42	17.00
2*15	14.00	16.60	15.00	16.42	18.00
2*16	15.00	17.60	16.00	17.42	19.00
2*17	16.00	18.60	17.00	18.42	20.00
2*18	17.00	19.60	18.00	19.42	21.00
2*19	18.00	20.60	19.00	20.42	22.00
2*20	19.00	21.60	20.00	21.42	23.00
2*21	20.00	22.60	21.00	22.42	24.00
2*22	21.00	23.60	22.00	23.42	25.00
2*23	22.00	24.60	23.00	24.42	26.00
2*24	23.00	25.60	24.00	25.42	27.00
2*25	24.00	26.60	25.00	26.42	28.00

序号	产品名称	材料规格	表面处理/颜色	数量
1	胶芯	LCP	本色	1
2	端子	铜合金	镀金/镀镍	/
3	焊片	铜合金	镀锡/镀镍	2
4	吸取盖	LCP	黑色	1

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
NAME	针座 SHLD1.0-2x25P B型 双排 立贴 带扣 4代 无柱 米黄色 加盖盖带		
APPD	JM_Zheng	PJ NO: 123-244-500003-X3G	
CHKD	LYX	SIZE:A4 DRW NO:	
PDWG NO:0456-1		FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
DR		SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE: 1/3	

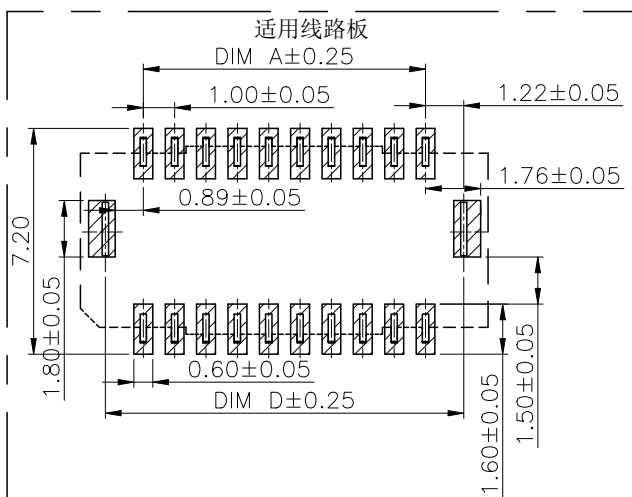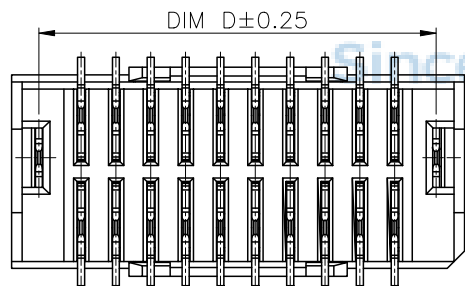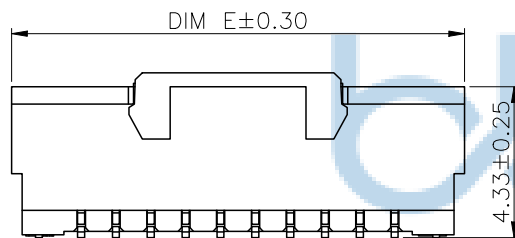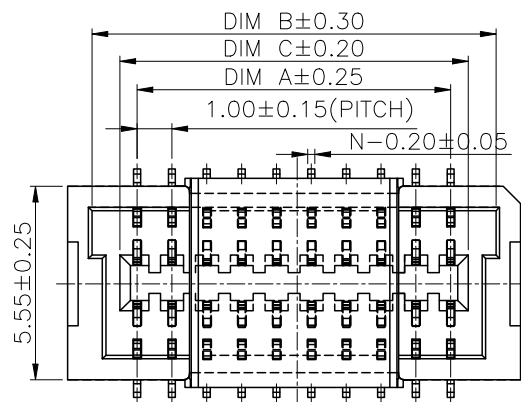

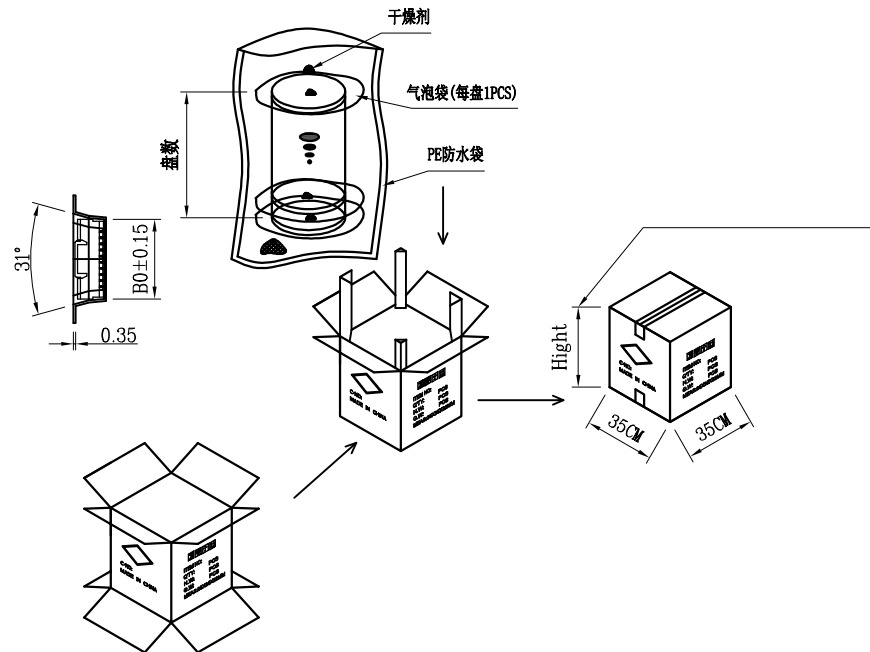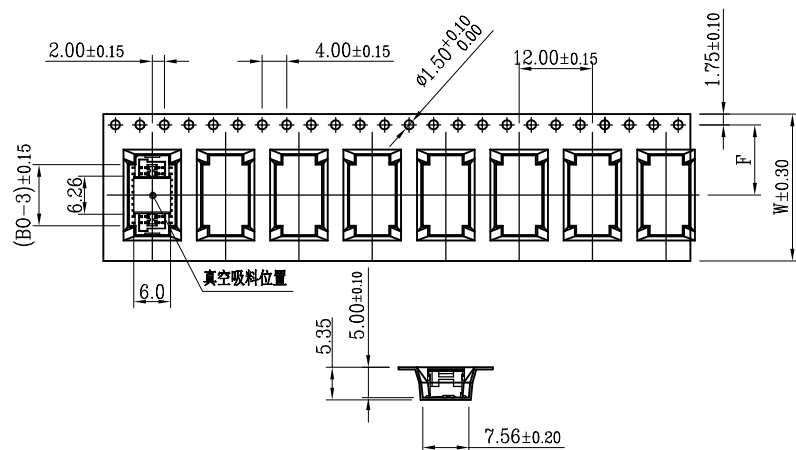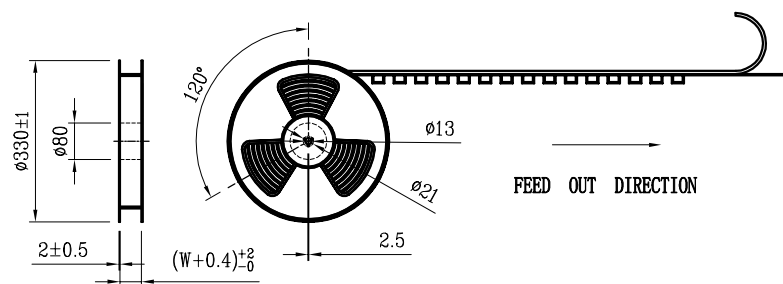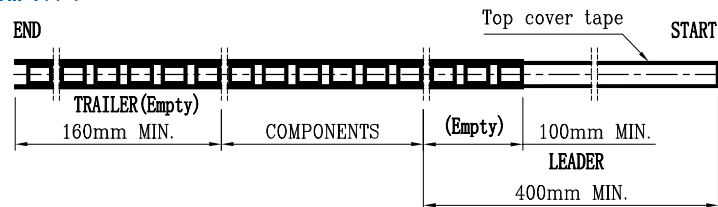

NOTE (注) :

1. 10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE $\pm 0.2\text{mm}$.
(10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$.)
2. CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.
(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
3. ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.
(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
4. MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.
(载带材料: 透明抗静电 PS.)
5. THICKNESS: $0.35 \pm 0.05\text{mm}$. (载带厚度: $0.35 \pm 0.05\text{mm}$.)
6. PACKING LENGTH PER REEL: 12.48 METERS. (每卷包装长度: 12.48米.)
7. COMPONENT LOAD PER REEL: 1000 PCS. (每卷包装数量: 1000只.)
8. 纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
9. 纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

JB \$! c 2!•!•2î0 ° 9L€ œ (

.X: ± 0.38	X*: $\pm 3^\circ$
.XX: ± 0.25	.X*: $\pm 2^\circ$
.XXX: ± 0.13	.XX*: $\pm 1^\circ$

NAMEÖë×ù SHLD1.0-2x25P БЃЇ Ė«Å Å Ąù
'øĳ Ū 4'ú ĩpÖŮ ã×»ÆĖ« ¼Œ Ą±à'ø

APPD	JM_Zheng
------	----------

	PJ NO: 123-244-500003-X3G
---	---------------------------

CHKD	Tana
------	------





	SIZE:A4	DRW NO:

PDWG NO: 0456-1

DR	LYX
----	-----

FINISH:SEE NOTES		MAT'L:SEE NOTES	
SCALE:N/A	REV:A0	UNIT:mm	PAGE:2/3

COALITION / A	REV. AS	UNIT. TIME	PAGE: 2/3
7			8

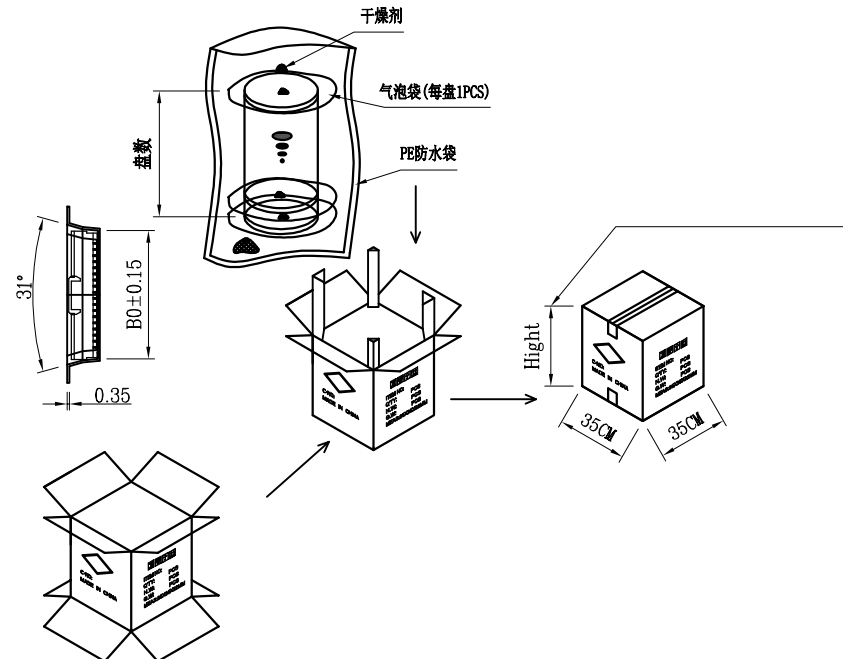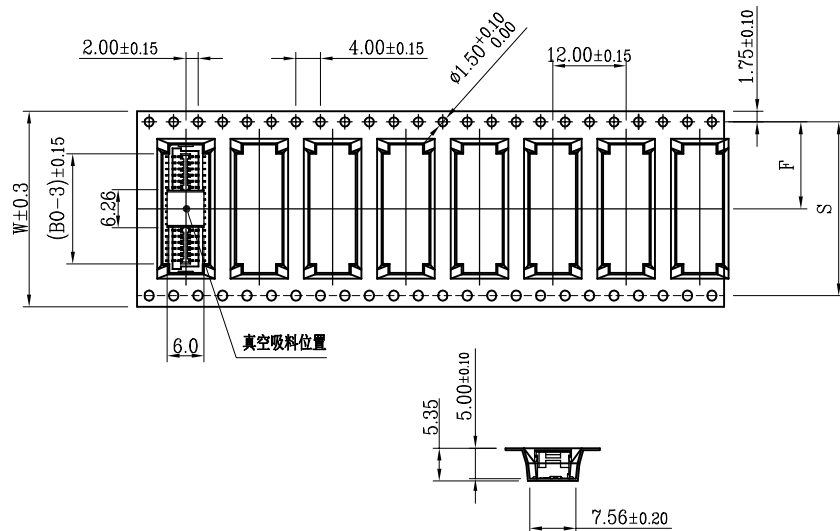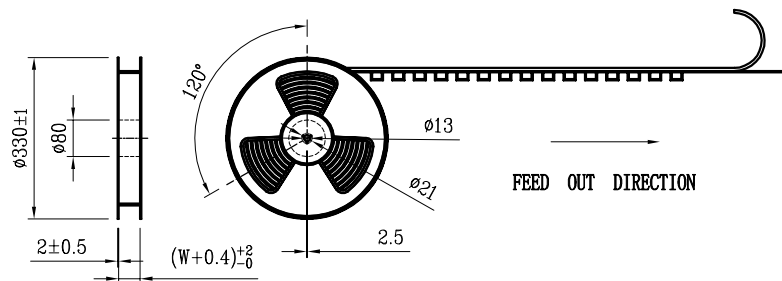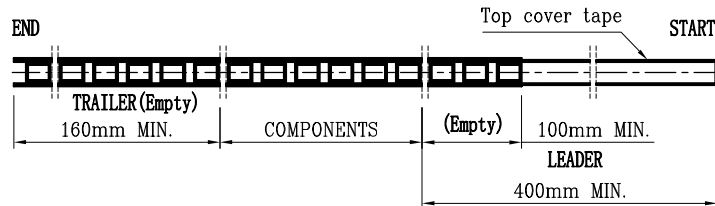

127(#

6352& (7 +2/ (3, 7&+ &808/\$7, 9(72/ (5\$1&(f PP

(w„ D 3_0 æ f PP

2. CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.

(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)

3. ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.

(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)

4. MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.

(载带材料: 透明抗静电 PS.)

7+, & 1(66 f PP E-VÊÖÖ f PP

3\$&, 1* / (1*+7 3(5 5((/ 0(7(56 ÿ § 5>æKÖÖ 2E

&20321(17 / 2\$ 3(5 5((/ 3&6 (每卷包装数量: 1000只.)

8. 纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.

9. 纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG NO: 0456—1	 \$! c 2!•!•2î0 ° 9L€ œ (		NAMEÖëxù SHLD1.0-2x25P BDÍ Ê«ÅÅ Áçù ´øçÜ 4´ú ÎpÖù Åx»ÆÉ«¼ÖÇàø				
	.X: ±0.38 X*: ±3" .XX: ±0.25 .X*: ±2" .XXX: ±0.13 .XX*: ±1"						
	APPD	JM_Zheng		PJ NO: 123-244-500003-X3G			
	CHKD	Tang		SIZE:A4	DRW NO:		
			FINISH:SEE NOTES		MAT'L:SEE NOTES		
	DR LYX		SCALE:N/A		REV:A0	UNIT:mm	PAGE:3/3