
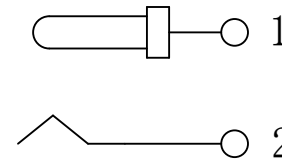





REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	TSP

规格:

1. 额定值: DC30V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$


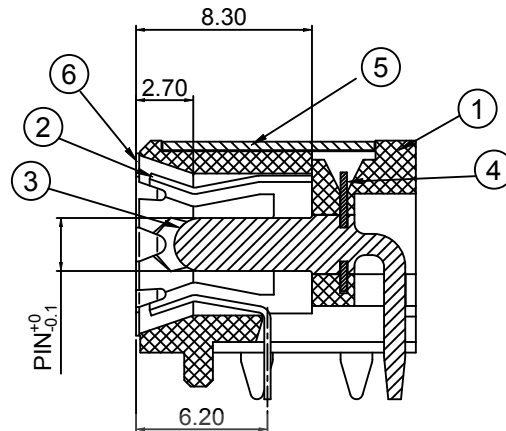


电路示意图

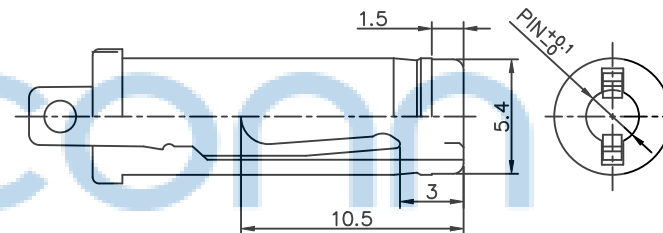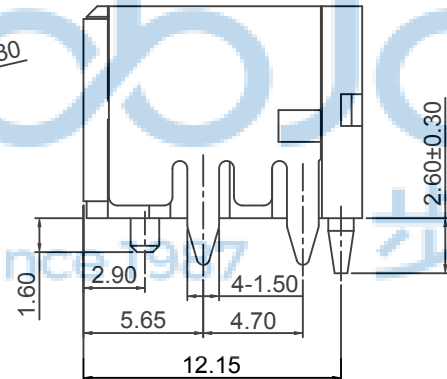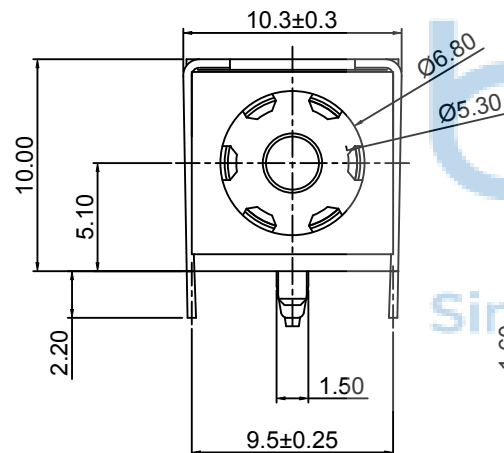

PIN
2.0
2.5

推荐插头尺寸

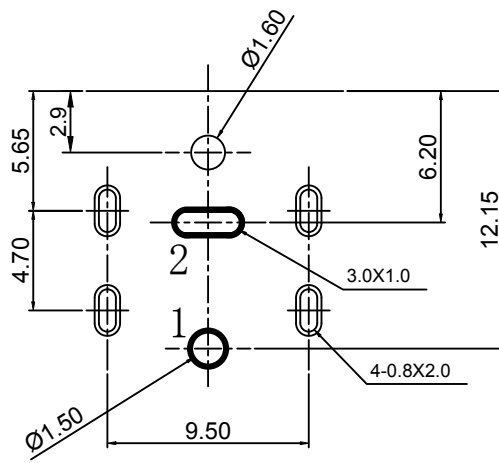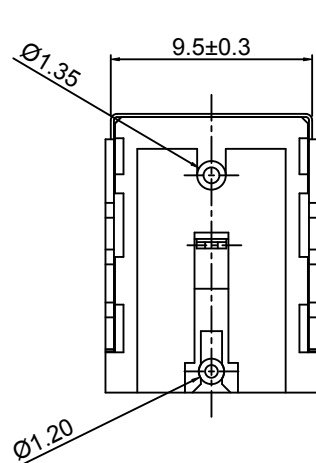




P. C. B 设计参考尺寸



6	面盖	不锈钢 T=0.15mm	1	本色
5	外壳	铜壳 T=0.4mm	1	镀铜锡
4	夹板	不锈钢 T=0.3mm	1	本色
3	PIN针	黄铜	1	镀金
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
1	主体	PA9T	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co., Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG,NO: 0050-2

深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	NAME: DC插座 DC-0071 2.0针 全铜 铜壳 五脚插 带柱 吸塑盒
APPD. JM_Zheng	PJ. NO.: DC.02.62-11-2003
CHKD. LYX	SIZE: A4 DRW NO.:
DR. TSP	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
	SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

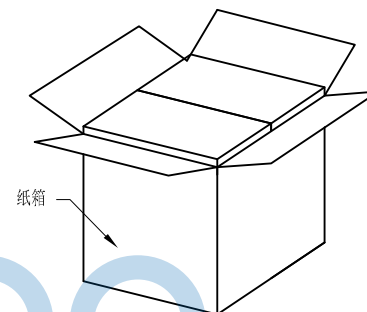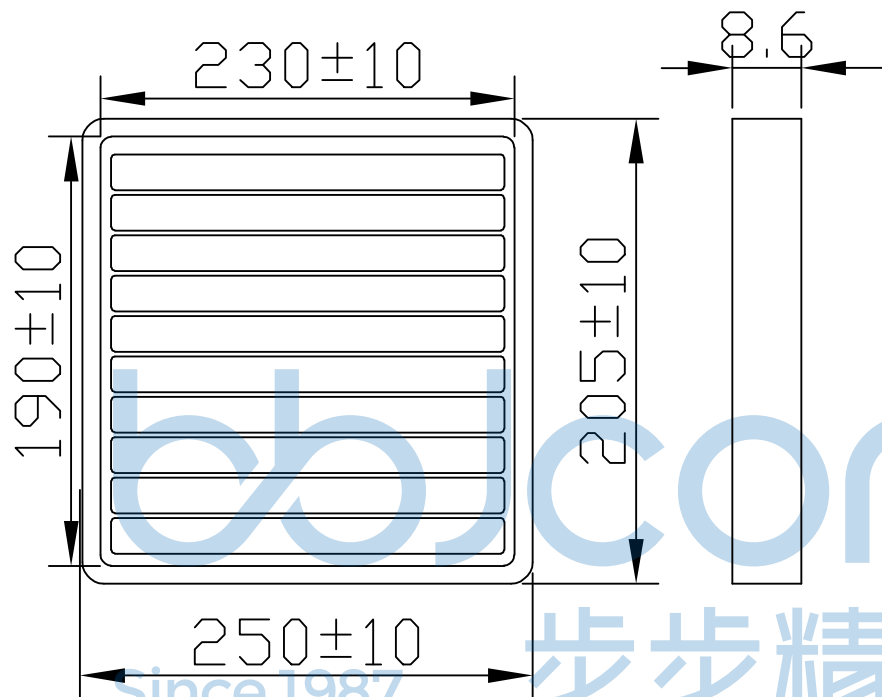

纸箱规格: 350*210*290

1. 包装要求:
- 1.1 每盒吸塑盒包装100pcs;
- 1.2 每50盘放一箱, 共计5000PCS;
- 1.3 纸箱外贴上标签。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		NAME: DC插座 DC-0071 2.0针 全铜 铜壳 五脚插 带柱 吸塑盒	
APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: DC.02.62-11-2003	
CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0050-2		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
DR. TSP		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	