



1载带=1000PCS

1外箱=1000PCSX10盘载带=10000PCS

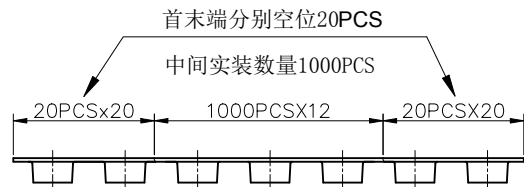

载带引出方向

* 载带包装时请依此引出方向为标准


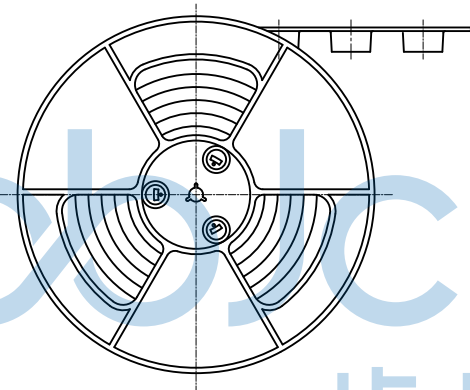


卷盘包装示意


包材名称	材料及厚度(mm)	规格(mm)
DCJR0005 载带	P. S(白色透明) T=0.30	12500X24.00X4.90
载盘	HI P. S(蓝色)	ø330X24
自粘带	PET(白色透明)	W=21.30 T=0.06
PE-375X450X0.06-A	PE(白色透明)	770X750X0.035
三角板	A=A+	260X300
ZK-350X350X320-A	K=K	350X350X320

备注:

1. 每箱内必须放干燥剂;
2. 每箱内必须用PE带密封包装;
3. 参考《高温材料管理规定》进行作业;
4. 我司标准格式标签或标签按客户要求制作;

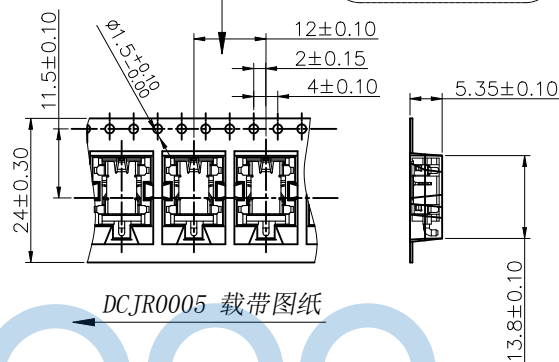

载盘



标签一

三角板
共4块

干燥剂

薄膜袋 (HDPE)

标签二

纸箱

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0076-1	DR. TSP	NAME: DC插座 1.3针 沉板1.5 全铜 平口 四脚插 全金 (DCJR0007-F02G1BR-A)	PJ. NO.: DC.02.42-12-B001
APPD. JM_Zheng	CHKD. LYX	SIZE: A4	DRW NO.:
		FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0
		UNIT: mm	PAGE: 2/2