

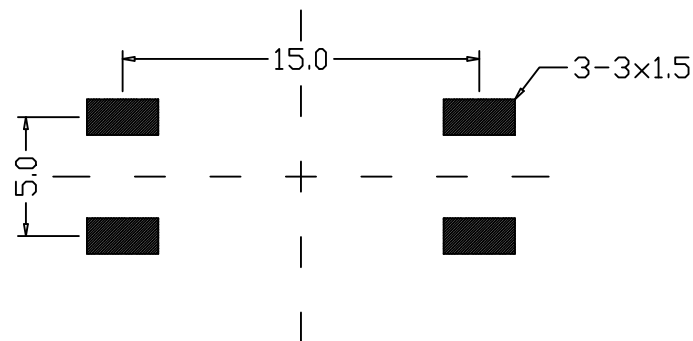
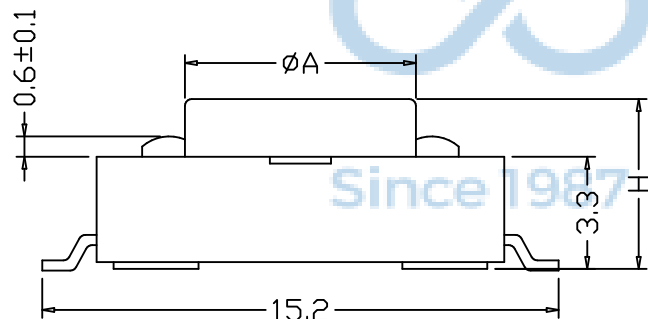
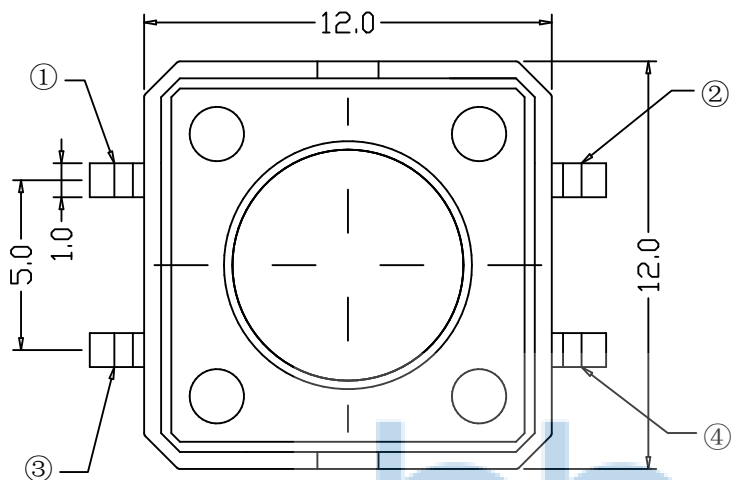


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				



PCB线路板图

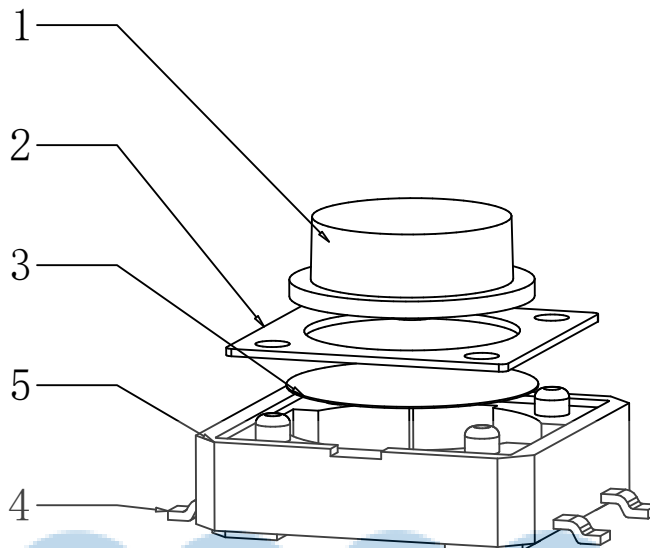

电路图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 动作力: $260 \pm 50\text{gf}$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.

A	H (高度)
Ø6.8	4.3
Ø6.8	4.5
Ø6.7	5
Ø6.7	5.5
Ø6.7	6
Ø6.6	6.5~7.5
Ø6.5	8~9.5
Ø6.2	10~20




序号	产品名称	材料规格	表面处理 颜色	数量
1	按 钮	PPA		1
2	盖 板	铁	镀铜锡	1
3	簧 片	高精铜	复 银	1
3	簧 片	不锈钢		1
4	接线片	铜	镀 银	1
5	底 座	PPA		1

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0472-1

深圳市步步精科技有限公司		NAME: 轻触开关 12x12x8.0 四脚贴片 不锈钢弹片 260gf 编带	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X': $\pm 3'$ X': $\pm 2'$ XX': $\pm 1'$	PJ. NO.: 101-141-013004-V5G	
APPD. JM_Zheng	CHKD. TSP	SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. LYX		FINISH: SEE NOTES	MAT'L: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2



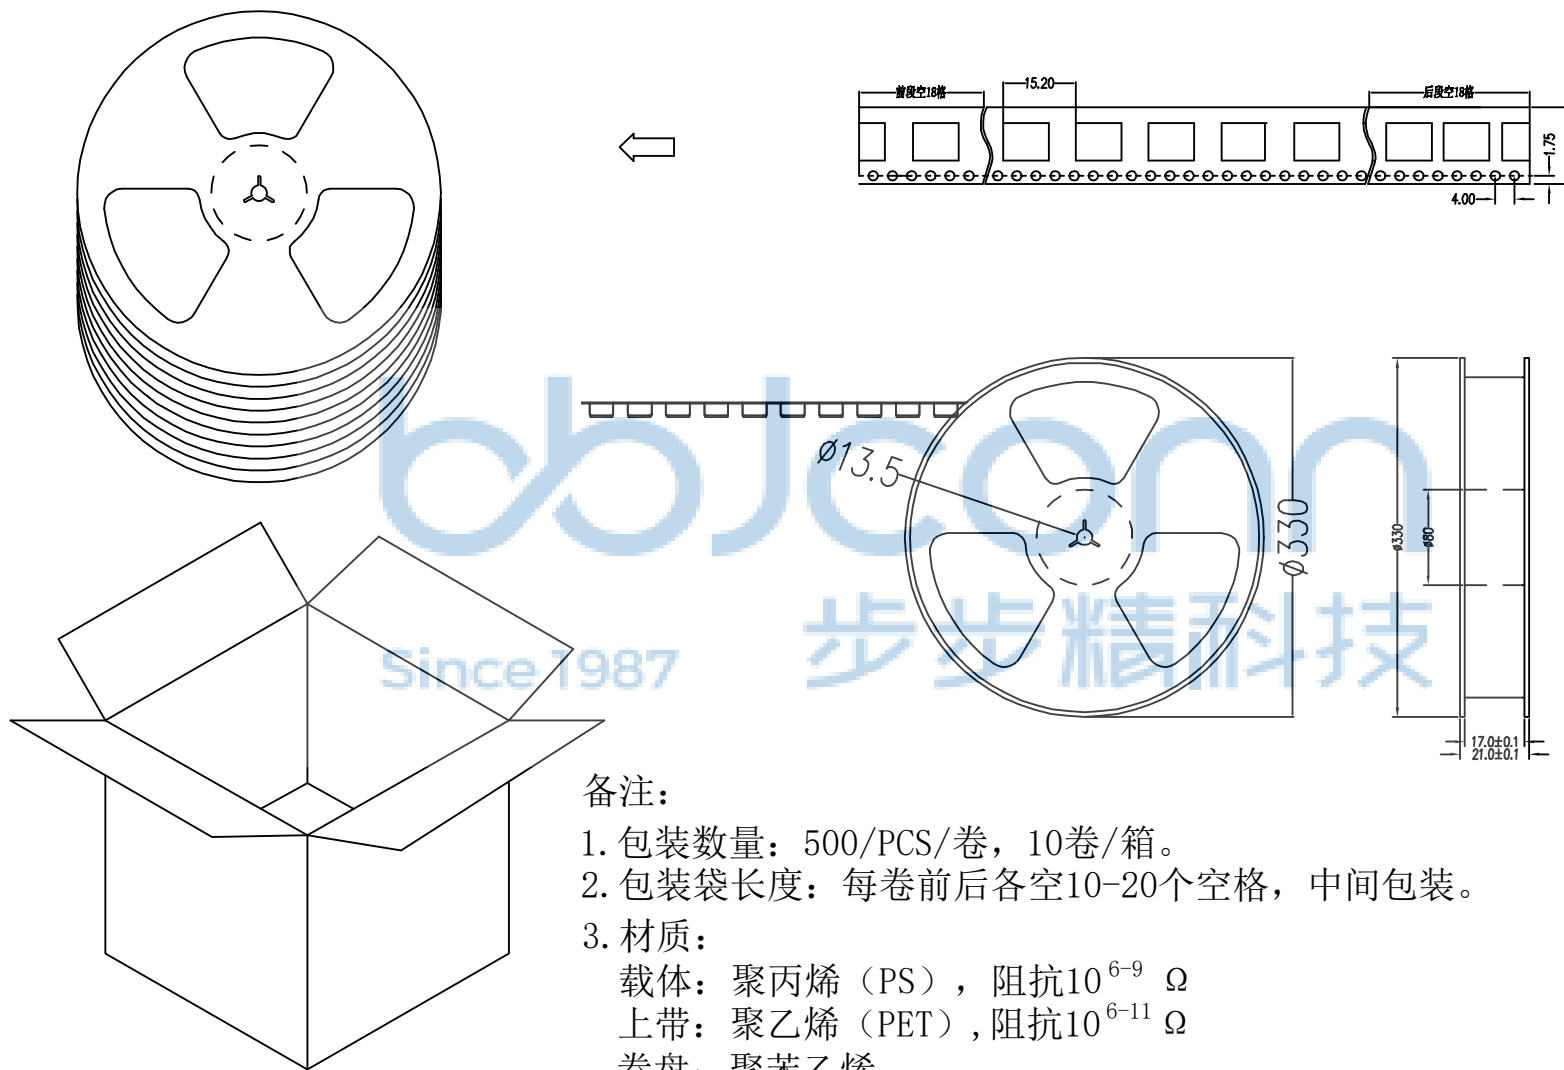

备注:

1. 包装数量: 500/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
 - 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
 - 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
 - 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: 轻触开关 12x12x8.0 四脚贴片 不锈钢弹片 260gf 编带	
.X': $\pm 3'$.X'': $\pm 2'$.X'X': $\pm 1'$		P.J. NO.: 101-141-013004-V5G	
APPD: JM_Zheng		SIZE: A4 DRW NO.:	
CHKD: TSP		FINISH: SEE NOTES	
PDWG:NO: 0472-1		MAT'L: SEE NOTES	
DR. LYX		SCALE: N/A	
		REV.: A0	
		UNIT: mm	
		PAGE: 2/2	