
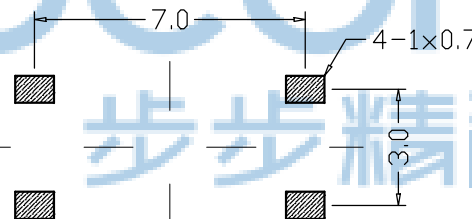
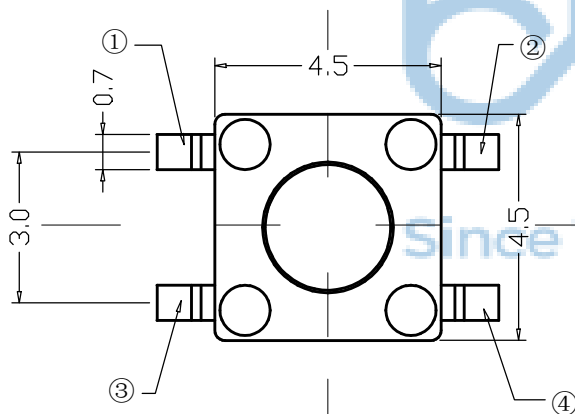
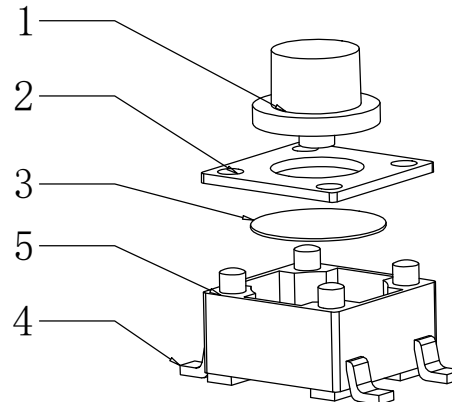



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

性能	
额定规格	DC12V/50mA
接触电阻	$\leq 100\text{m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega$
耐电压	AC250V/min
动作力	100/180/250g
使用寿命	10万次

A	H (高度)
$\phi 2.40$	3.8~4
$\phi 2.35$	4.3~5.5
$\phi 2.1$	7~8

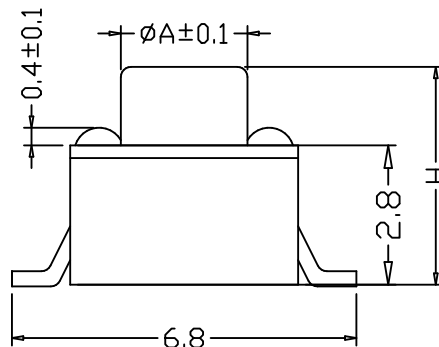

PCB线路板图








电路图



序号	产品名称	材料规格	表面处理 颜色	数量
1	按钮	PPA		1
2	盖板	铁	镀铜锡	1
3	簧片	不锈钢		1
4	接线片	铜	镀银	1
5	底座	PPA		1

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO.: 0472-1		深圳市步步精科技有限公司	
		.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13 APPD. JM_Zheng CHKD. TSP DR. LYX	NAME: 轻触开关 4.5x4.5x3.8 四脚贴片 不锈钢弹片 6.8脚距 260gf 编带 PJ. NO.: 101-171-013005-V5G SIZE: A4 DRW NO.: FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

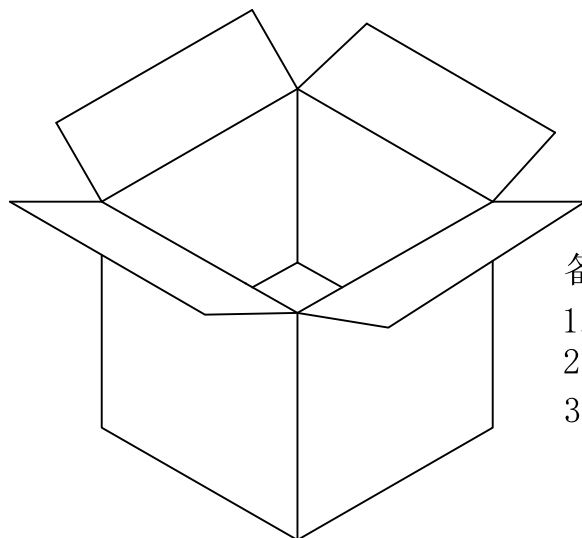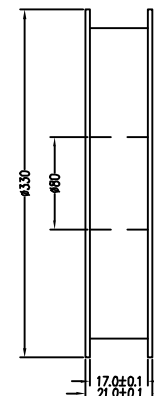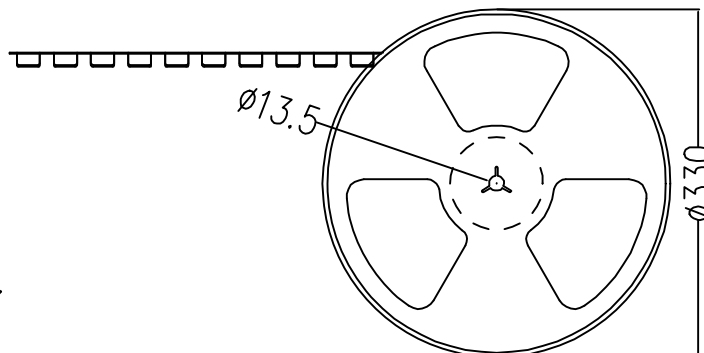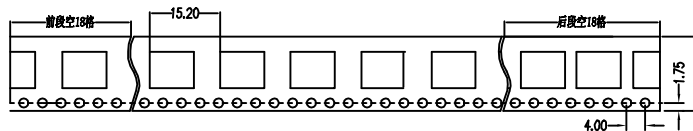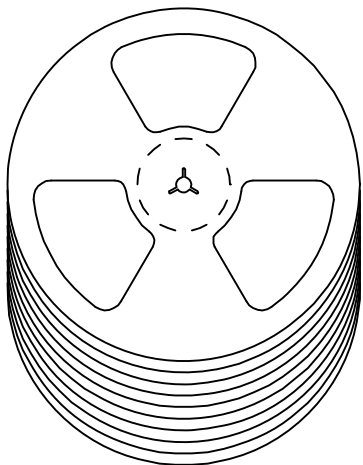

备注:

- 包装数量: 2000/PCS/3/4i£-103/4i/äi£
- 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'	
APPD. JM_Zheng		NAME: 轻触开关 4.5x4.5x3.8 四脚贴片 不锈钢弹片 6.8脚距 260gf 编带	
CHKD. TSP		PJ. NO.: 101-171-013005-V5G	
DR. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0472-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	