

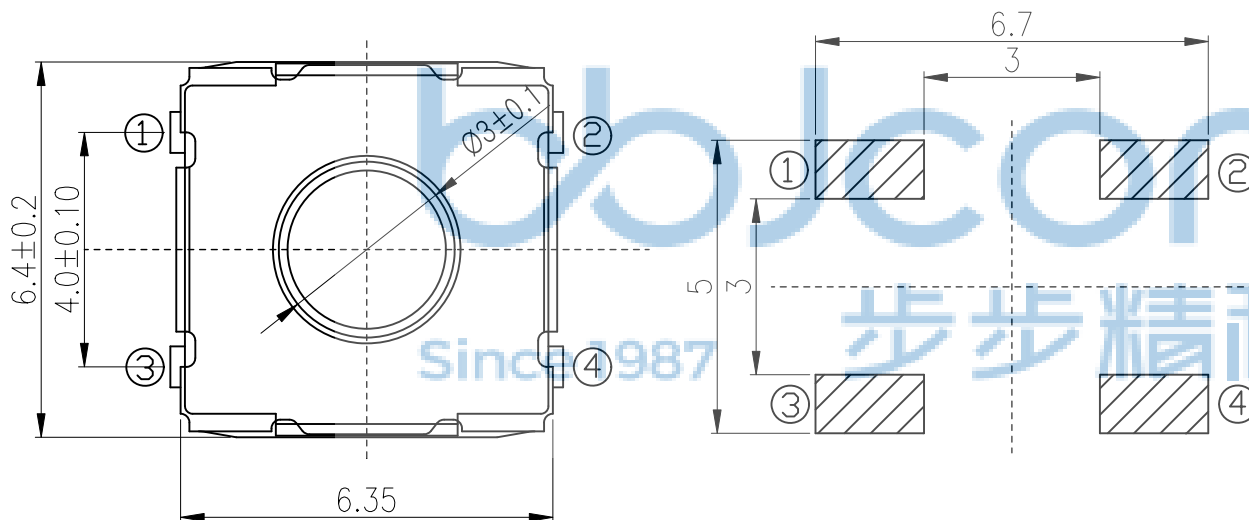


| REV. | ECN NO | CONTENT | DATE | ENGINEER |
|------|--------|---------|------|----------|
| A0   |        |         |      |          |

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M $\Omega$ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100m $\Omega$  max 。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。




| H   |     |
|-----|-----|
| 3.1 | 3.5 |
| 4.3 | 4.5 |
| 5.0 |     |

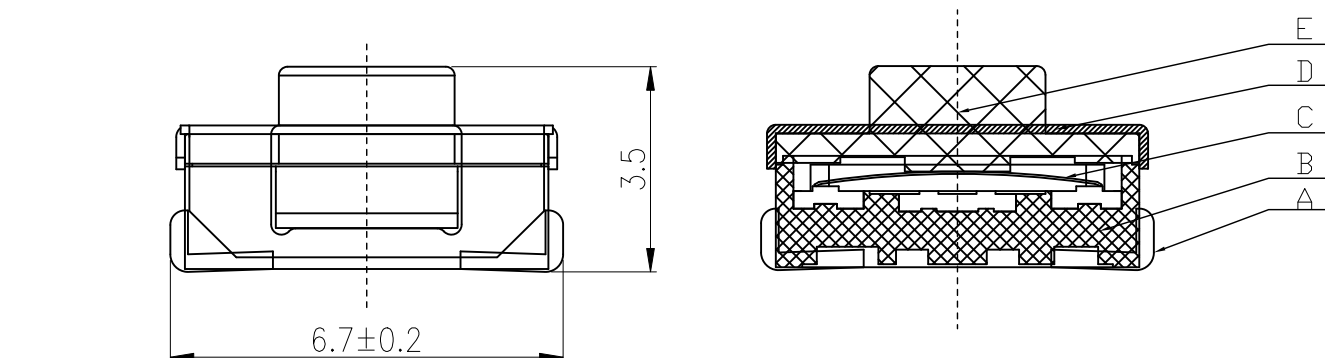

| 序号 | 名 称 | 材 料    | 数量 | 备注 |
|----|-----|--------|----|----|
| E  | 按钮  | 硅胶     | 1  | 蓝色 |
| D  | 盖板  | 不锈钢    | 1  | 清洗 |
| C  | 簧片  | 不锈钢覆银  | 1  | 外购 |
| B  | 底座  | PPA 黑  | 1  |    |
| A  | 卡件  | 黄铜0.3Y | 1  | 镀银 |

THIS DOCUMENT IS THE  
SOLE PROPERTY OF  
BBJconn Technology Co.,Ltd.  
Corporation AND SHOULD  
NOT BE USED IN WHOLE  
OR IN PART WITHOUT  
PRIOR WRITTEN PERMISSION.  
PDWG.NO: 0278-1

|                                                                    |  |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 深圳市步步精科技有限公司                                                       |  | NAME: 轻触开关 6.2x6.2x3.5      |                             |
| .X: ±0.38 .X': ±3'<br>.XX: ±0.25 .X': ±2'<br>.XXX: ±0.13 .XX': ±1' |  | U型(包脚) 蓝色硅胶按钮 不锈钢弹片 260gf   |                             |
| APPD. JM_Zheng                                                     |  | PJ. NO.: 101-011-173001-Y5G |                             |
| CHKD. TSP                                                          |  | SIZE: A4                    | DRW NO.:                    |
| DR. LYX                                                            |  | FINISH: SEE NOTES           | MAT'L.: SEE NOTES           |
|                                                                    |  | SCALE: N/A                  | REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 1/2 |

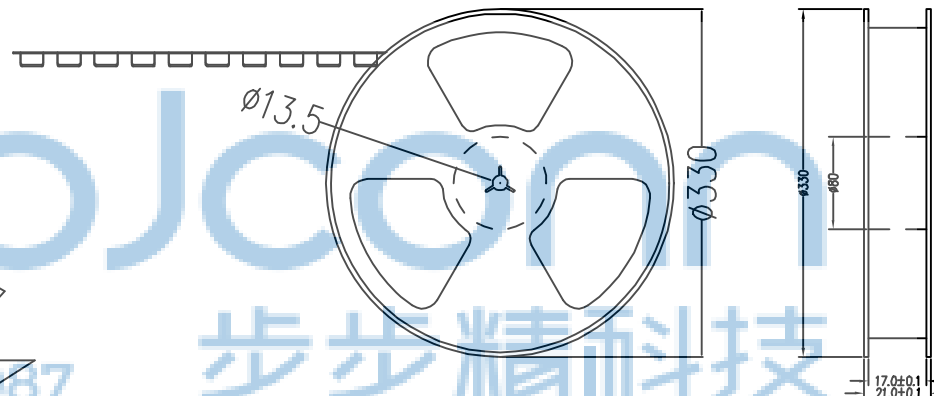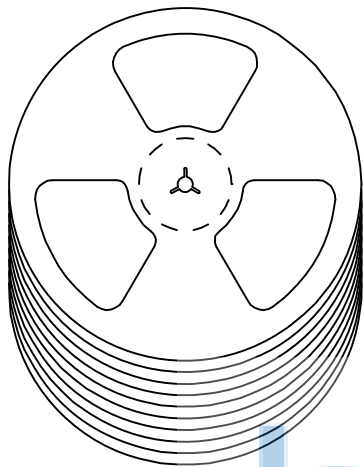

备注:

- 包装数量: 1500/PCS/卷, 10卷/箱。
- 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 材质:
  - 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
  - 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
  - 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345\*345\*230MM

纸箱规格: 345\*345\*350MM

|                                                                                                                                                                              |  |                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| THIS DOCUMENT IS THE<br>SOLE PROPERTY OF<br>BBJconn Technology Co.,Ltd.<br>Corporation AND SHOULD<br>NOT BE USED IN WHOLE<br>OR IN PART WITHOUT<br>PRIOR WRITTEN PERMISSION. |  | 深圳市步步精科技有限公司                                        |  |
| .X: $\pm 0.38$<br>.XX: $\pm 0.25$<br>.XXX: $\pm 0.13$                                                                                                                        |  | NAME: 轻触开关 6.2x6.2x3.5<br>U型(包脚) 蓝色硅胶按钮 不锈钢弹片 260gf |  |
| APPD. JM_Zheng                                                                                                                                                               |  | PJ. NO.: 101-011-173001-Y5G                         |  |
| CHKD. TSP                                                                                                                                                                    |  | SIZE: A4 DRW NO.:                                   |  |
| PDWG.NO: 0278-1                                                                                                                                                              |  | FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES                 |  |
| DR. LYX                                                                                                                                                                      |  | SCALE: N/A REV.: A3 UNIT: mm PAGE: 2/2              |  |