


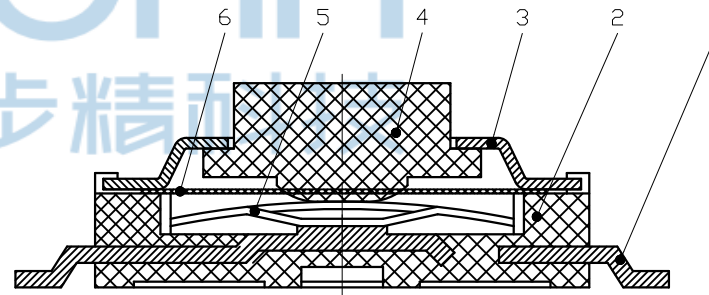
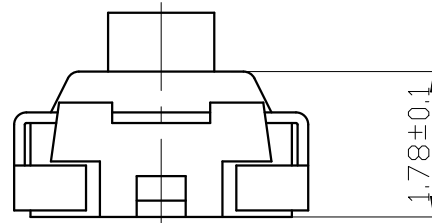


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

- 技术要求
- 1、额定电流：DC 12V，50mA Max
 - 2、动作力：160g±50g
 - 3、行程：0.25±0.1mm
 - 4、机械寿命：≥50,000次
 - 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

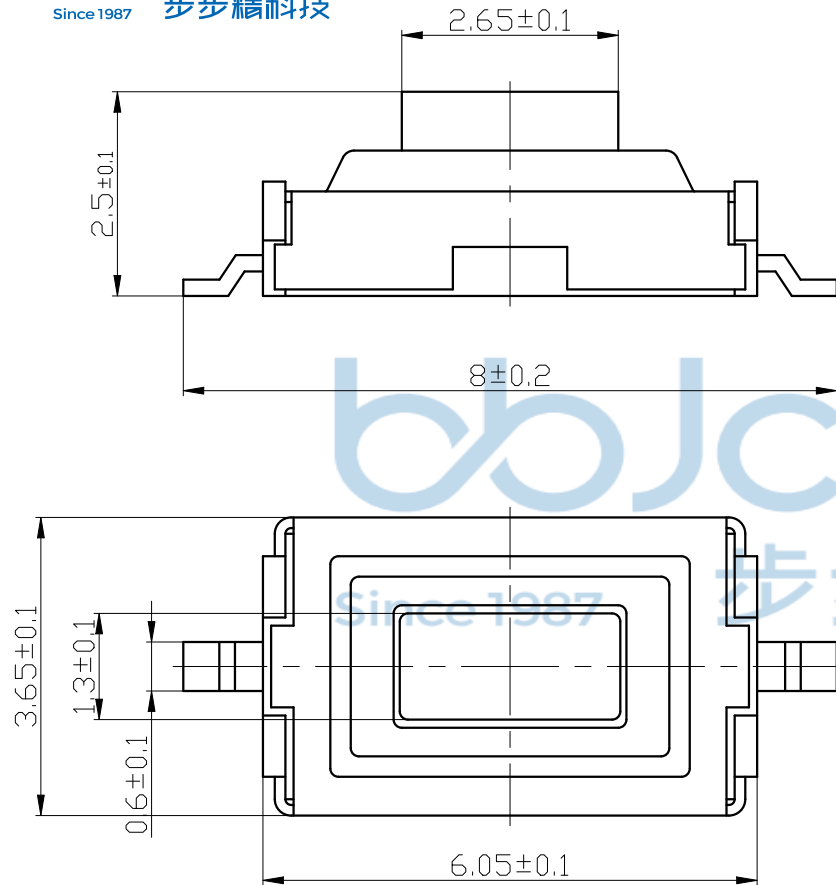

安装参考图




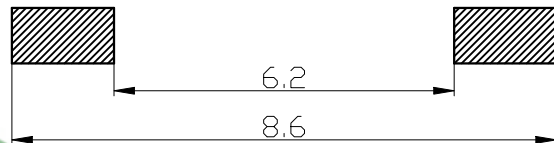


6	防水胶	0.05黄胶	1	
5	簧片	进口不锈钢覆银	1	清洗
4	按钮	PPA白	1	
3	盖板	不锈钢0.13	1	
2	底座	LCP黑	1	
1	卡件	黄铜0.2	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0278-1

 深圳市步步精科技有限公司				
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'		
		NAME: 防水轻触开关 3x6x2.5 两脚贴片 白色方柄 160GF IP65		
APPD.	JM_Zheng		PJ. NO.: 101-352-013001-Y5G	
CHKD.	LYX		SIZE: A4	DRW NO.:
			FINISH: SEE NOTES	
DR.	TSP	MAT'L.: SEE NOTES		
		SCALE: N/A	REV.: A0	
		UNIT: mm	PAGE: 1/2	

深圳市步步精科技有限公司

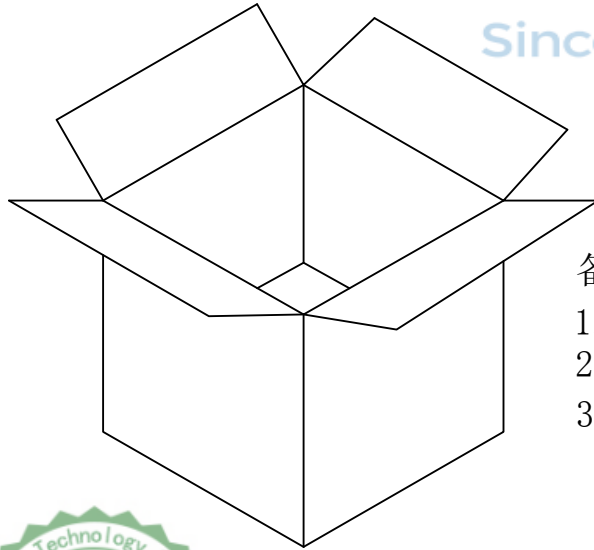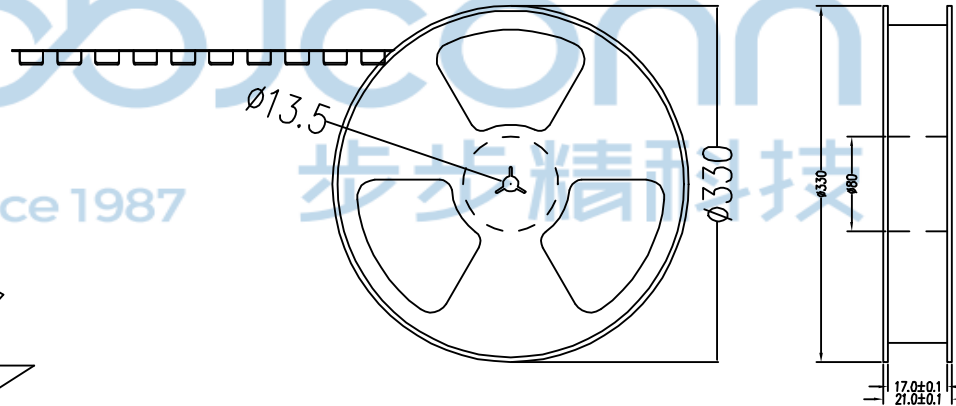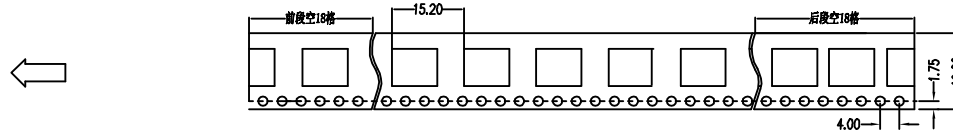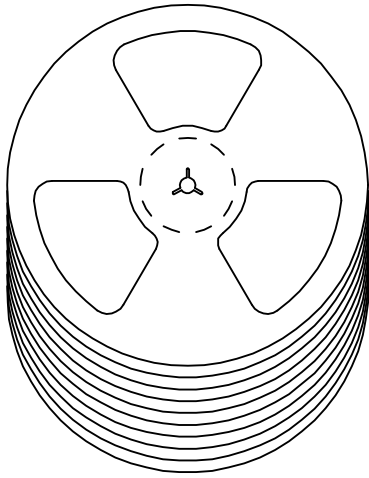

备注:

- 包装数量: 3000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 材质:
 - 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
 - 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
 - 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*230MM

纸箱规格: 345*345*350MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0278-1				深圳市步步精科技有限公司			
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		X': $\pm 3'$ X'': $\pm 2'$ X'X': $\pm 1'$		NAME: 防水轻触开关 3x6x2.5 两脚贴片 方柄 160GF IP65			
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX		PJ. NO.: 101-352-013001-Y5G SIZE: A4 DRW NO.:			
DR. TSP				FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2			