







REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	LYX

技术要求

- 1、额定电流：DC 12V，50mA Max
- 2、动作力：260/160±50g
- 3、行程：0.3±0.15mm
- 4、机械寿命：≥100,000次
- 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。



原理图

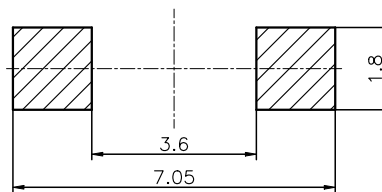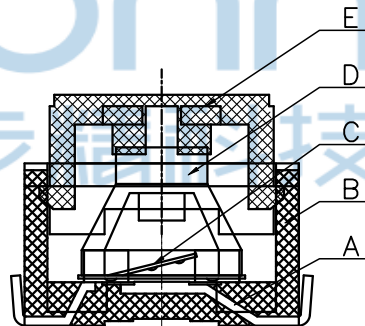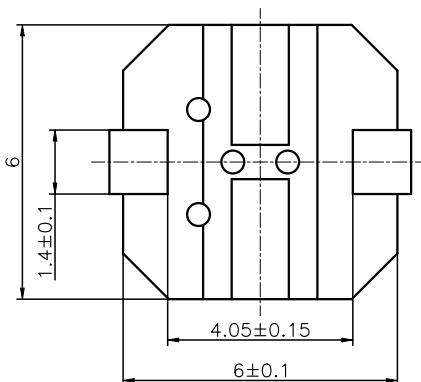
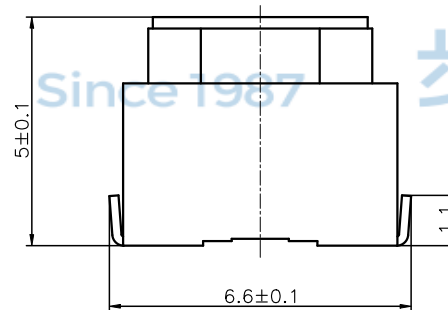
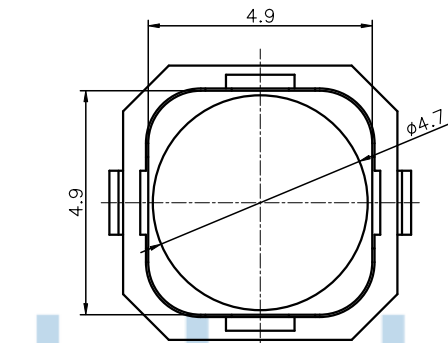


安装参考图



序号	名称	材料	数量	备注
E	按钮	PPA黑	1	
D	弹垫	硅胶	1	
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	基座	PPA黑	1	
A	卡件	黄铜	1	镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG NO: 0278-1		深圳市步步精科技有限公司	
		.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*
		NAME: 轻触开关 6x6x5.0 无声 硅胶弹垫 (U型) 260gf 编带	
		APPD JM_Zheng CHKD Tang DR LYX	PJ NO: 901-011-013007-Y5G SIZE:A4 DRAW NO: FINISH:SEE NOTES SCALE:N/A REV:A0 MAT'L:SEE NOTES UNIT:mm PAGE:1/1

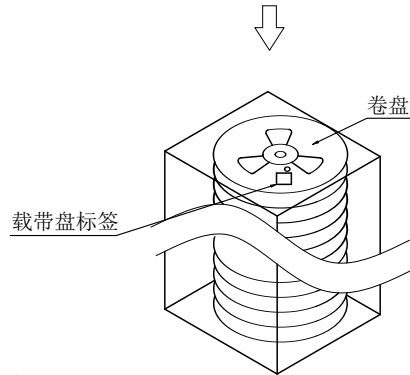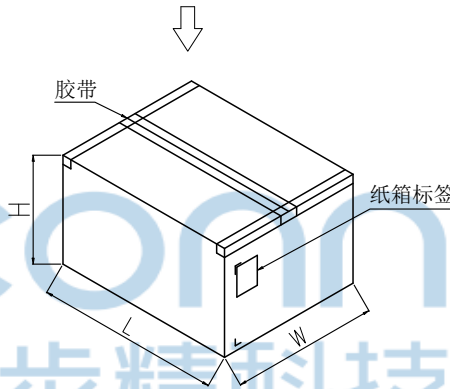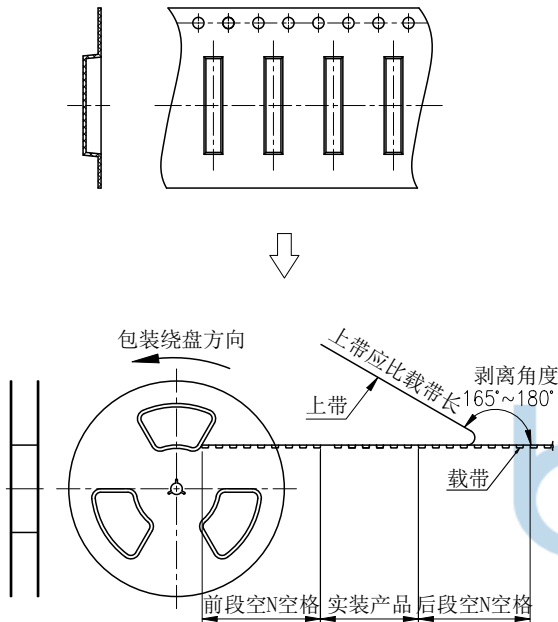

纸箱规格: W345*L345*H350MM



备注:

- 1、包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		 深圳市步步精科技有限公司		NAME: 轻触开关 6x6x5.0 无声 硅胶弹垫 (U型) 260gf 编带	
PDWG.NO: 0278-1		APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 901-011-013007-Y5G	
		CHKD.	Tang	SIZE: A4 DRW NO.:	
		DR.	LYX	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
				SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2