
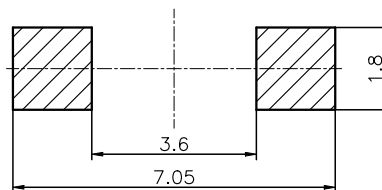
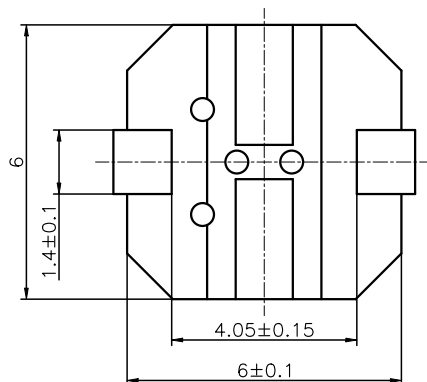
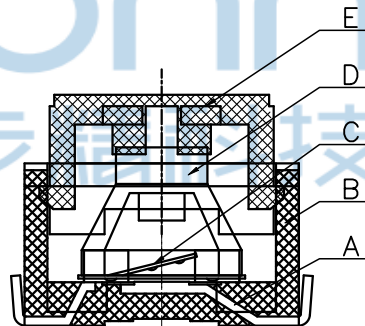
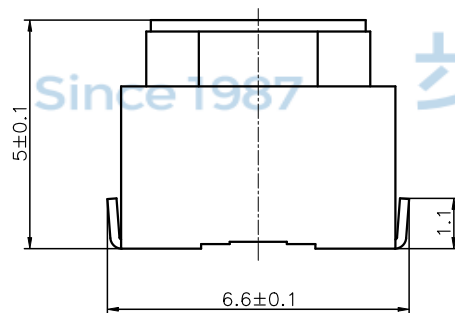



REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	LYX

技术要求

- 1、额定电流：DC 12V，50mA Max
- 2、动作力：260/160±50g
- 3、行程：0.3±0.15mm
- 4、机械寿命：≥100,000次
- 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

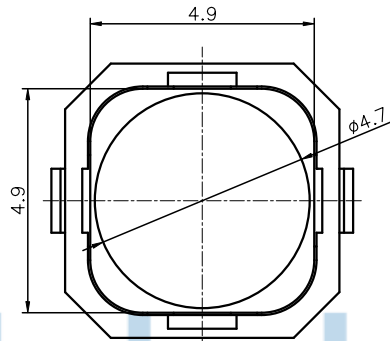

安装参考图



E	按钮	PPA黑	1	
D	弹垫	硅胶	1	
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	基座	PPA黑	1	
A	卡件	黄铜	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38
.XX: ±0.25
.XXX: ±0.13

X*: ±3*
.X*: ±2*
.XX*: ±1*




APPD JM_Zheng
CHKD Tang
DR LYX

NAME: 轻触开关 6x6x5.0 无声 硅胶弹垫 (U型)
160gf 编带

PJ NO: 901-012-013003-Y5G
SIZE:A4 DRW NO:

FINISH:SEE NOTES
SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm

MAT'L:SEE NOTES
PAGE:1/1

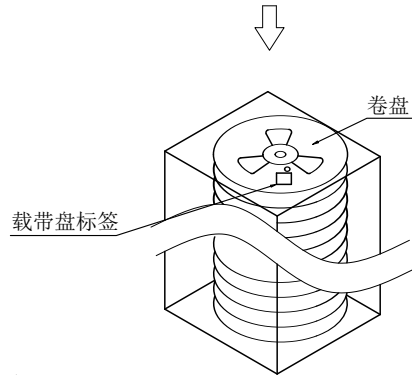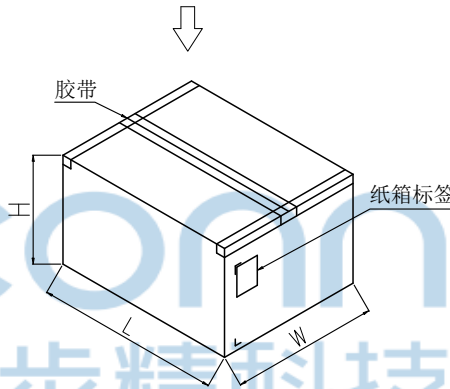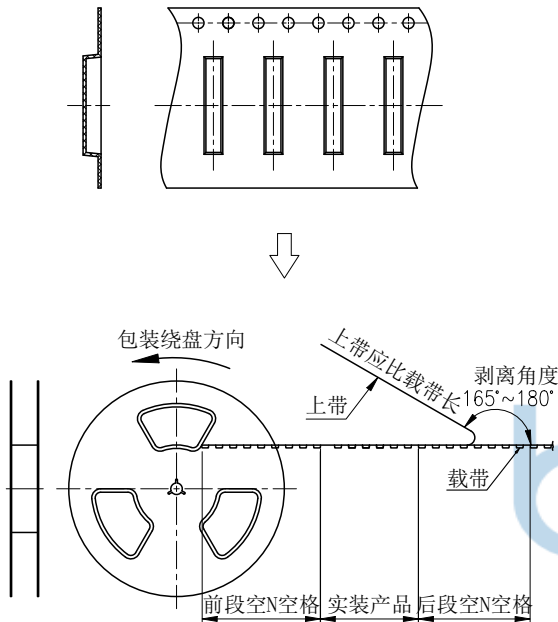

纸箱规格: W345*L345*H350MM



备注:

- 1、包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: 轻触开关 6x6x5.0 无声 硅胶弹垫 (U型) 160gf 编带	
APPD.		JM_Zheng	PJ. NO.: 901-012-013003-Y5G
CHKD.		Tang	SIZE: A4 DRW NO.:
PDWG.NO: 0278-1		DR. LYX	FINISH: SEE NOTES SCALE: N/A
			MAT'L.: SEE NOTES REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2