
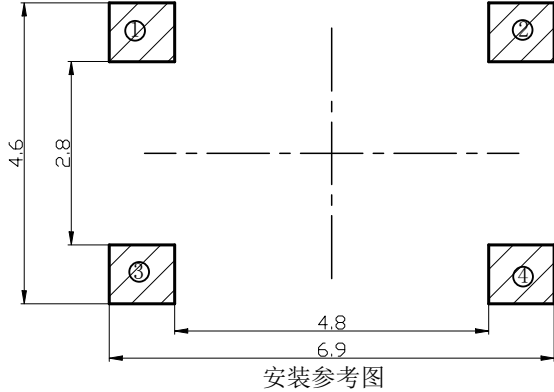

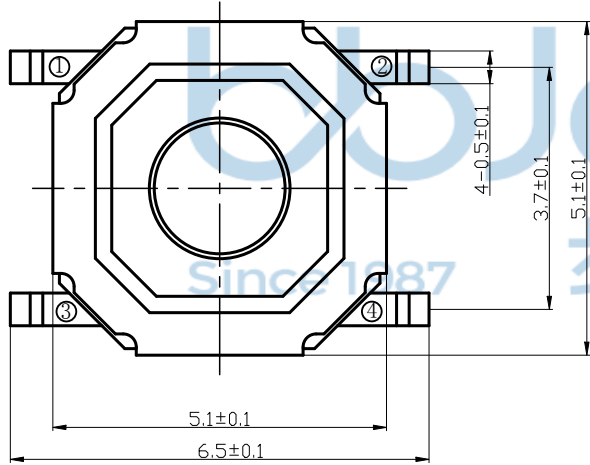


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				


技术要求

- 1、额定电流：DC 12V, 50mA Max
- 2、动作力：260/160g±50g
- 3、行程：0.2±0.1mm
- 4、机械寿命：≥100,000次
- 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

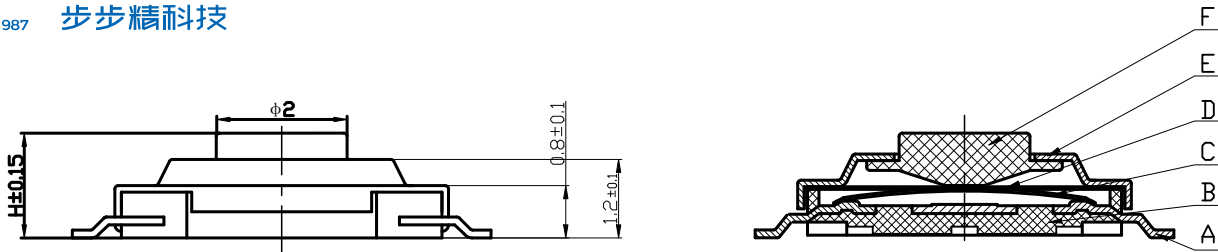

序号	名称	材料	数量	备注
F	按钮	黄铜	1	酸洗
E	盖板	不锈钢0.1	1	清洗
D	防水胶	聚酰亚胺	1	
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	基座	LCP 灰	1	
A	卡件	磷铜0.15	1	镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG,NO: 0278-1		深圳市步步精科技有限公司					
		$.X: \pm 0.38$ $.XX: \pm 0.25$ $.XXX: \pm 0.13$			$X^*: \pm 3^*$ $.X^*: \pm 2^*$ $.XX^*: \pm 1^*$		
	NAME: 轻触开关 4x4x1.5 防水铜头贴片 260gf						
	APPD.	JM_Zheng				PJ. NO.: 901-031-013005-Y5G	
	CHKD.	TSP				SIZE: A4 DRW NO.:	
	DR.	LYX			FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A			REV.: A3		UNIT: mm		PAGE: 1/2

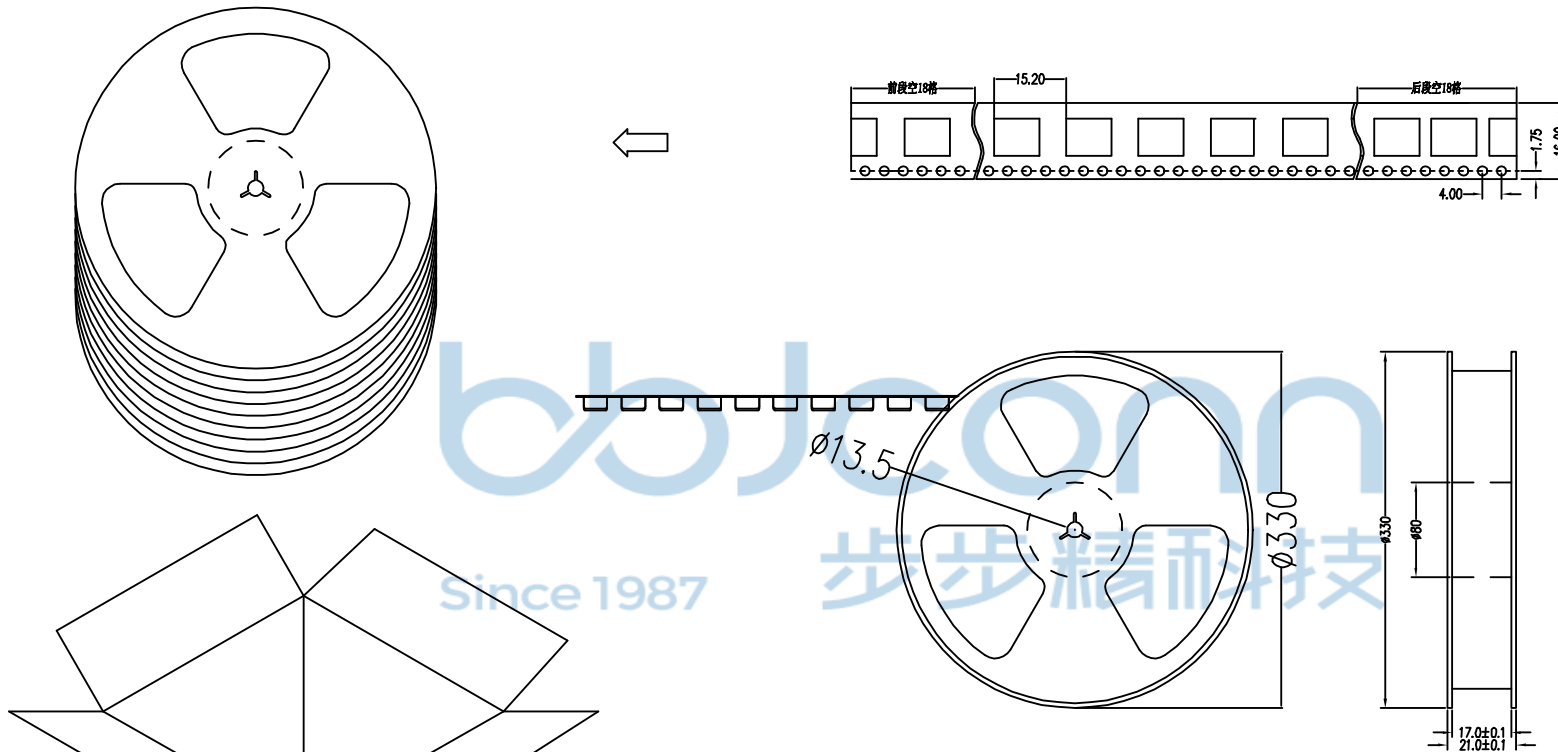

备注:

1. 包装数量: 4000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*230MM

纸箱规格: 345*345*350MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38	X': $\pm 3'$	NAME: 轻触开关 4x4x1.5 防水铜头贴片 260gf	
.XX: ± 0.25	.X': $\pm 2'$	PJ. NO.: 901-031-013005-Y5G	
.XXX: ± 0.13	.XX': $\pm 1'$	SIZE: A4 DRW NO.:	
APPD. JM_Zheng	CHKD. TSP	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
DR. LYX	PDWG.NO: 0278-1	SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	