

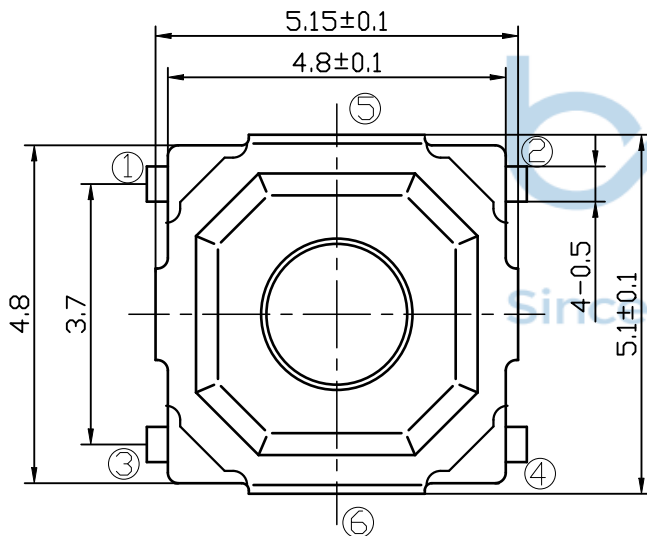
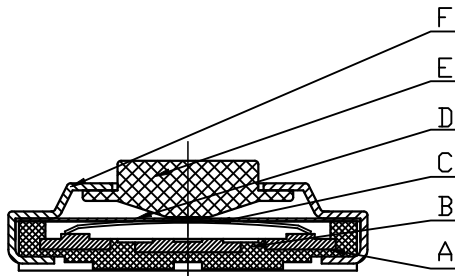


电路图

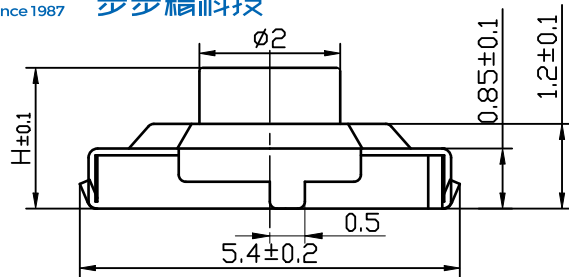

安装参考图

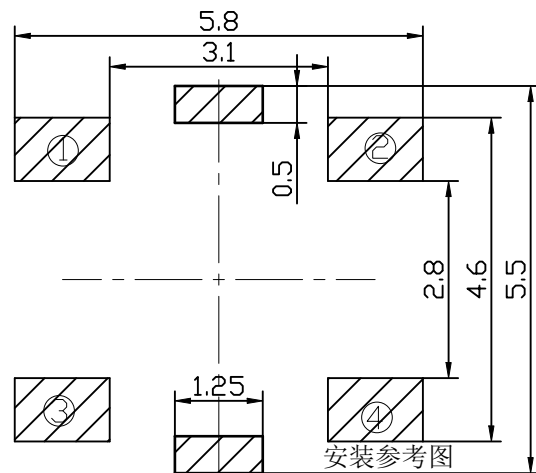

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	TSP

技术要求:

- 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
- 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 200mΩ max 。
- 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

按力	160±30gf	260±50gf
----	----------	----------





H
1.5~3.0



F	盖板	304不锈钢0.1	1	镀银
E	按钮	黄铜H62	1	酸洗
D	防尘膜	0.05	1	
C	簧片	301不锈钢覆银	1	
B	底座	PPA黑	1	
A	卡件	磷铜C5191 0.15	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司				
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"	NAME: 轻触开关 4x4x1.5 U型脚 铜头 不锈钢弹片 160gf 编带		
APPD. JM_Zheng	PJ. NO.: 901-032-013003-Y5G		SIZE: A4 DRW NO.:	
CHKD. LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
DR. TSP	SCALE: N/A	REV.: A0	UNIT: mm	PAGE: 1/2

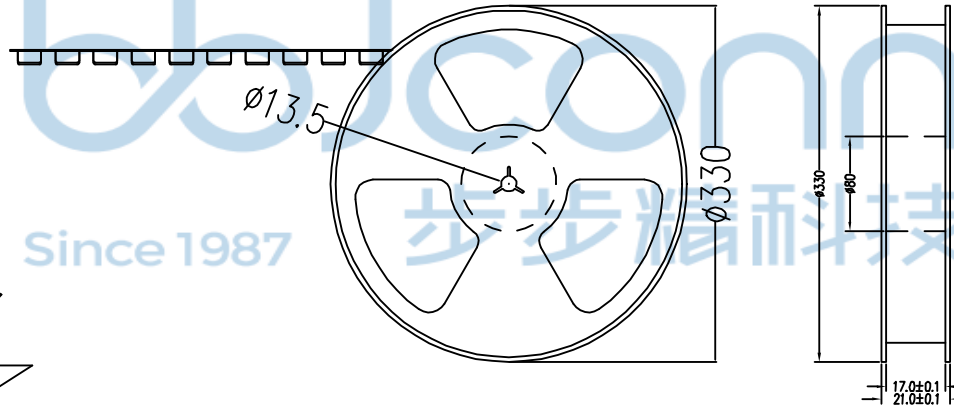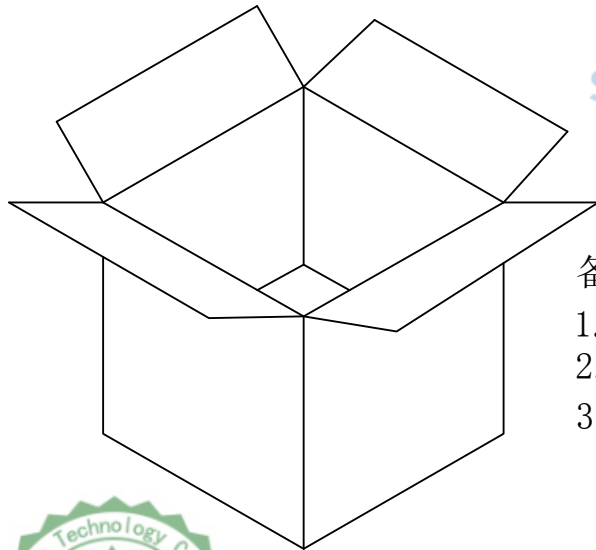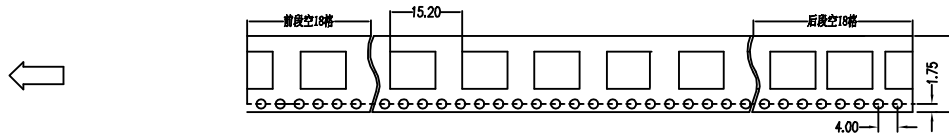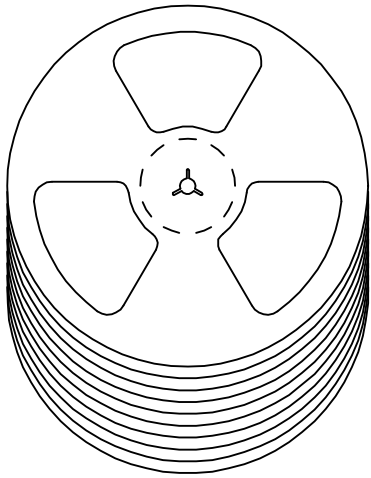

备注:

1. 包装数量: 4000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS) ,
上带: 聚乙烯 (PET) ,
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*230MM

纸箱规格: 345*345*350MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 4x4x1.5 U型脚 铜头 不锈钢弹片 160gf 编带	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: 901-032-013003-Y5G	
DR.	TSP	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0278-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	