

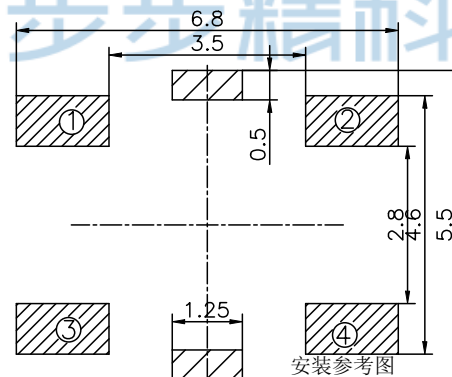
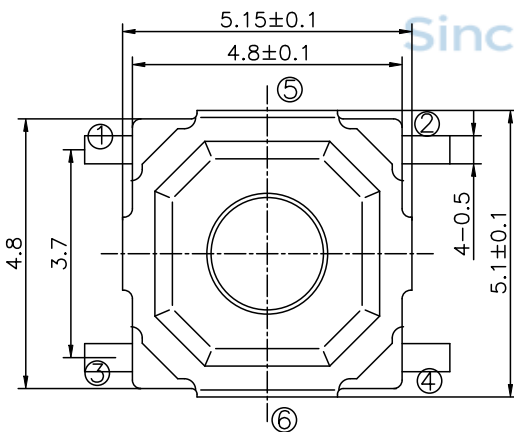
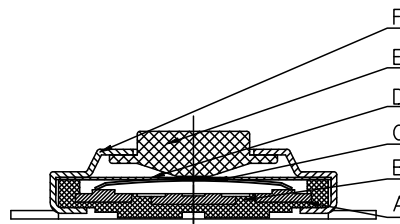


REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	LYX


技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200m Ω max 。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。
4. 寿命: 1000000次。

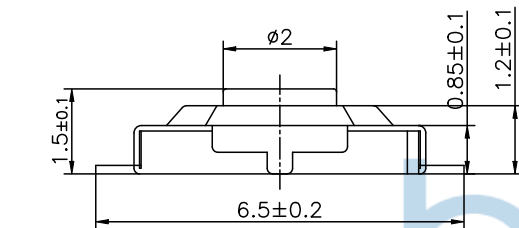


F	盖板	不锈钢T=0.1	1	镀银
E	按钮	黄铜H62	1	酸洗
D	防尘膜	T=0.05	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	PPA黑	1	
A	卡件	磷铜T=0.15	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注


THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
NAME: 轻触开关 4x4x1.5 铜钮 平脚 中心接地 镀银 八边形 180g 100万次		PJ NO: 901-048-013001-Y5G	
APPD JM_Zheng		SIZE:A4	
CHKD Tang		DRW NO:	
PDWG NO:0278-1		FINISH:SEE NOTES	
DR LYX		MAT'L:SEE NOTES	
		SCALE:N/A	
		REV:A0	
		UNIT:mm	
		PAGE:1/2	

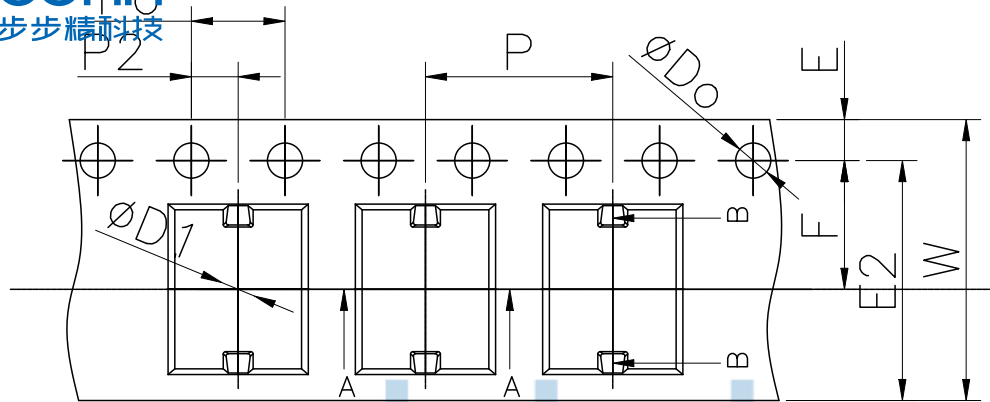

尺寸栏	
E	1.75±0.10
E2	10.25 MIN
F	5.50±0.10
P2	2.00±0.10
ØD0	1.50± ^{0.10} _{0.00}
ØD1	
P0	4.00±0.10
10P0	40.00±0.20
W1	12.00±0.30
P	8.00±0.10
A0	5.40±0.10
B0	6.80±0.10
K0	3.55±0.10
t	0.30±0.05

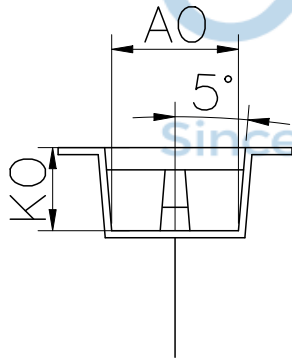

A-A

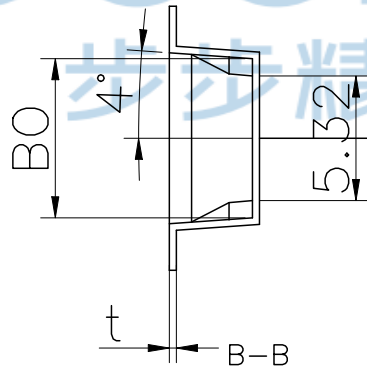


B-B

说明:

- 10个边孔的累计公差不能超过±0.2mm.
- 材料规格: PS 白色料, 厚度0.3mm.
- 13吋卷轮包装零件数:4000颗.




卷装示意图仅供参考

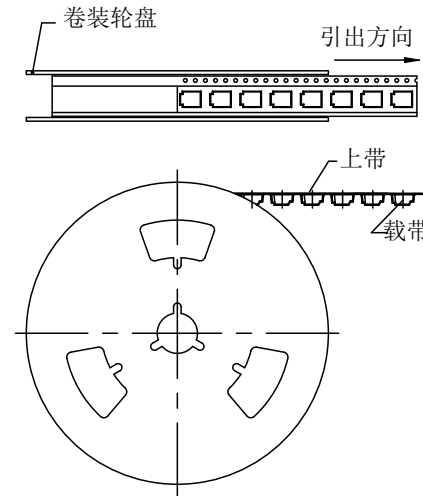

5. 所有尺寸设计参照EIA-481-C-2003.

6. 载带在250mm长度以内最大弯曲度不超过1mm (见下图) .



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X': ±3" .X': ±2" .XX': ±1"	NAME: 轻触开关 4x4x1.5 铜钮 平脚 中心接地 镀银 八边形 180g 100万次	
APPD	JM_Zheng	PJ NO:901-048-013001-Y5G	
CHKD	Tang	SIZE:A4 DRW NO:	
PDWG NO:0278-1	DR LYX	FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
		SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:2/2	