







REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	SGF

技术要求

- 1、额定电流：DC 12V, 50mA Max
- 2、动作力：260/160g±50g
- 3、行程：0.2±0.1mm
- 4、机械寿命：≥20,000次
- 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

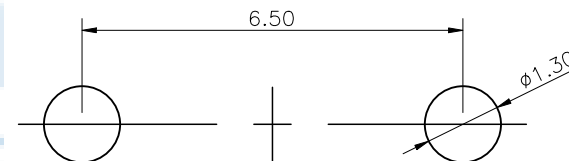

安装参考图

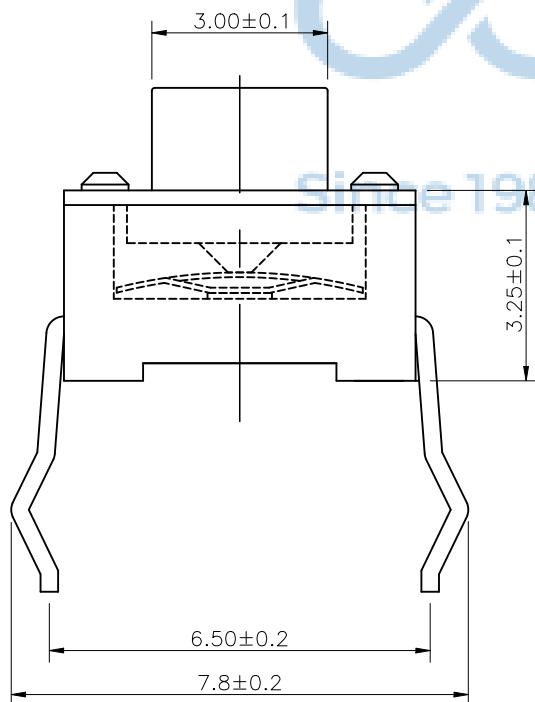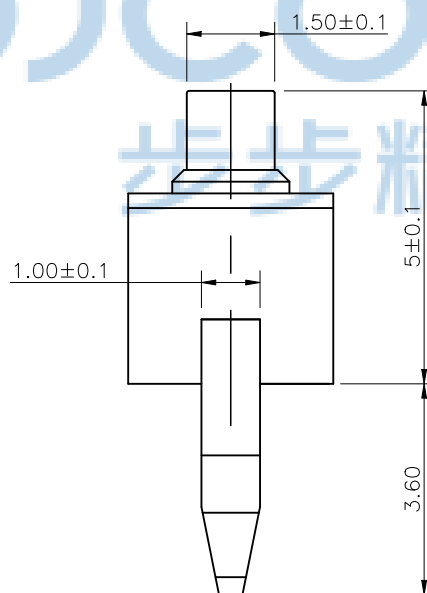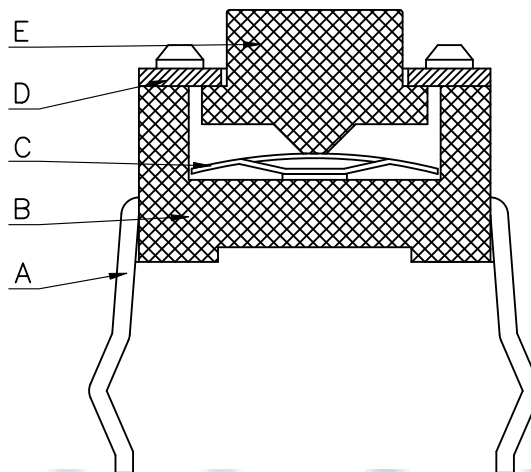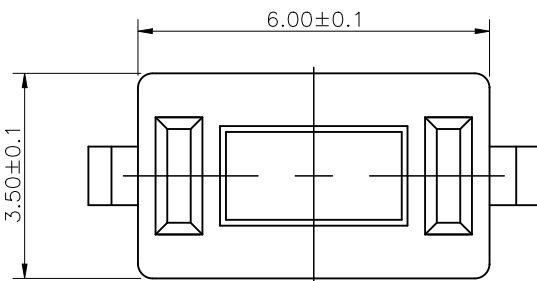

原理图



E	按钮	PPA黑	1	
D	盖板	铁皮0.25	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	基座	PPA黑	1	
A	卡件	黄铜0.3	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 X': ±3'
.XX: ±0.25 X'': ±2'
.XXX: ±0.13 .XX': ±1'

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR SGF




NAME:
轻触开关 3x6x5 两脚弯插 260GF 黑柄 编带

PJ NO: 901-101-023001-Y5G


SIZE:A4 DRW NO:

FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

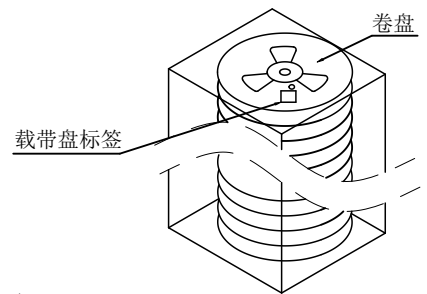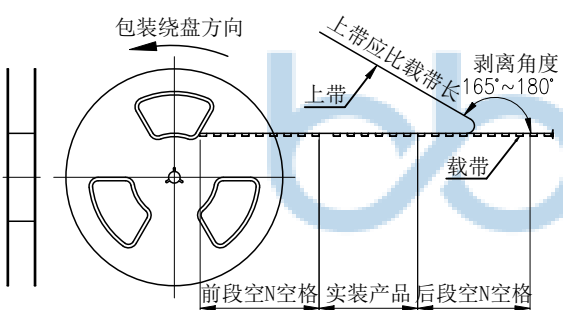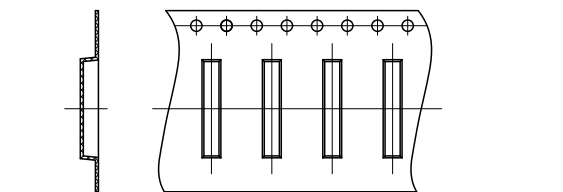

备注:
1、包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱。
2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

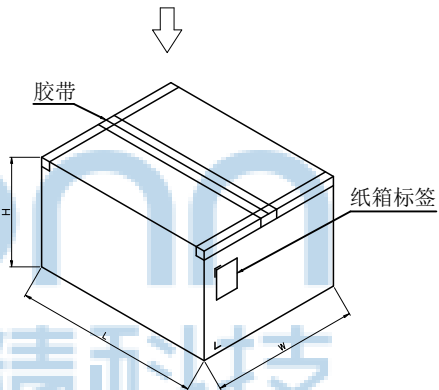

纸箱规格: W345*L345*H230MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG NO: 0278-1		深圳市步步精科技有限公司		NAME: 轻触开关 3x6x5 两脚弯插 260GF 黑柄 编带	
				PJ NO: 901-101-023001-Y5G	
				SIZE:A4	DRW NO:
				FINISH:SEE NOTES	MAT'L:SEE NOTES
APPD JM_Zheng		CHKD LYX		SCALE:N/A	REV:A0
DR SGF				UNIT:mm	PAGE:2/2