
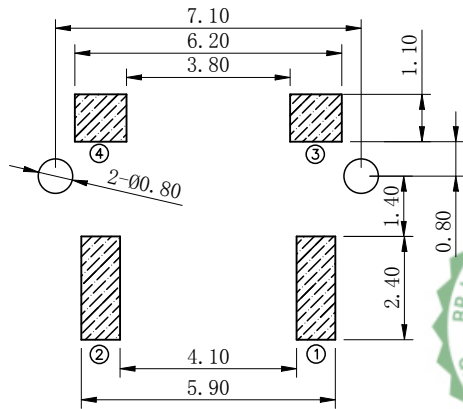
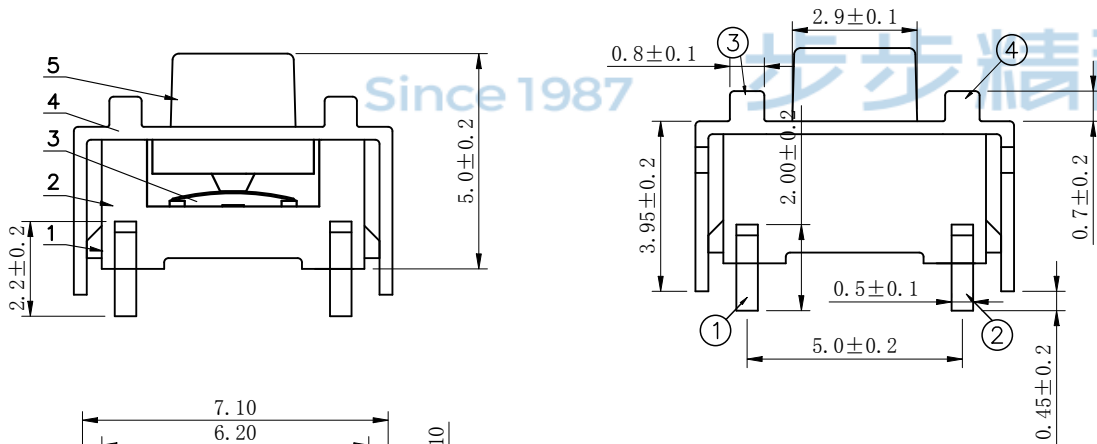



REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	SGF

技术要求

- 1、额定电流：DC 12V，50mA Max
2、动作力：160g±50g
3、行程：0.25±0.1mm
4、机械寿命：≥30,000次

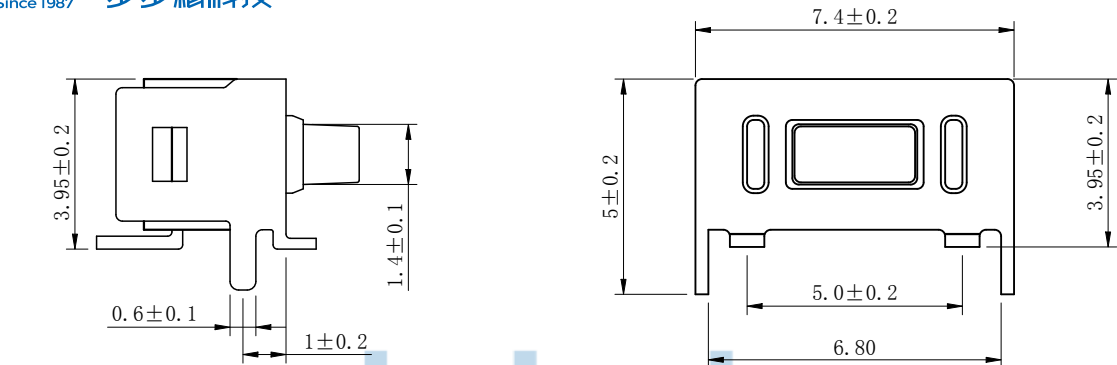

P . C . B LAYOUT





原理图
CIRCUIT DIAGRAM




序号	名称	材料	数量	备注
5	按钮	PPA	1	黑
4	盖板	铁皮0.25	1	镀锡
3	簧片	进口不锈钢覆银	1	/
2	底座	PPA	1	黑
1	卡件	黄铜厚0.3	1	镀银

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*	NAME: 轻触开关 3x6x5.0 侧按支架 四脚贴片 铁盖 160gf 编带	
APPD	JM_Zheng	PJ NO: 901-102-043001-Y5G	
CHKD	LYX	SIZE:A4 DRW NO:	
PDWG NO: 0278-1		FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
DR		SCALE:N/A	REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

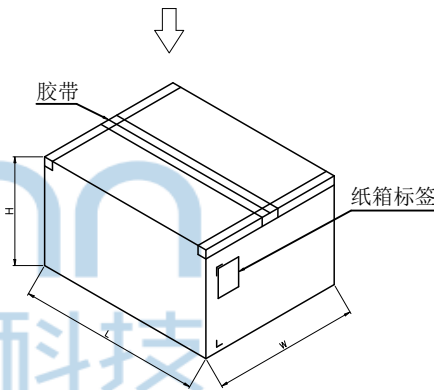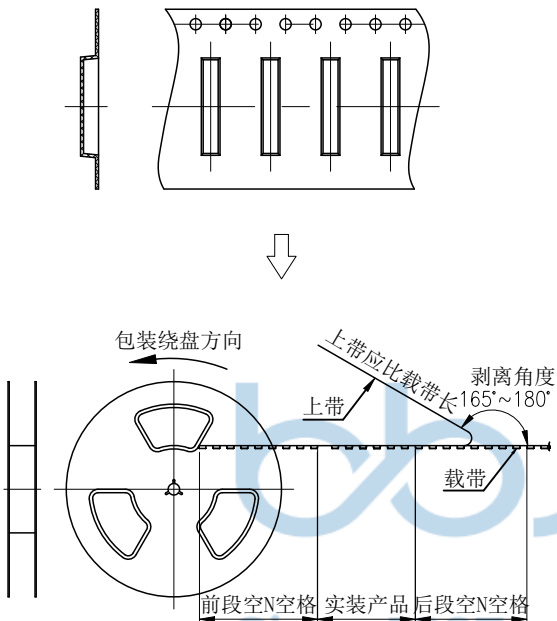

纸箱规格: W345*L345*H230MM

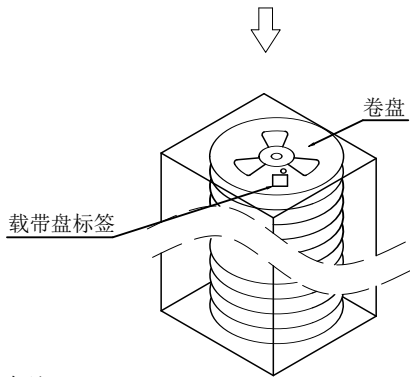

- 备注:
- 1、包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱。
 - 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
 - 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG NO: 0278-1		深圳市步步精科技有限公司					
		.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'		NAME: 轻触开关 3x6x5.0 侧按支架 四脚贴片 铁盖 160gf 编带	
	APPD	JM_Zheng			PJ NO: 901-102-043001-Y5G		
	CHKD	LYX			SIZE:A4	DRW NO:	
	DR SGF		FINISH:SEE NOTES		MAT'L:SEE NOTES		
			SCALE:N/A	REV:A0	UNIT:mm	PAGE:2/2	