


REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		INITIAL RELEASE	/	SGF


技术要求:

- 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
- 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100m Ω max。
- 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。


安装参考图

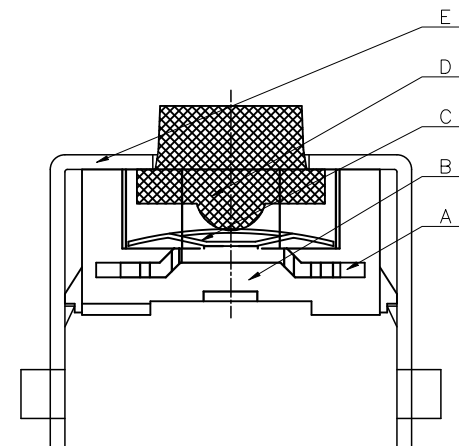

序号	名称	材料	数量	备注
E	盖板	镀皮厚0.3	1	镀铜锡
D	按钮	PPA白	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	高回弹
B	底座	PPA黑	1	
A	卡件	黄铜厚0.3	1	

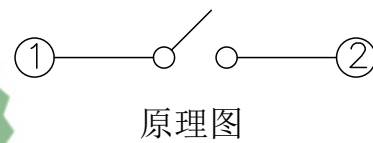

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38	X': $\pm 3'$	NAME: 轻触开关 3x6x4.3 侧按支架 方头白柄 160GF 袋装	
.XX: ± 0.25	X'': $\pm 2'$	PJ NO: 901-102-053001-Y5G	
.XXX: ± 0.13	.XX': $\pm 1'$	SIZE: A4 DRW NO:	
APPD	JM_Zheng	FINISH: SEE NOTES MAT'L: SEE NOTES	
CHKD	LYX	SCALE: N/A REV: AO UNIT: mm PAGE: 1/2	
PDWG NO: 0278-1	DR	SGF	

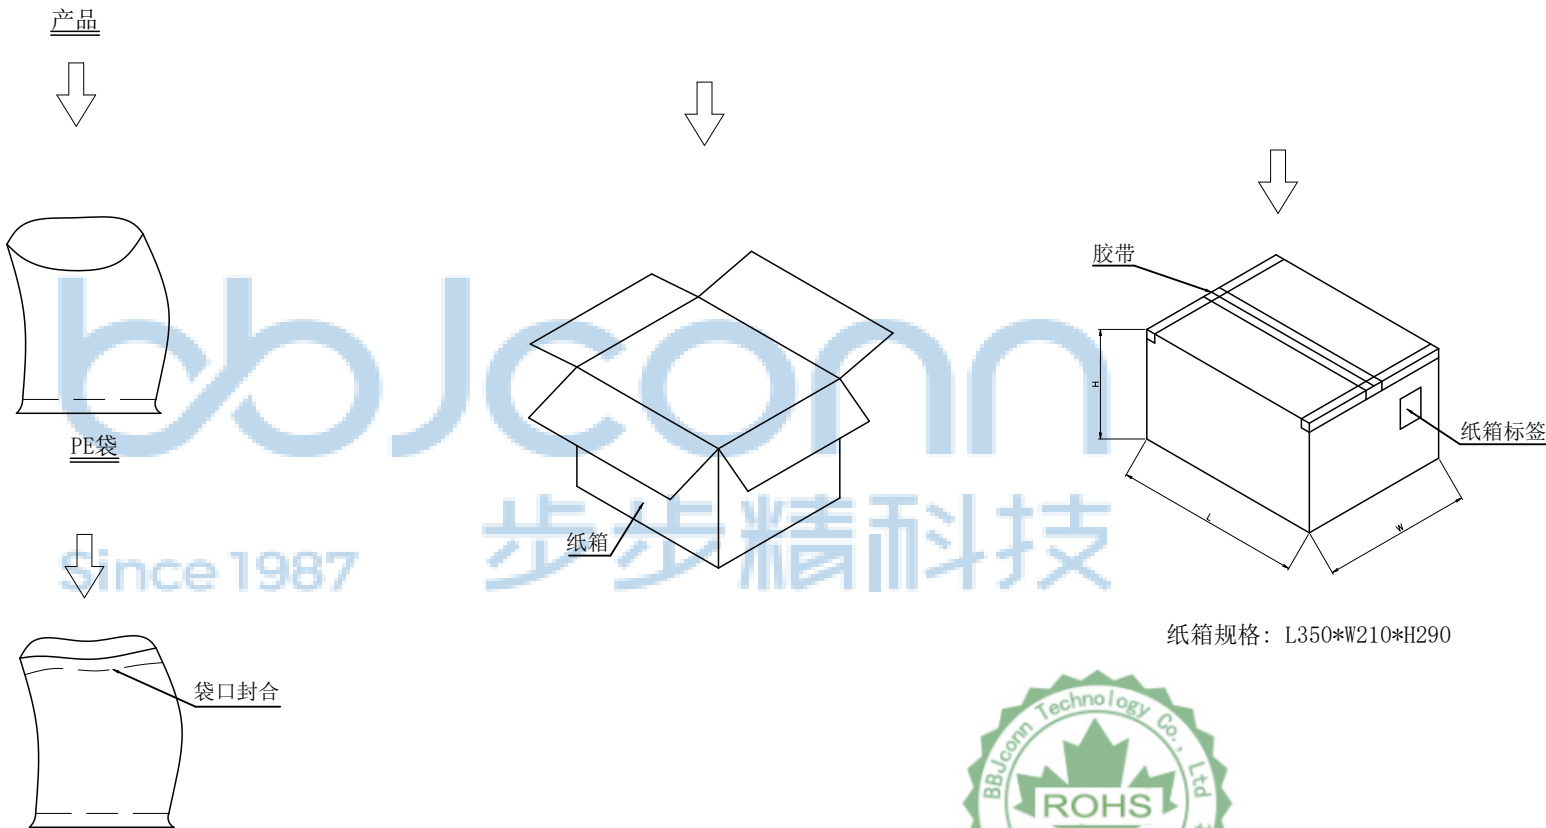

- 1、包装要求:
- 1.1 PE袋包装1000pcs;
 - 1.2 每20袋放一个纸箱, 共计20000pcs;
 - 1.3 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG NO: 0278-1		深圳市步步精科技有限公司			
		.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"	NAME: 轻触开关 3x6x4.3 侧按支架 方头白柄 160GF 袋装	
		APPD	JM_Zheng	PJ NO: 901-102-053001-Y5G	
		CHKD	LYX	SIZE:A4 DRW NO:	
		DR	SGF	FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
				SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:2/2	