


REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	SGF


技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200m Ω max。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。


安装参考图

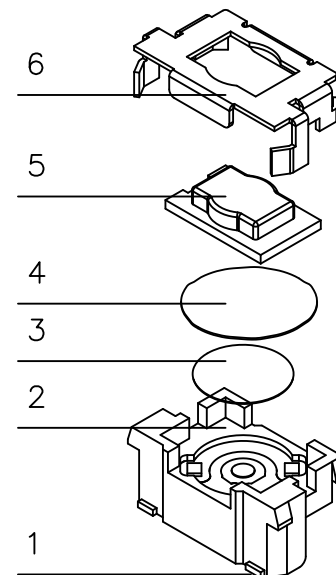

6	盖板	H62	1	镀银
5	按钮	LCP白	1	
4	防水膜	0.035	1	
3	簧片	301不锈钢覆银	1	
2	底座	LCP黑	1	
1	卡件	C5191	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

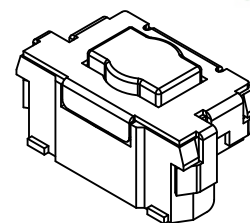

3D轴测图

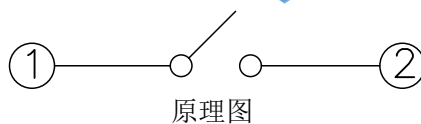

原理图

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0278-1



深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 X': $\pm 3'$
.XX: ± 0.25 .X': $\pm 2'$
.XXX: ± 0.13 .XX': $\pm 1'$

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR


NAME:
轻触开关 3x6x3.1 沉板 160GF 白色按钮 编带

PJ NO: 901-102-183001-Y5G


SIZE:A4 DRW NO:

FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES


SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

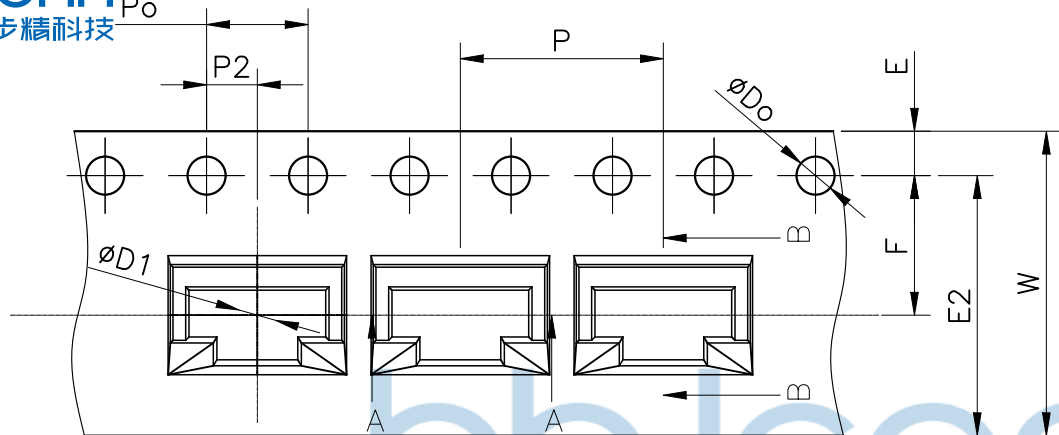

尺寸栏	
E	1.75±0.10
E2	10.25 MIN
F	5.50±0.10
P2	2.00±0.10
ϕD_0	$1.50^{+0.10}_{\pm 0.00}$
ϕD_1	
Po	4.00±0.10
10Po	40.00±0.20
W	12.00±0.30
P	8.00±0.10
Ao	6.60±0.10
B0	3.65±0.10
K0	3.85±0.10
t	0.35±0.05



A-A



B-B


说明:

- 10个边孔的累计公差不能超过±0.2mm.
- 材料规格: PS 白色料, 厚度0.35 mm.
- 13英寸卷轮卷装长度:16.512米. (零件包装长度:16米).
- 13英寸卷轮包装零件总颗数:2064颗. (实际包装零件颗数:2000颗).




生产参数		
模数	172	模
颗数	2064	颗
卷轮	13"/12	
包装数	2000	颗

卷装示意图仅供参考

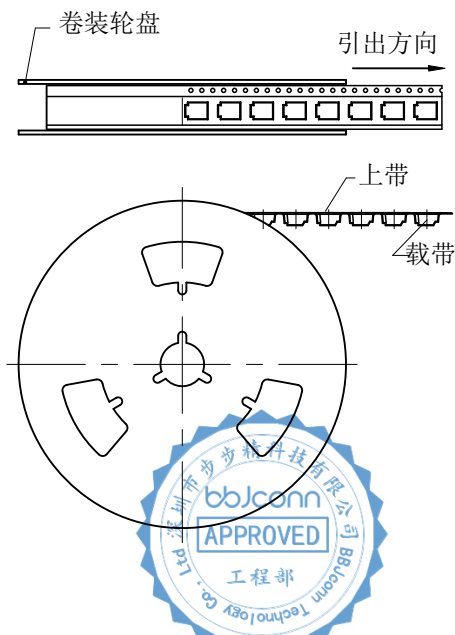

5. 所有尺寸设计参照EIA-481-C-2003.

6. 载带在250mm长度以内最大弯曲度不超过1mm (见下图).



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'	NAME: 轻触开关 3x6x3.1 沉板 160GF 白色按钮 编带	
APPD	JM_Zheng	PJ NO:	
CHKD	LYX	SIZE:A4 DRW NO:	
PDWG NO: 0278-1	DR	SGF	FINISH:SEE NOTES
			MAT'L:SEE NOTES
			SCALE:N/A
			REV:A0
			UNIT:mm
			PAGE:2/2