


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF





技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100m Ω max 。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。



原理图





序号	名称	材料	数量	备注
E	簧片	不锈钢覆银	1	
D	按钮	PPA黑	1	清洗
C	盖板	不锈钢0.1	1	清洗
B	底座	PPA黑	1	
A	卡件	磷铜0.15	1	镀银

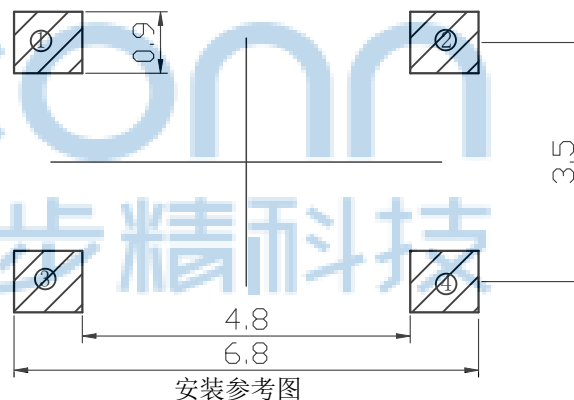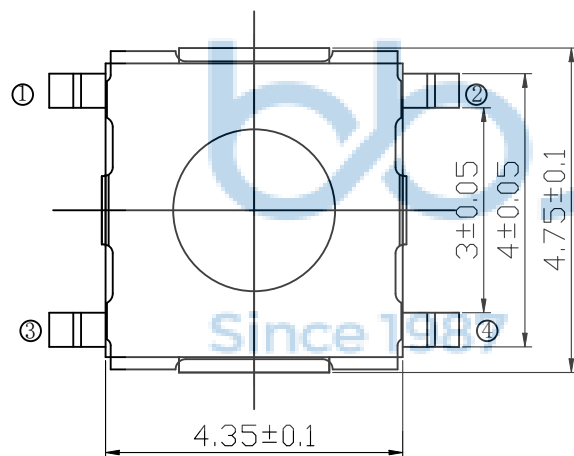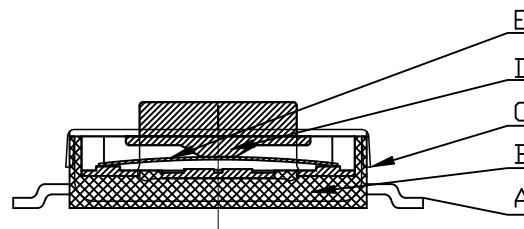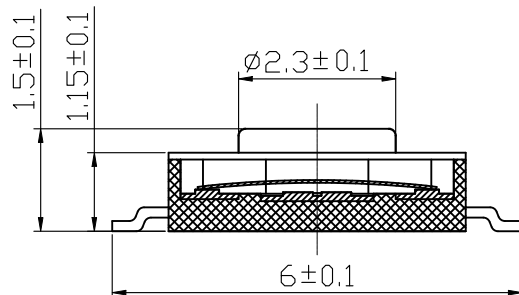

安装参考图



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0278-1		NAME: 轻触开关 4.5x4.5x1.5 四脚贴 不锈钢弹片 260GF	
APPD. JM_Zheng		P.J. NO.: 901-171-013001-Y5G	
CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. SGF		FINISH: SEE NOTES MAT'L: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2	

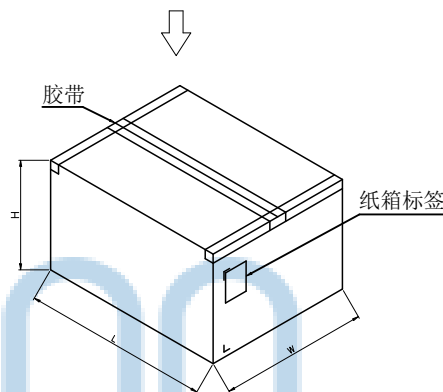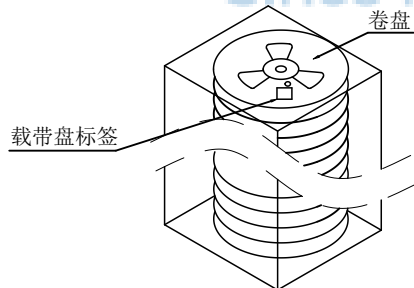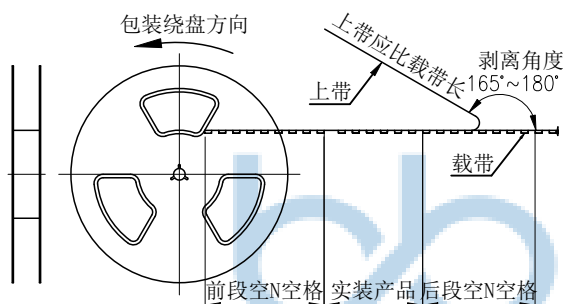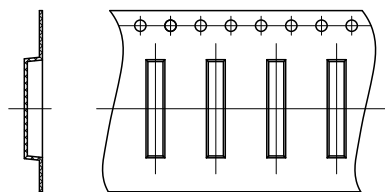

纸箱规格: W345*L345*H230MM



备注:

- 1、包装数量: 4000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
		.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X': $\pm 3'$.X': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$
APPD.	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 4.5x4.5x1.5 四脚贴 不锈钢弹片 260GF	
CHKD.	LYX	P.J. NO.: 901-171-013001-Y5G SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO:	0278-1	DR.	SGF
		FINISH: SEE NOTES	MAT'L: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2