

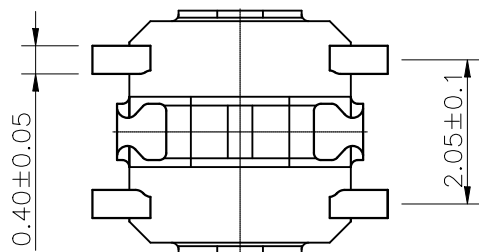
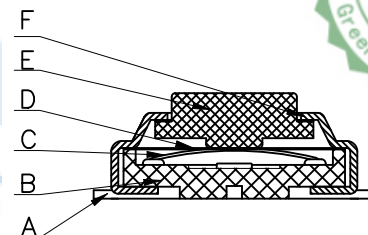


REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	SGF




技术要求:

- 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
- 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100m Ω max。260° 高温后衰变值在初始值的20%以内; 按力: 260gf, 工作温度: -30℃-80℃
- 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

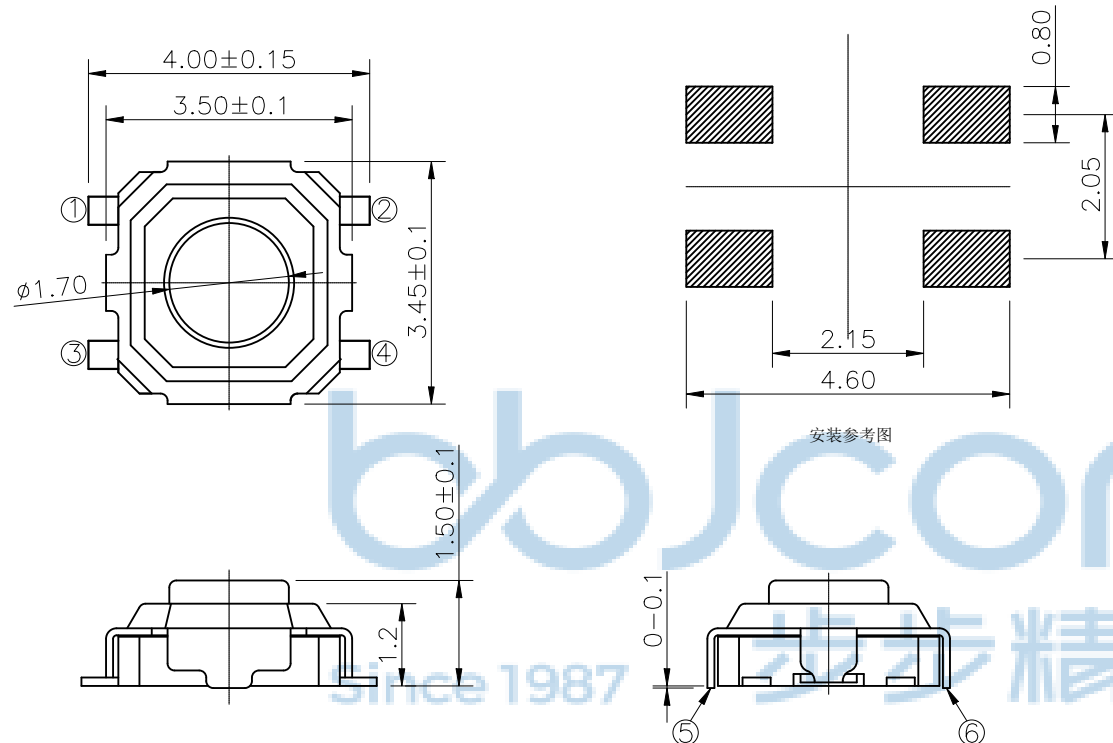


序号	名称	材料	数量	备注
F	盖板	304不锈钢 镀银	1	
E	按钮	LCP黑	1	
D	防尘膜	0.05	1	
C	簧片	301不锈钢覆银	2	
B	底座	LCP黑	1	
A	卡件	C5191	1	

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: 轻触开关 3x3x1.5 贴片 不锈钢双弹片 黑柄 带防尘膜 160gf 编带	
APPD	JM_Zheng	PJ NO: 901-192-012001-Y5G	
CHKD	LYX	SIZE:A4 DRW NO:	
PDWG NO: 0278-1		FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
DR	SGF	SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2	

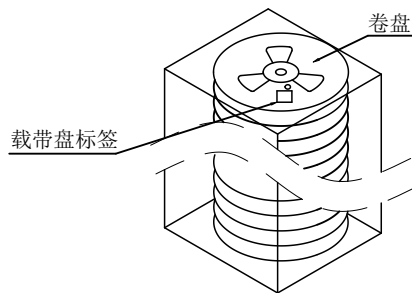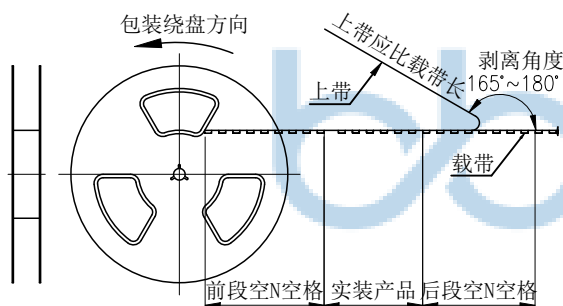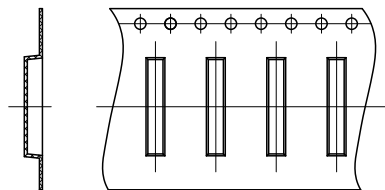

备注:

- 1、包装数量: 4000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10~20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

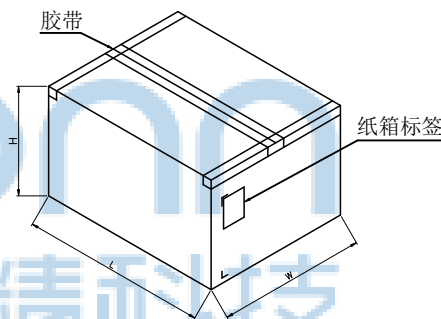

纸箱规格: W345*L345*H230MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
		.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X': $\pm 3'$.X': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$
APPD	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 3x3x1.5 贴片 不锈钢双弹片 黑柄 带防尘膜 160gf 编带	
CHKD	LYX	PJ NO: 901-192-012001-Y5G	
PDWG NO: 0278-1		SCALE: N/A	REV: A0
		UNIT: mm	PAGE: 2/2