
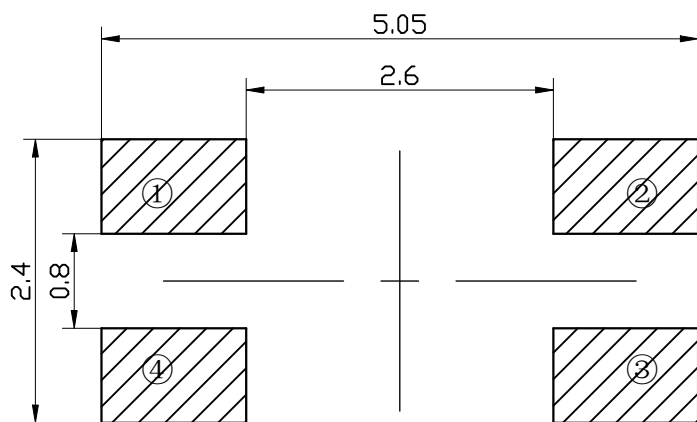
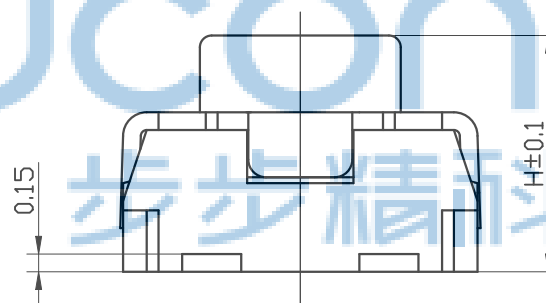
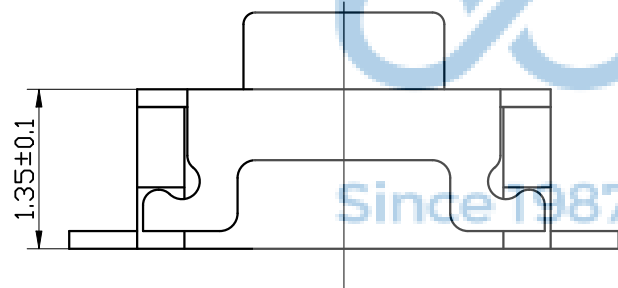
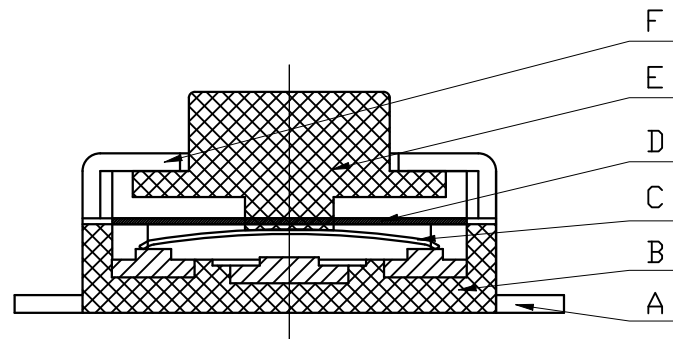



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 200m Ω max 。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

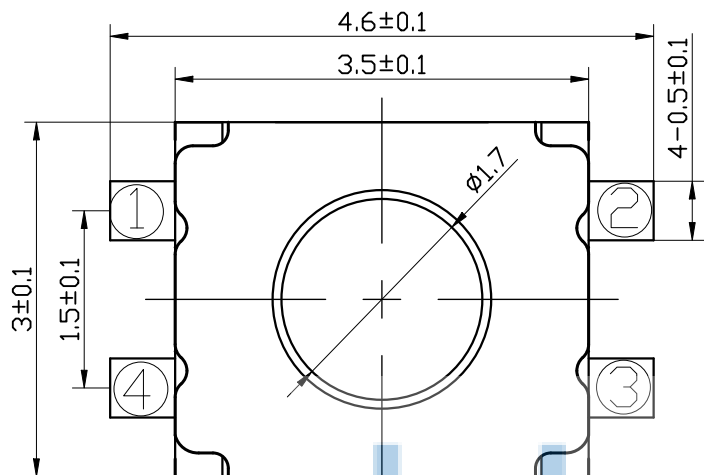

安装参考图







电路图

F	盖板	不锈钢0.15	1	
E	按钮	LCP黑/白	1	
D	防尘膜	聚酰亚胺		
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	LCP黑	1	
A	卡件	磷铜0.15	1	
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0278-1

.X: ±0.38 .X': ±3' .XX: ±0.25 .X': ±2' .XXX: ±0.13 .XX': ±1'		NAME: 轻触开关 3x4x2.5 四脚小龟贴片 无柱 不锈钢弹片 260GF 黑柄
APPD. JM_Zheng	CHKD. LYX	PJ. NO.: 901-201-013003-Y5G
DR. TSP		SIZE: A4 DRW NO.:
		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

深圳市步步精科技有限公司

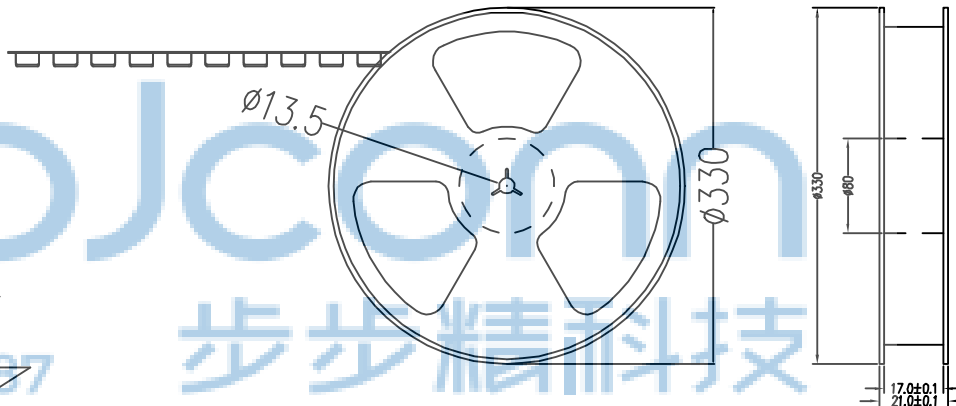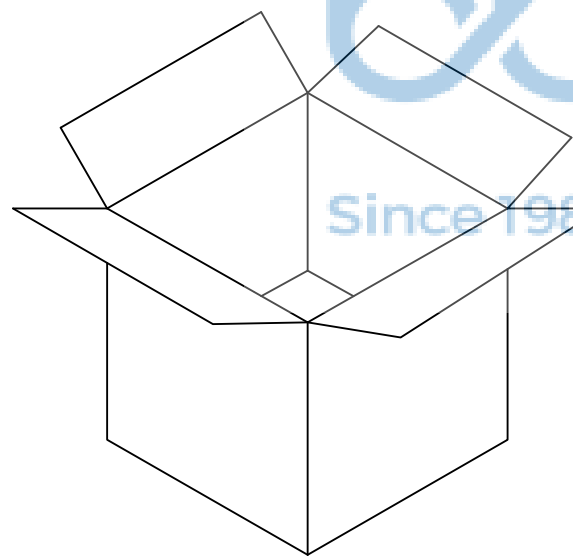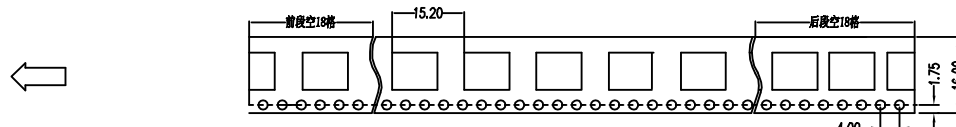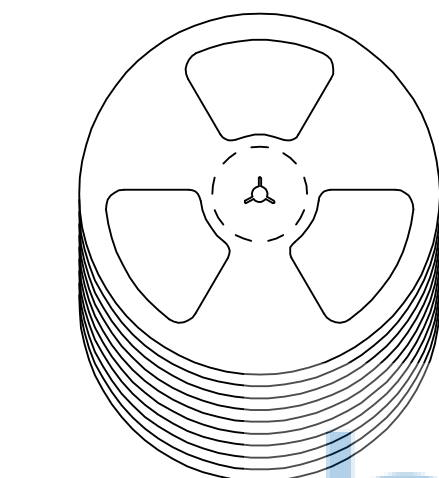

备注:

1. 包装数量: 3000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*230MM
纸箱规格: 345*345*350MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X": ±3" .X": ±2" .XX": ±1"	NAME: 轻触开关 3x4x2.5 四脚小龟贴片 无柱 不锈钢弹片 260GF 黑柄	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 901-201-013003-Y5G	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0278-1	DR.	TSP	FINISH: SEE NOTES SCALE: N/A
			MAT'L.: SEE NOTES REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2