

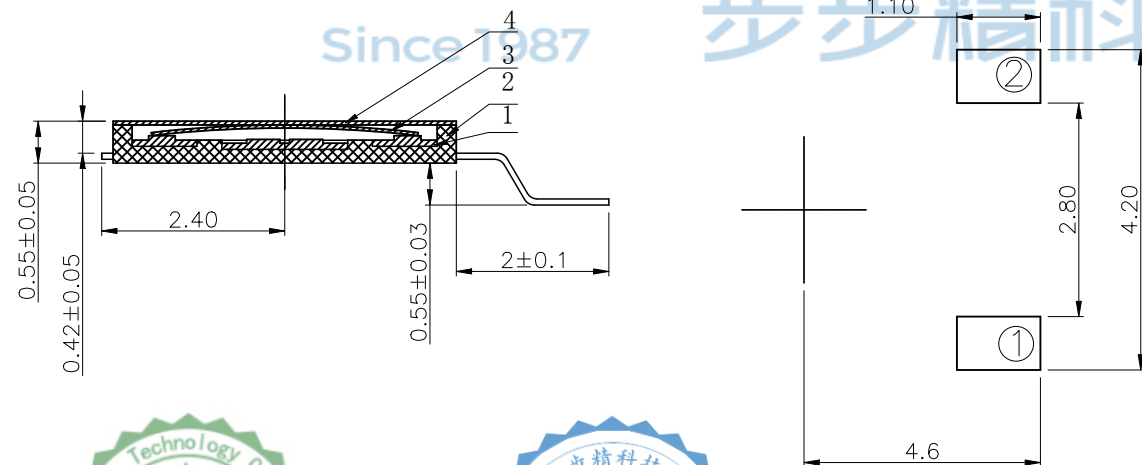


REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	LYX

技术要求

- 1、额定电流：DC 12V, 50mA Max
- 2、动作力：260/100g±50g
- 3、行程：0.2±0.1mm
- 4、机械寿命：≥100,000次
- 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求



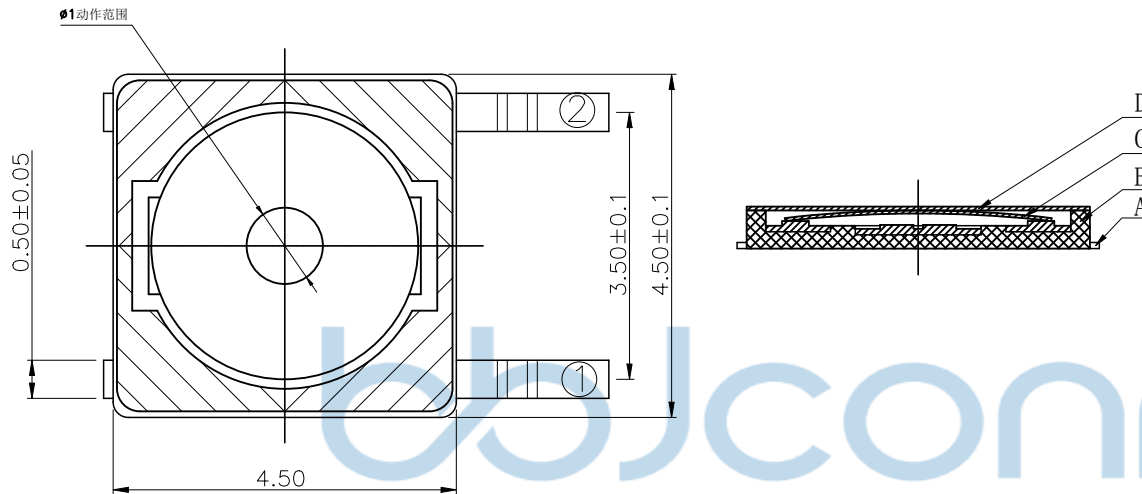


序号	名称	材料	数量	备注
D	防水胶	聚酰亚胺	1	
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	基座	LCP灰	1	
A	卡件	磷铜0.15	1	镀银

安装参考图



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG NO: 0278—1	 深圳市步步精科技有限公司		
	.X: ±0.38 X*: ±3* .XX: ±0.25 X*: ±2* .XXX: ±0.13 .XX*: ±1*		
	NAME: 轻触开关 4X4X0.8 无头 两脚 贴片 长脚 新脚位折弯0.55 260g		
	APPD	JM_Zheng	 PJ NO: 901-291-013001-Y5G
	CHKD	Tang	SIZE:A4 DRW NO:
	DR	LYX	FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

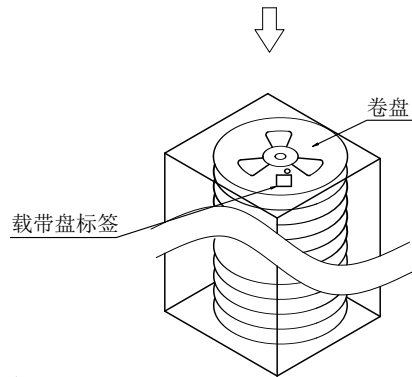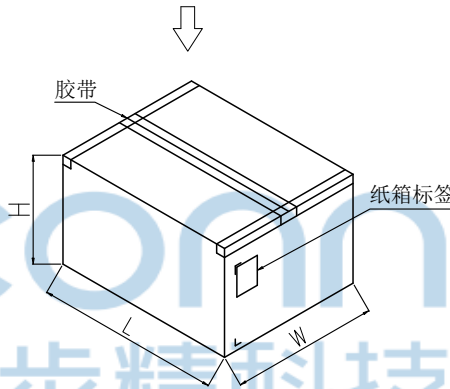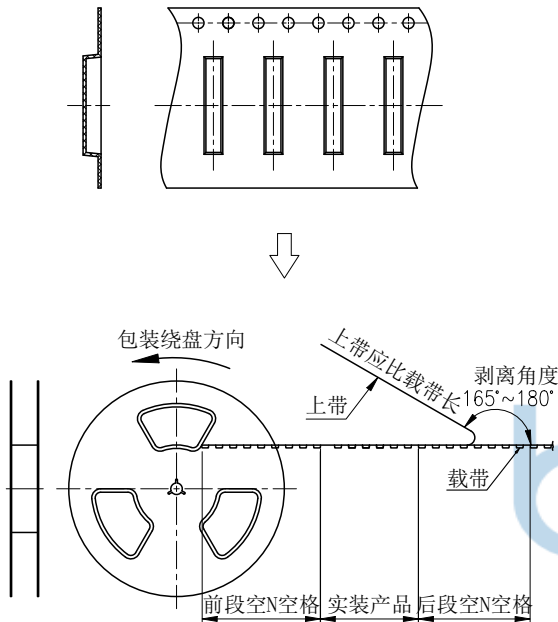

纸箱规格: W345*L345*H350MM



备注:

- 1、包装数量: 5000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: 轻触开关 4X4X0.8 无头 两脚 贴片 长脚 新脚位折弯0.55 260g	
APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: 901-291-013001-Y5G	
CHKD. Tang		SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. LYX		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO:		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	