


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF





技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 100m Ω max 。操作温度-30° +70° 。260° 高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

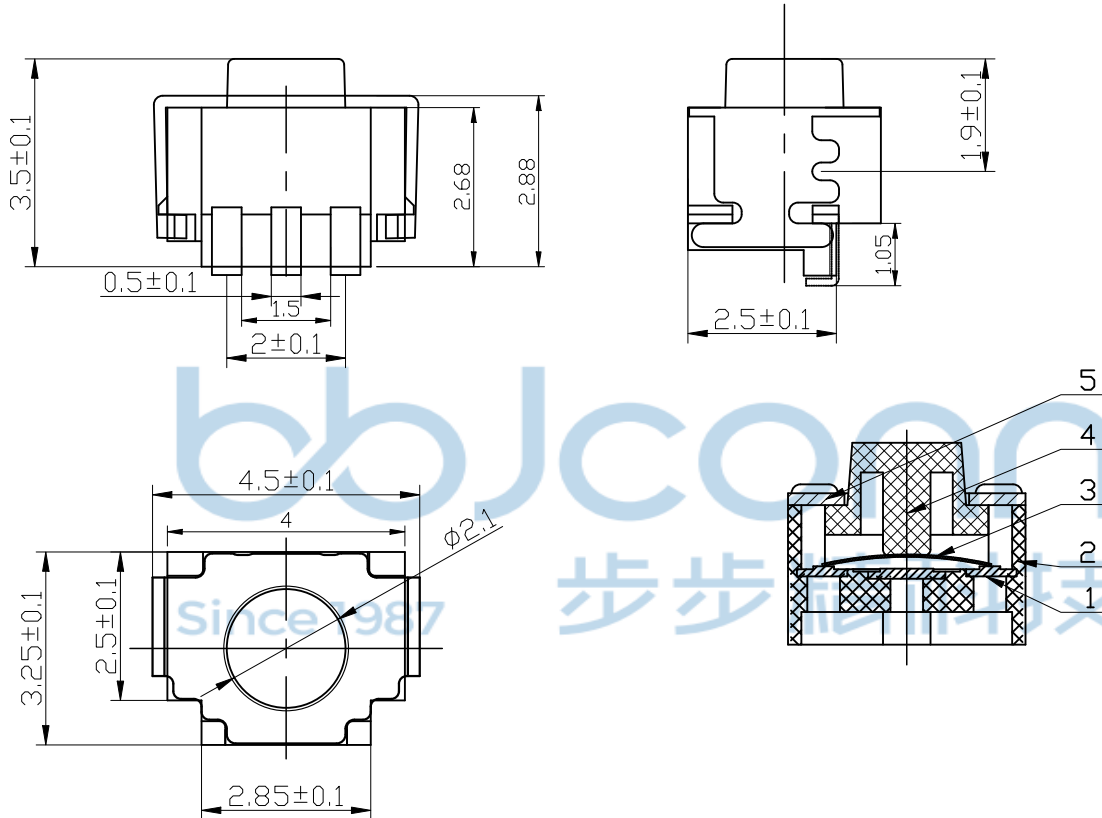

5	盖板	磷铜0.2	1	镀银
4	按钮	LCP 白	1	
3	簧片	进口不锈钢覆银	1	
2	底座	LCP 黑	1	
1	卡件	磷铜0.12	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0278-1	DR. SGF	NAME: 轻触开关 4x5x3.5 侧按沉板 三脚贴片 260gf 编带	
	APPD. JM_Zheng	PJ. NO.: 901-341-043002-Y5G	
	CHKD. LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
		FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

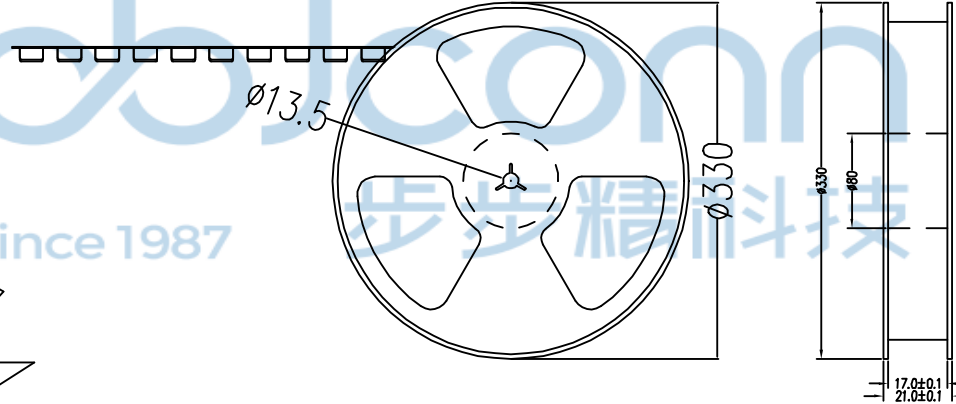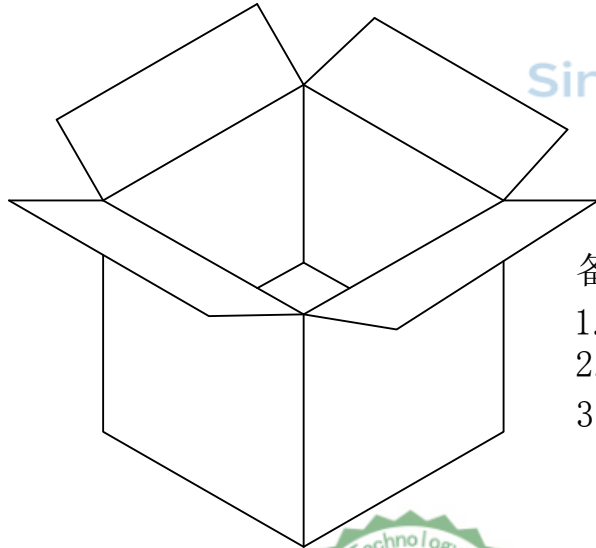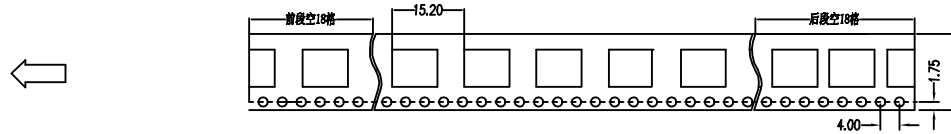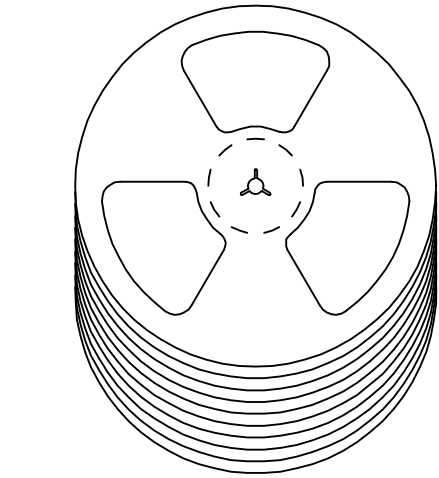

备注:

1. 包装数量: 2000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*230M

纸箱规格: 345*345*350M



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		X': $\pm 3'$.X': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 4x5x3.5 侧按 沉板 三脚贴片 260gf 编带	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: SIZE: A4 DRW NO.:	
DR.	SGF	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO:	0278-1	SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2