

REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	SGF



技术参数:



- 1、额定值: 50mA DC12V.
- 2、接触电阻: 100mΩ Max.
- 3、动作力: 260±50gf.
- 4、行程: 0.25±0.1mm.
- 5、绝缘电阻: 100MΩ Min.
- 6、抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 7、寿命: 30000 Cycles.
- 8、使用温度: -25~+85℃.




5	按钮	PPA	1	黑
4	盖板	铁皮0.25	1	镀锡
3	簧片	进口不锈钢覆银	1	/
2	底座	PPA	1	黑
1	卡件	黄铜厚0.3	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' X'': ±2' .XX': ±1'	
APPD	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 3x6x5.0 两脚直插 侧按 端子SMT 带支架 方头黑柄 铁盖 260gf 编带	
CHKD	LYX	PJ NO: 901-351-043002-Y5G	
PDWG NO: 0278-1		SIZE:A4 DRW NO:	
DR		FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
		SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2	

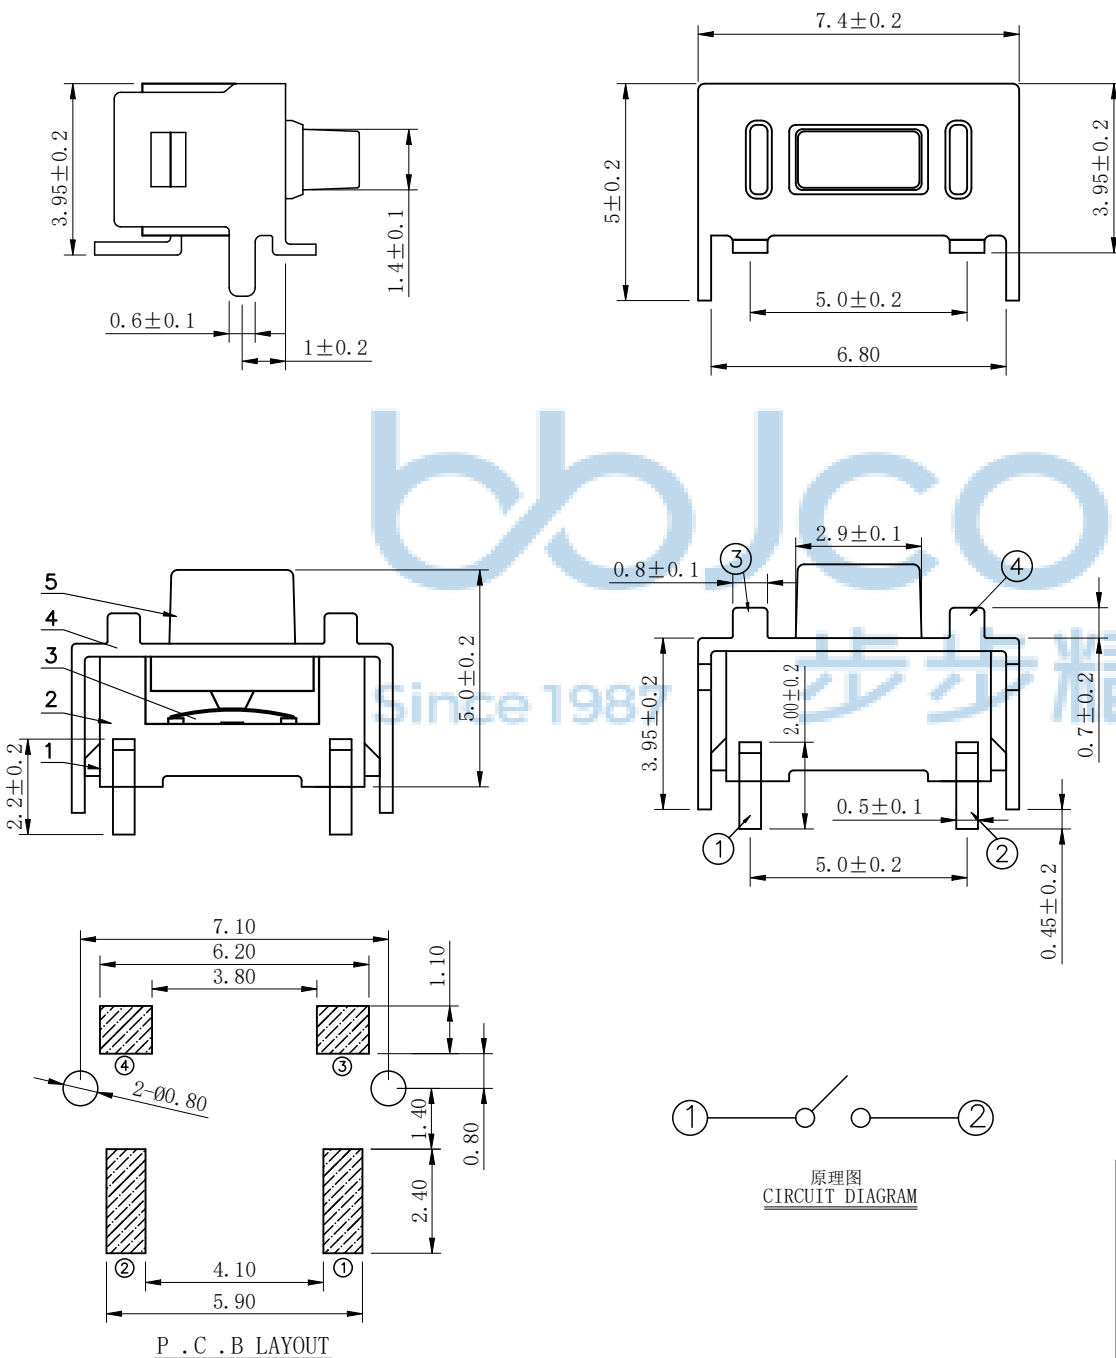

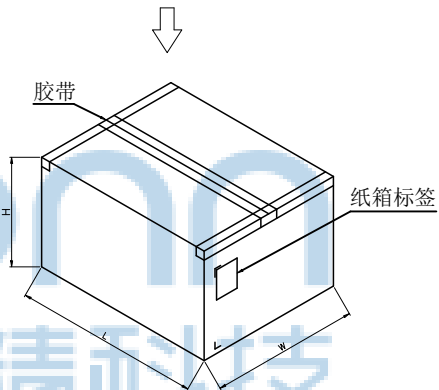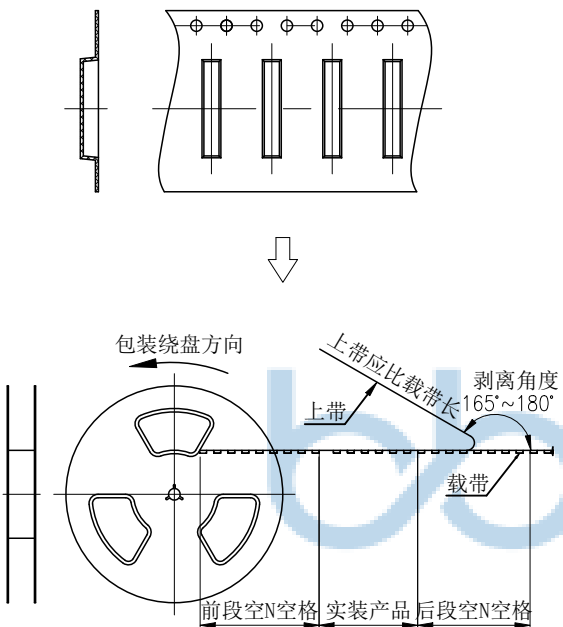

纸箱规格: W345*L345*H230MM

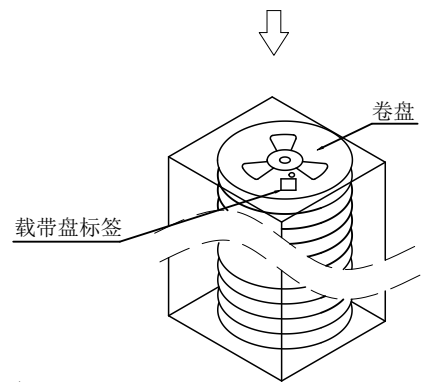

备注:
1、包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱。
2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG NO: 0278-1		深圳市步步精科技有限公司			
		.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X': $\pm 3'$ X': $\pm 2'$ XX': $\pm 1'$	NAME: 轻触开关 3x6x5.0 两脚直插 侧按 端子SMT 带支架 方头黑柄 铁盖 260gf 编带	
		APPD	JM_Zheng		PJ NO: 901-351-043002-Y5G
		CHKD	LYX	SIZE:A4	DRW NO:
		DR	SGF	FINISH:SEE NOTES	MAT'L:SEE NOTES
				SCALE:N/A	REV:A0
				UNIT:mm	PAGE:2/2