

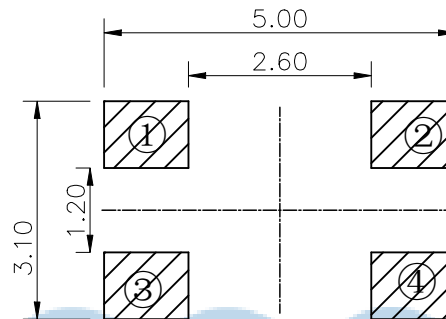
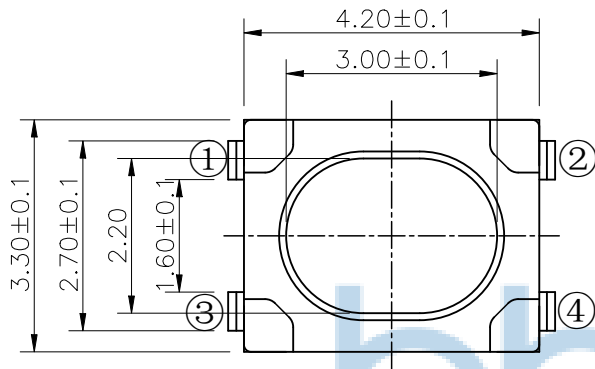
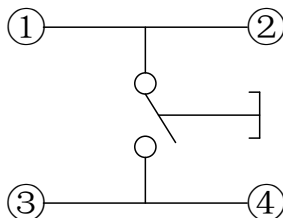



技术要求

- 1、额定电流：DC 12V，50mA Max
- 2、动作力：260/160g±50g
- 3、行程：0.2±0.1mm
- 4、机械寿命：≥100,000次
- 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

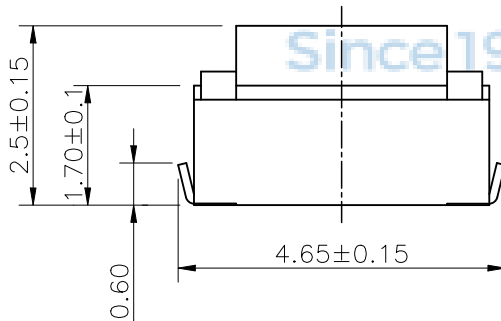

安装参考图

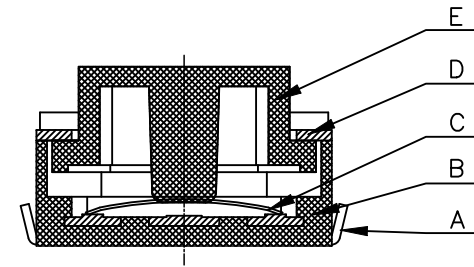

原理图



E	按钮	硅胶（透明）	1	
D	盖板	磷铜0.2	1	镀铜锡
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	基座	LCP白	1	
A	卡件	磷铜0.12	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 X': ±3"
.XX: ±0.25 X": ±2"
.XXX: ±0.13 .XX': ±1"

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR SGF




NAME: 轻触开关 3x4x2.5 U型 四脚贴片
透明硅胶按钮 260gf 编带

PJ NO: 901-371-013001-Y5G

SIZE:A4 DRW NO:


FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

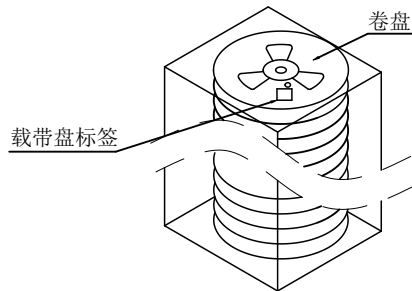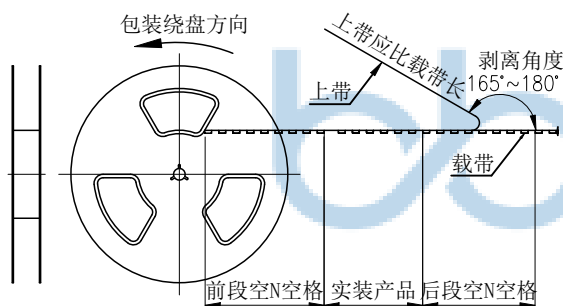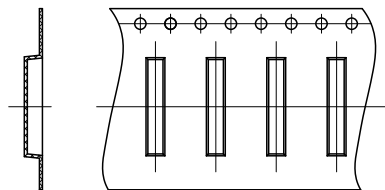

备注:

- 1、包装数量: 3000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

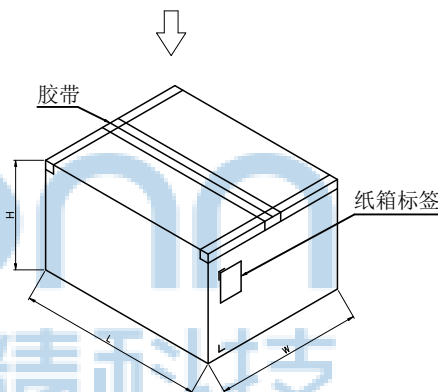

纸箱规格: W345*L345*H230MM



THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 X': $\pm 3'$
.XX: ± 0.25 .X': $\pm 2'$
.XXX: ± 0.13 .XX': $\pm 1'$

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR

NAME: 轻触开关 3x4x2.5 U型 四脚贴片
透明硅胶按钮 260gf 编带

PJ NO: 901-371-013001-Y5G

SIZE:A4 DRW NO:

FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:2/2