
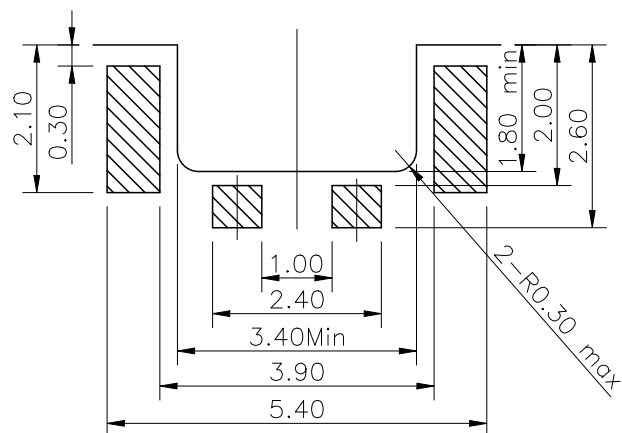
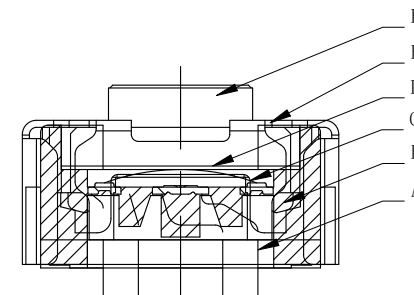
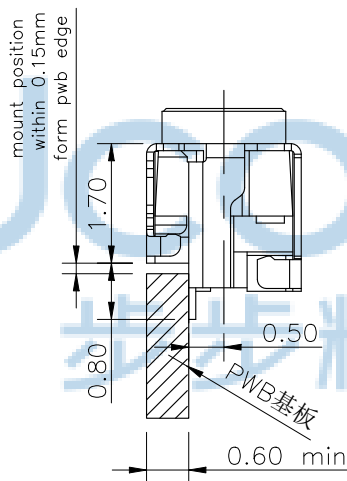
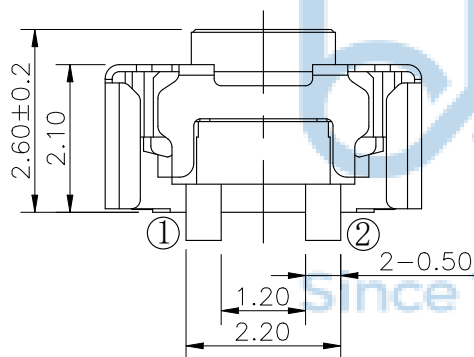




REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	SGF

技术要求

- 1、额定电流: DC 12V, 50mA Max
- 2、动作力: 160g±50g
- 3、行程: 0.15±0.1mm
- 4、机械寿命: ≥600,000次
- 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

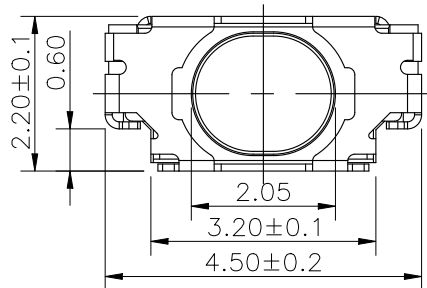

安装参考图



序号	名称	材料	数量	备注
F	按钮	LCP白	1	
E	盖板	不锈钢	1	镀金
D	防水胶	聚酰亚胺	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	基座	LCP黑	1	
A	卡件	磷铜	1	镀银

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: +0.38 X': ±3'
.XX: ±0.25 X'': ±2'
.XXX: ±0.13 .XX': ±1'

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR SGF




NAME: 轻触开关 2.2x4.5x2.6 侧按 两脚贴
沉板0.6 镀金 160GF 60万次 编带

PJ NO: 901-371-053002-Y5G

SIZE:A4 DRW NO:


FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

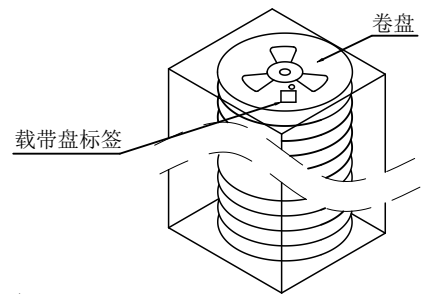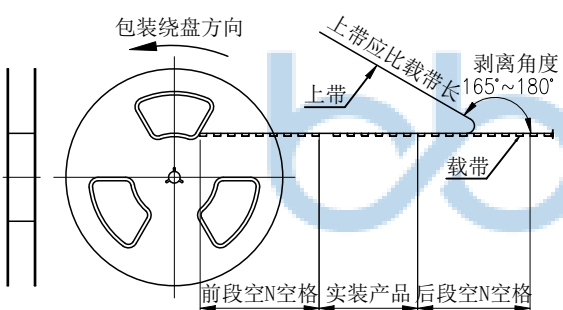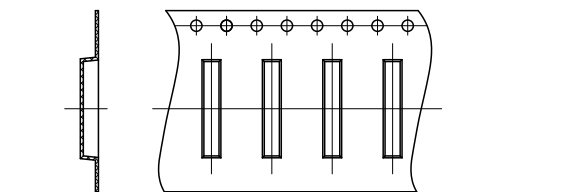

备注:

- 1、包装数量: 3000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

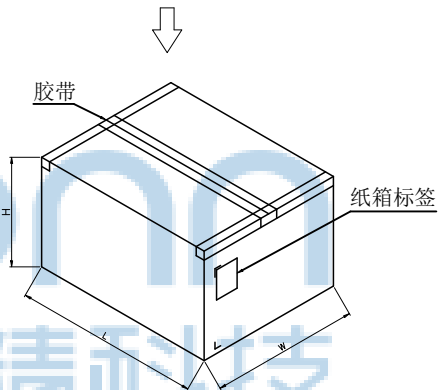

纸箱规格: W345*L345*H230MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
		.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X': $\pm 3'$.X': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$
APPD	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 2.2x4.5x2.6 侧按 两脚贴 沉板0.6 镀金 160GF 60万次 编带	
CHKD	LYX	PJ NO: 901-371-053002-Y5G	
PDWG NO: 0278-1		DR	SGF
		SCALE: N/A	REV: A0
		UNIT: mm	PAGE: 2/2