
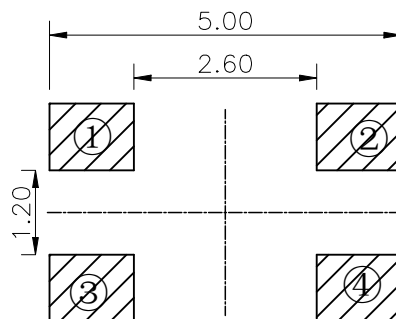






REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	SGF

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200m Ω max 。操作温度-30° +70° 。260° 高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

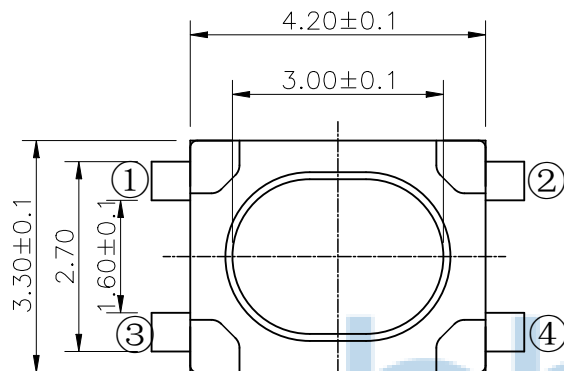

安装参考图

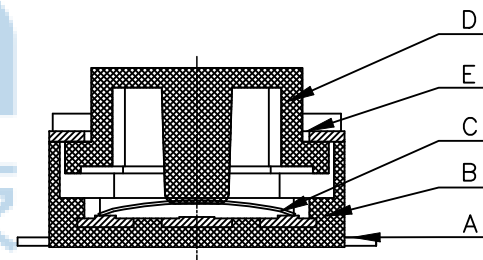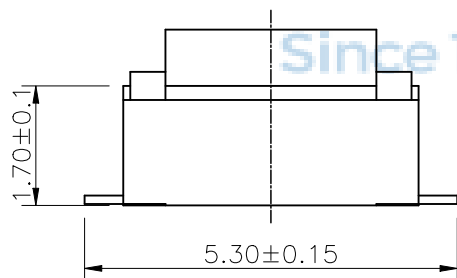

原理图



E	盖板	不锈钢0.2	1	酸洗
D	按钮	LCP白色	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	2	
B	底座	LCP白色	1	
A	卡件	磷铜0.12	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 X': ±3'
.XX: ±0.25 X'': ±2'
.XXX: ±0.13 .XX': ±1'

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR SGF




NAME: 轻触开关 3x4x2.5 四脚贴片
白色按钮 160gf 编带

PJ NO: 901-372-013002-Y5G

SIZE:A4 DRW NO:


FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

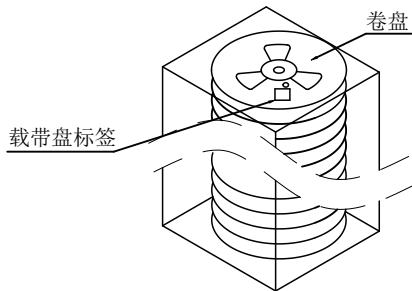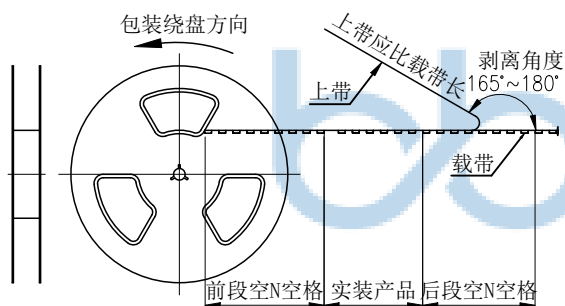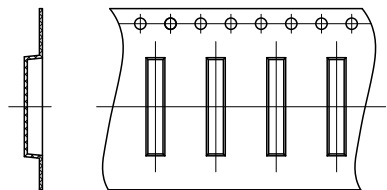

备注:

- 1、包装数量: 3000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

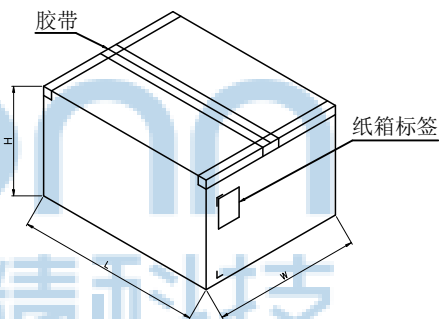

纸箱规格: W345*L345*H230MM



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
		NAME: 轻触开关 3x4x2.5 四脚贴片 白色按钮 160gf 编带	
APPD	JM_Zheng		PJ NO: 901-372-013002-Y5G
CHKD	LYX		SIZE:A4 DRW NO:
PDWG NO: 0278-1		FINISH:SEE NOTES	MAT'L:SEE NOTES
DR	SGF	SCALE:N/A	REV:A0 UNIT:mm PAGE:2/2