


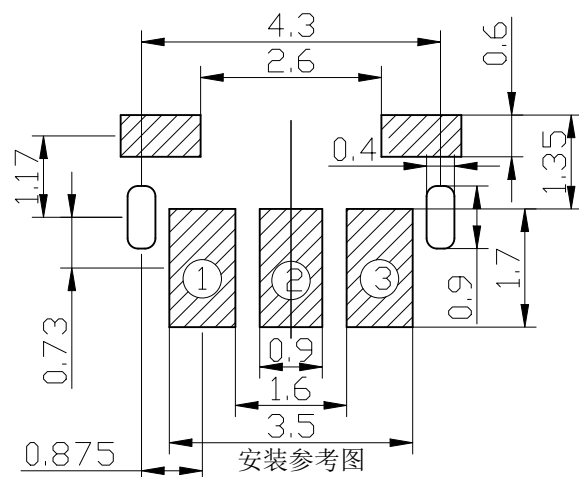
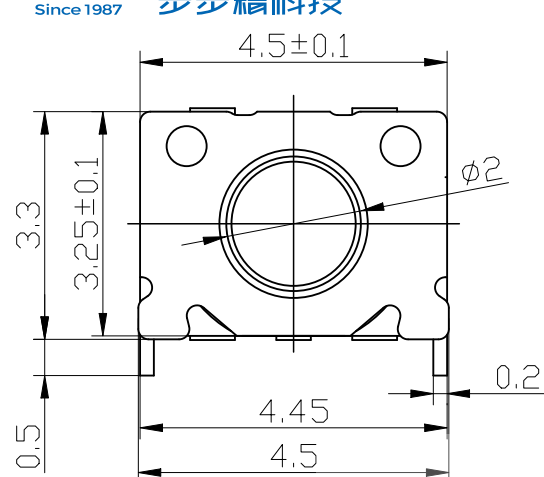
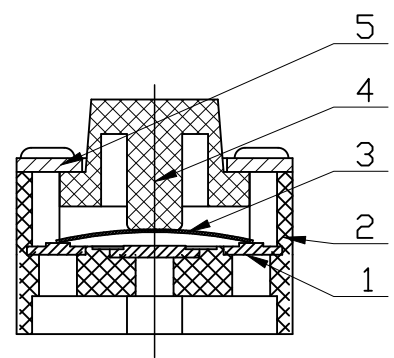


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

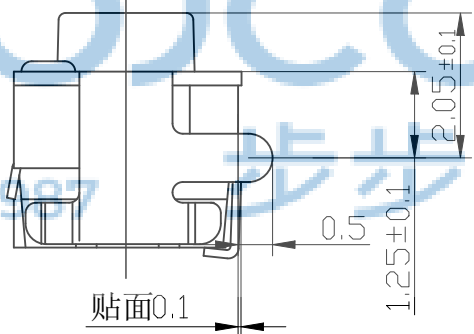

- 技术要求:
1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
 2. 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。操作温度-30° +70°。260°高温后衰变值在初始值的20%内;
 3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。
 4. 寿命1000000次。

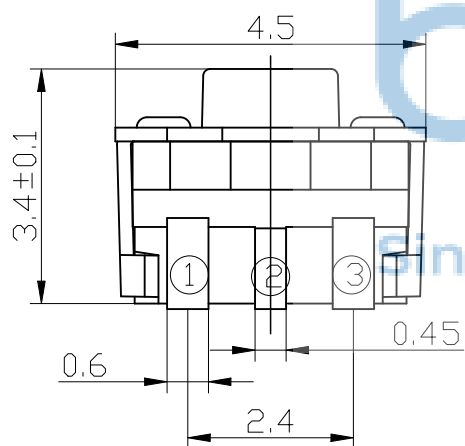

5	盖板	磷铜0.2	1	镀银
4	按钮	LCP白	1	
3	簧片	进口不锈钢覆银	2	
2	底座	LCP黑	1	
1	卡件	磷铜0.12	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG.NO: 0278-1

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 轻触开关 4x5x3.5 笑脸开关 侧按 贴片 160GF 不锈钢双弹片 寿命100万次 编带

PJ. NO.: TS.34.58-42-28-01

SIZE: A4 DRW NO.:





FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

APPD. JM_Zheng

CHKD. LYX

DR. TSP

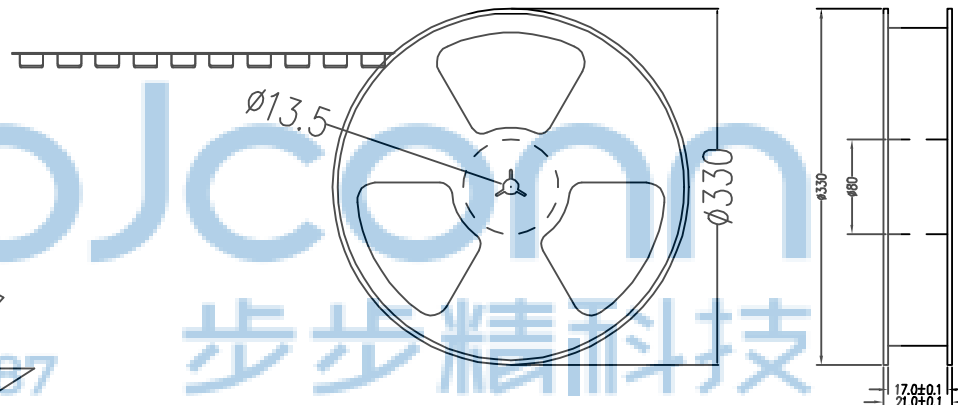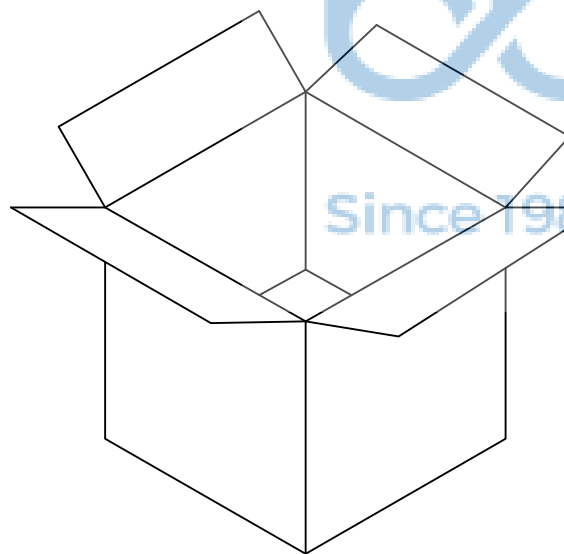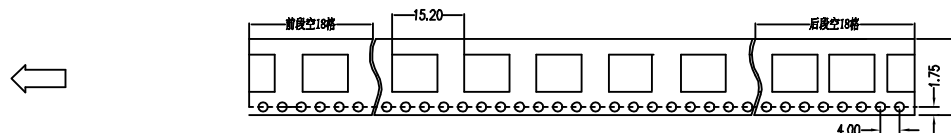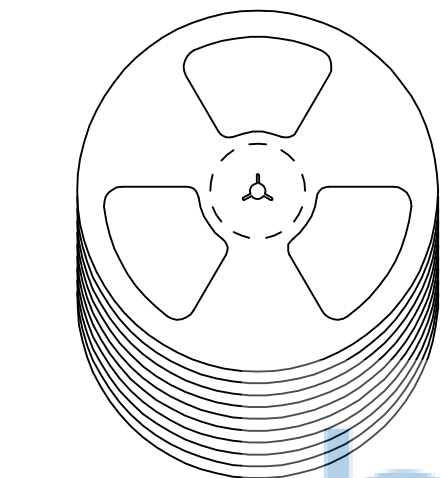

备注:

1. 包装数量: 2000/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司		NAME: 轻触开关 4x5x3.5 笑脸开关 侧按 贴片 160GF 不锈钢双弹片 寿命100万次 编带	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*	APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TS.34.58-42-28-01	
PDWG.NO: 0278-1	DR.	CHKD.	LYX	SIZE: A4	DRW NO.:
			TSP	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
				SCALE: N/A	REV.: A0
				UNIT: mm	PAGE: 2/2