



REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	LYX

技术要求

- 1、额定电流：DC 12V，50mA Max
- 2、动作力：160g±50g
- 3、行程：0.15±0.1mm
- 4、机械寿命：1000000次
- 5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

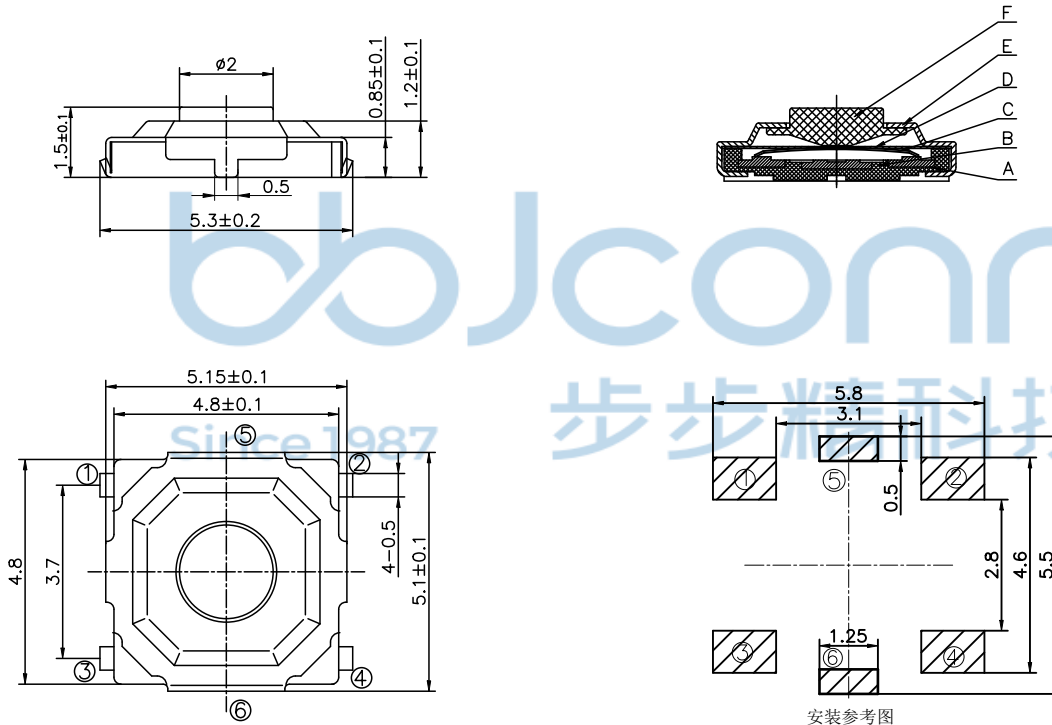

安装参考图




电路图





序号	名称	材料	数量	备注
F	按钮	黄铜	1	酸洗
E	盖板	不锈钢T=0.1	1	清洗
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	底座	PPA黑	1	
A	卡件	磷铜T=0.15	1	镀银


THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*	
NAME: 轻触开关 4x4x1.5H 铜组 中心接地 镀银 包脚 寿命100万次 160GF 编带		PJ NO: 901-032-173001-Y5G	
APPD JM_Zheng		SIZE:A4	
CHKD Tang		DRW NO:	
PDWG NO:0278-1		FINISH:SEE NOTES	
DR LYX		MAT'L:SEE NOTES	
		SCALE:N/A	
		REV:A0	
		UNIT:mm	
		PAGE:1/2	

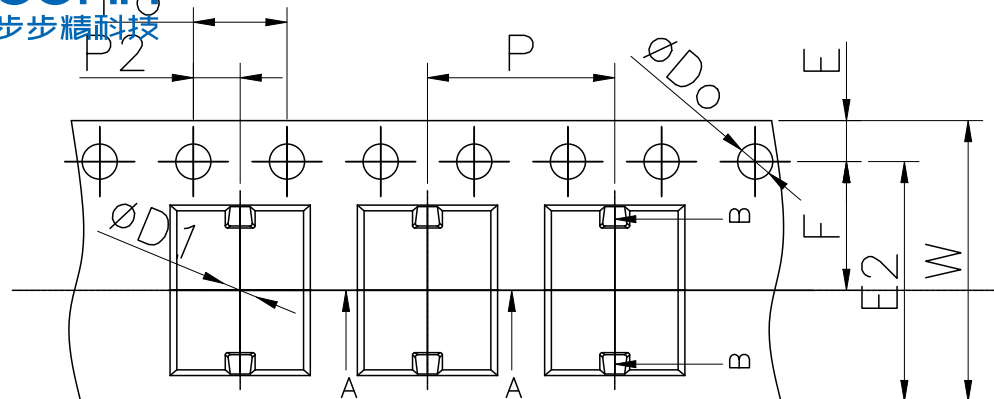


卷装示意图仅供参考

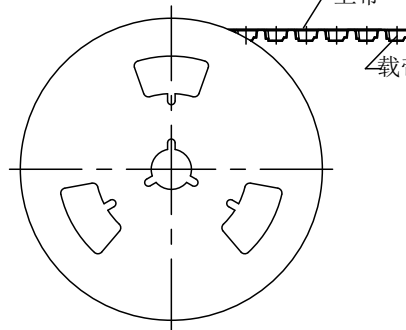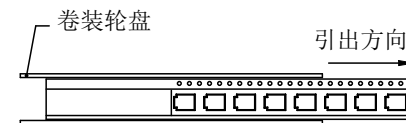

尺寸栏	
E	1.75±0.10
E2	10.25 MIN
F	5.50±0.10
P2	2.00±0.10
ØD0	1.50± ^{0.10} _{0.00}
ØD1	
P0	4.00±0.10
10P4	0.00±0.20
W1	12.00±0.30
P	8.00±0.10
A0	5.40±0.10
B0	6.80±0.10
K0	3.55±0.10
t	0.30±0.05

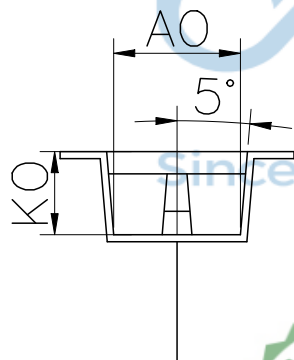

A-A

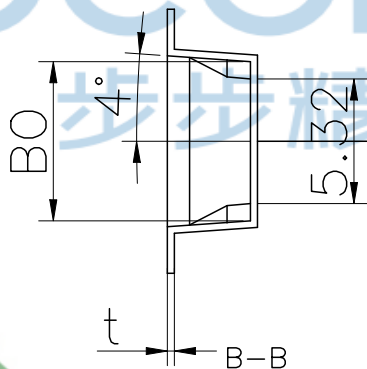


B-B



5. 所有尺寸设计参照EIA-481-C-2003.

6. 载带在250mm长度以内最大弯曲度不超过1mm (见下图).



生产参数	
模数	
颗数	
卷轮	13"/12
包装数	4000 颗

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38	.X': ±3'	NAME: 轻触开关 4x4x1.5 铜钮	
.XX: ±0.25	.X': ±2'	中心接地 镀银 包脚 寿命100万次 160GF 编带	
.XXX: ±0.13	.XX': ±1'	PJ NO: 901-032-173001-Y5G	
APPD	JM_Zheng	SIZE:A4	DRW NO:
CHKD	Tang	FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
PDWG NO:0278-1	DR LYX	SCALE:N/A	REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2