

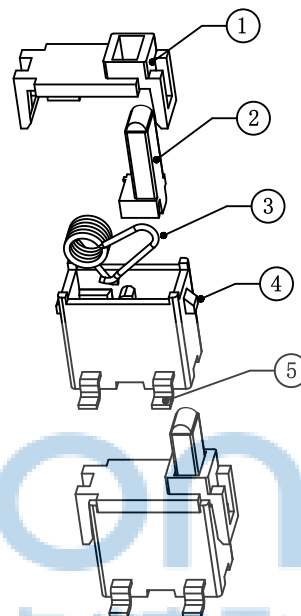



REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

技术要求

- 1、额定值:50 μ A 3V DC~10mA 16V DC(电阻负荷)
- 2、开关耐压: AC100V 1分钟, 不发生击穿和闪络现象。
- 3、开关绝缘电阻: $\geq 100m\Omega$.
- 4、开关接触电阻: $\leq 500m\Omega$.
- 5、开关动作力 :0.4 $\pm$ 0.2N
- 6、开关的电气寿命要求 ≥ 50000 次循环。

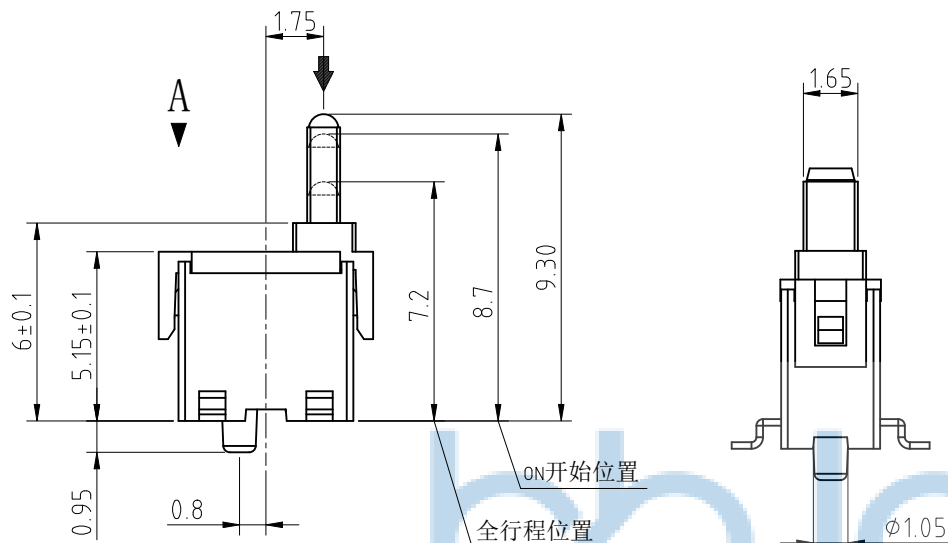

电路图: 常开式 (N.O)
1个电路1个触点
端子排列 (自 A 方向看)

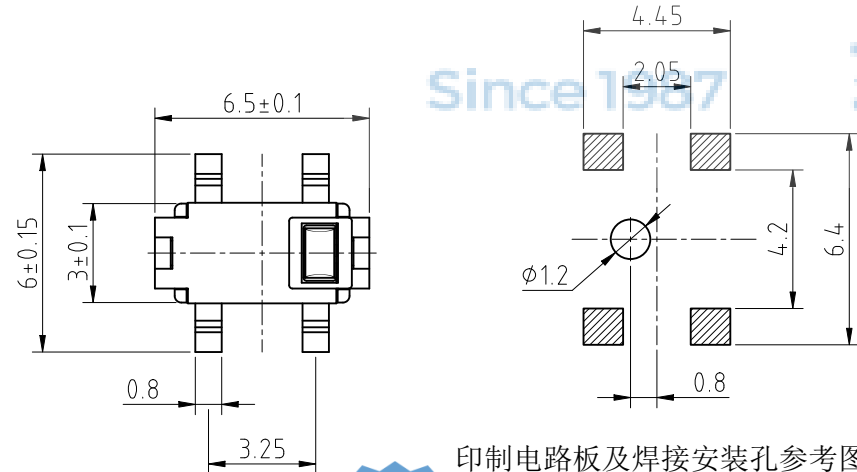





印制电路板及焊接安装孔参考图
(自 A 方向看)



5	焊脚	1	黄铜	CU/EP • Ni Ag
4	基座	1	PPA	黑色
3	弹压	1	磷铜丝	CU/EP • Ni Ag
2	按钮	1	PPA	黑色
1	盖子	1	PPA	黑色
序号	名称	数量	材料	备注



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.					深圳市步步精科技有限公司				
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13			X*: ± 3 .X*: ± 2 .XX*: ± 1			NAME: 检测开关 VT-05 6.5x3x9.3 四脚贴 带单柱 行程0.7内			
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX		DR. LHC		P.J. NO.: 103-021-000003-U6G			
PDWG. NO: 0369-1						SIZE: A4 DRW NO.:			
						FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES			
						SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2			

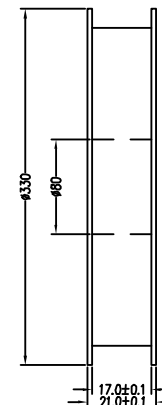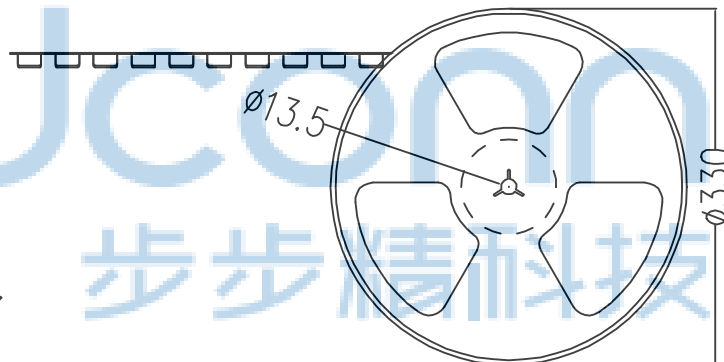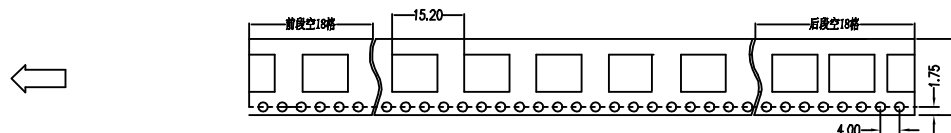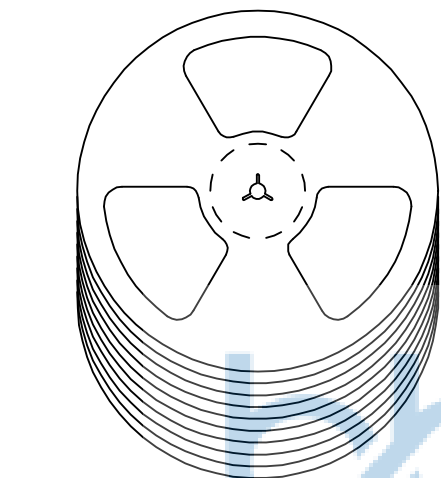

备注:

1. 包装数量: 500/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱.
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装.
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯.

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*	NAME: 检测开关 VT-05 6.5x3x9.3 四脚贴 带单柱 行程0.7内	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 103-021-000003-U6G	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0369-1	DR.	SGF	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2