


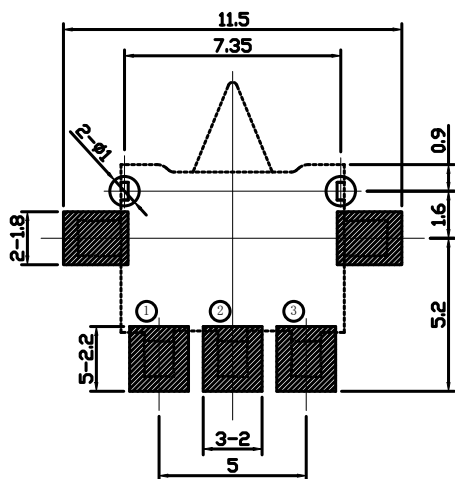

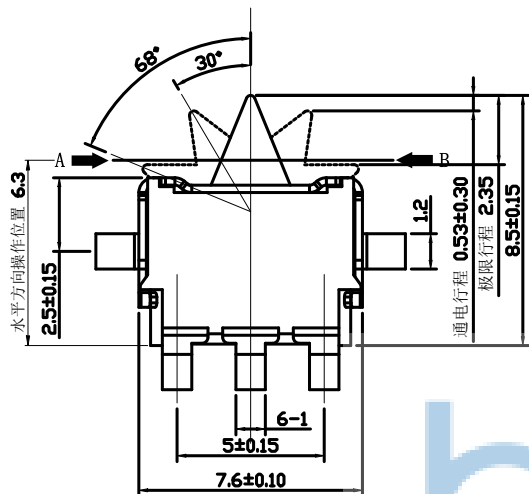




安装尺寸

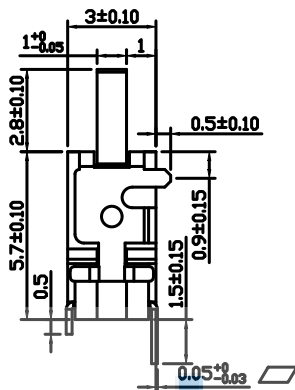

电路图

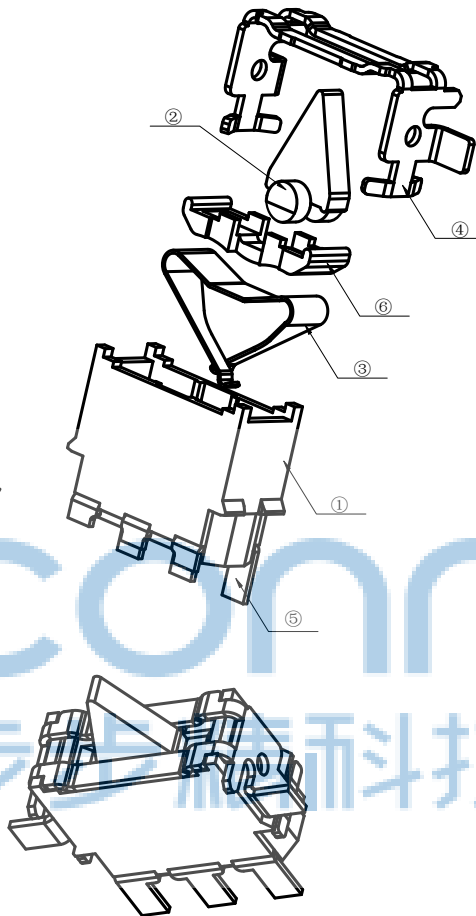

技术要求

- 额定电压: 12V (DC)
- 额定电流: 0.5A
- 开关耐压: AC100V 1分钟, 不发生击穿和闪络现象。
- 开关绝缘电阻: $\geq 50M\Omega$ 。
- 开关接触电阻: $\leq 100m\Omega$ 。
- 开关动作力: $25g \pm 10g$
- 开关的电气寿命要求 ≥ 50000 次循环。
- 未注尺寸公差按 GB/T1804-m 级精度要求。



⑥	滑块		PA9T	黑色	
⑤	接触脚	1	黄铜 t=0.20mm	镀银	
④	盖子	1	黄铜 t=0.20mm	镀银	
③	簧片	1	磷铜 t=0.10mm	镀银	
②	摆柄	1	PA9T	黑色	
①	基座	1	PA9T	黑色	
序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co., Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG. NO: 0014-1







深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13
.X': ± 3 .X'': ± 2 .X'': ± 1

NAME: 检测开关 KFC-V-17DT 五脚贴片 无柱

APPD. JM_Zheng
CHKD. LYX
DR. TSP

PJ. NO.: TC.02.01-02-1005
SIZE: A4 DRW NO.:
FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

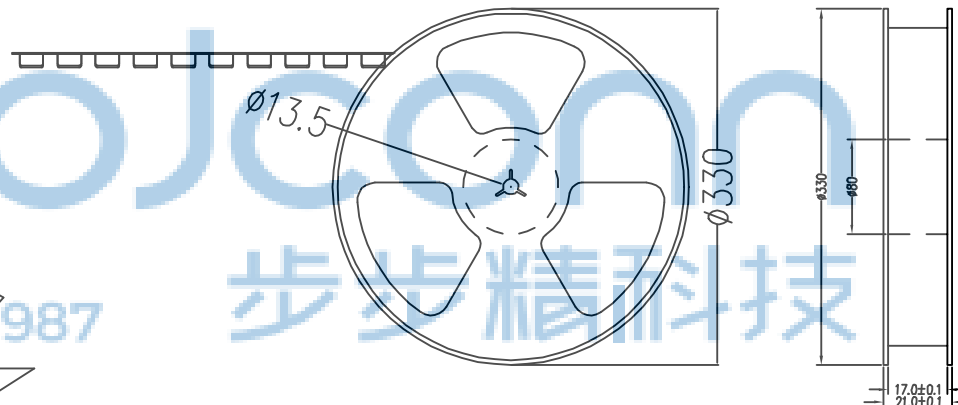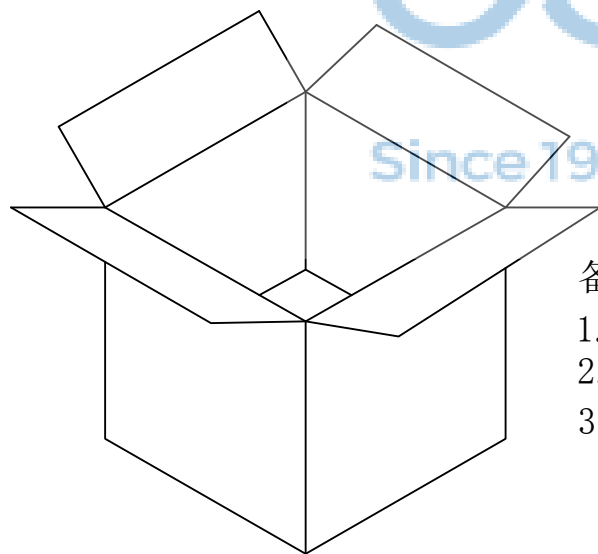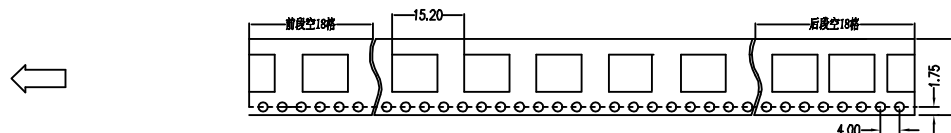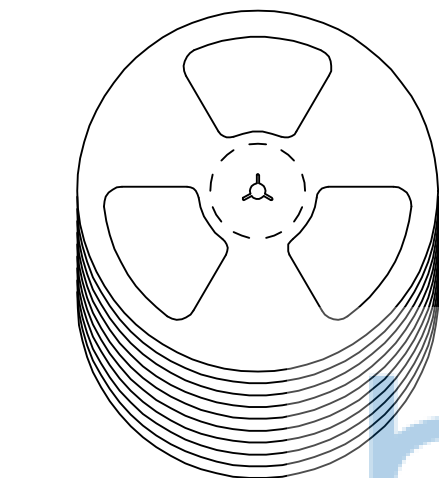

备注:

- 包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 材质:
 - 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
 - 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
 - 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0014-1		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'	NAME: 检测开关 KFC-V-17DT 五脚贴片 无柱	
APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: TC.02.01-02-1005	
CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. TSP		FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2