
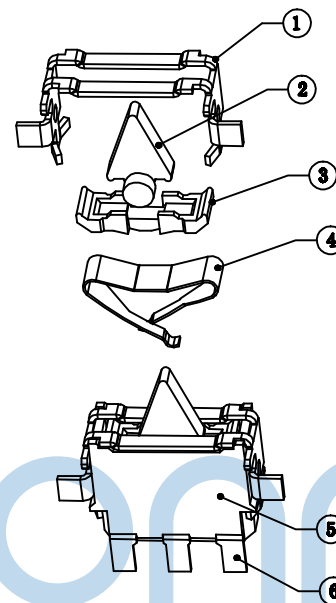


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	TSP


技术要求

1. 额定电流：10mA max
2. 额定电压：5V DC max
3. 开关耐压：AC100V 1分钟，不发生击穿和闪络现象。
4. 开关绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$ 。
5. 开关接触电阻： $500m\Omega$ 。
6. 开关动作力： $0.25 \pm 0.1N$
7. 开关的电气寿命要求 ≥ 50000 次循环。

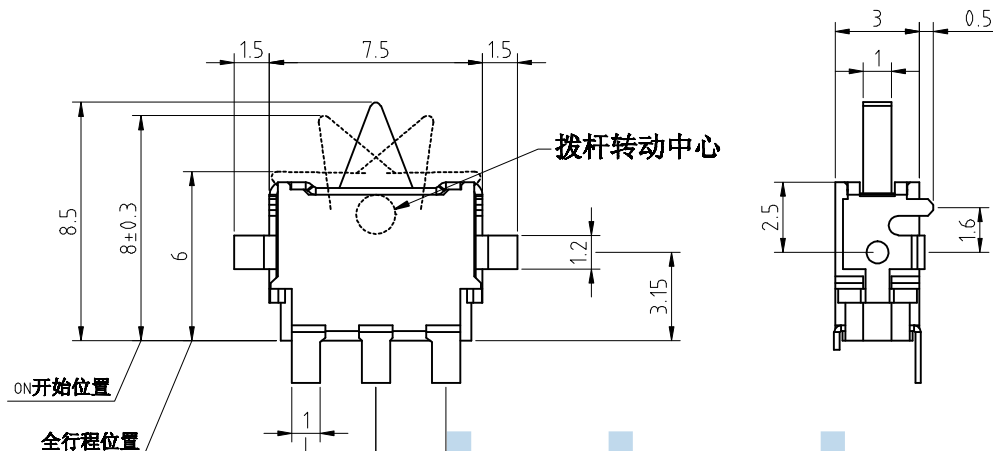

端子No.	①	②
推荐位置		
(F)	○	
(A)	○	○
(B)		○

电路图：常开式(N.O)
1个电路2个触点
端子排列（自A方向看）

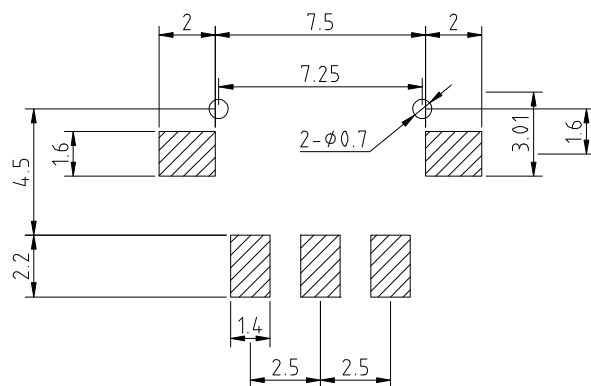





印制电路板及焊接安装孔参考图



序号	名称	型号	数量	材料	备注
6	焊脚	VT-20-HJ	1	黄铜	CU/EP·NI Ag
5	基座	VT-20-JZ	1	PA46	黑色
4	弹压	VT-20-TY	1	铍青铜	CU/EP·NI Ag
3	滑块	VT-20-HK	1	PA46	黑色
2	手柄	VT-20-SB	1	PA46	黑色
1	盖子	VT-20-GZ	1	磷铜	CU/EP·NI Ag

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0369-1

深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X': $\pm 3^\circ$ X'': $\pm 2^\circ$ XX': $\pm 1^\circ$
NAME: 检测开关 VP-20 五脚贴片 无柱 编带	
APPD. JM_Zheng	PJ. NO.: 103-021-000001-U6G
CHKD. LYX	SIZE: A4 DRW NO.:
DR. TSP	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
	SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

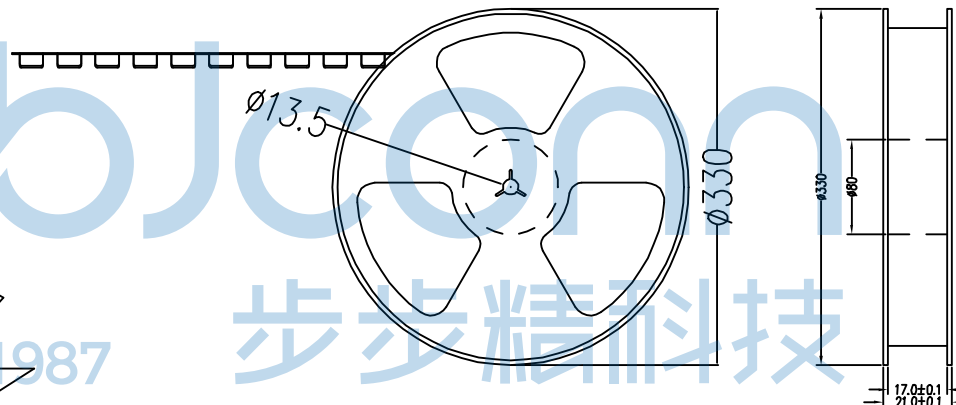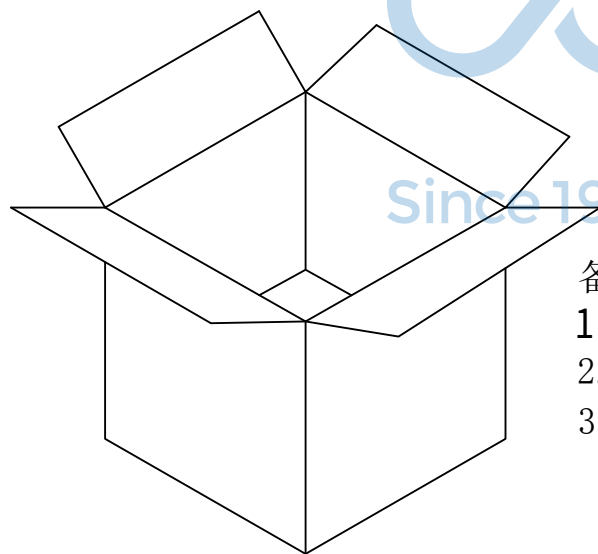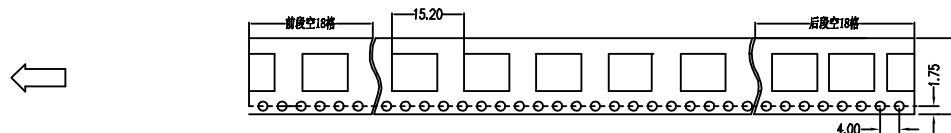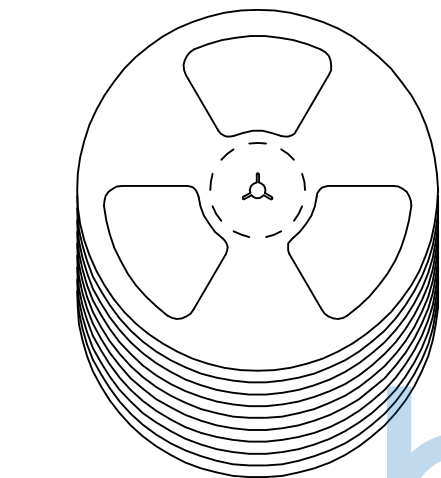

备注:

1. 包装数量: 1000/PCS/卷, 10卷/箱
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS) ,
上带: 聚乙烯 (PET) ,
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		 深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 检测开关 VP-20 五脚贴片 无柱 编带	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: 103-021-000001-U6G	
PDWG.NO:	0369-1	SIZE: A4 DRW NO.:	
DR.		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	