

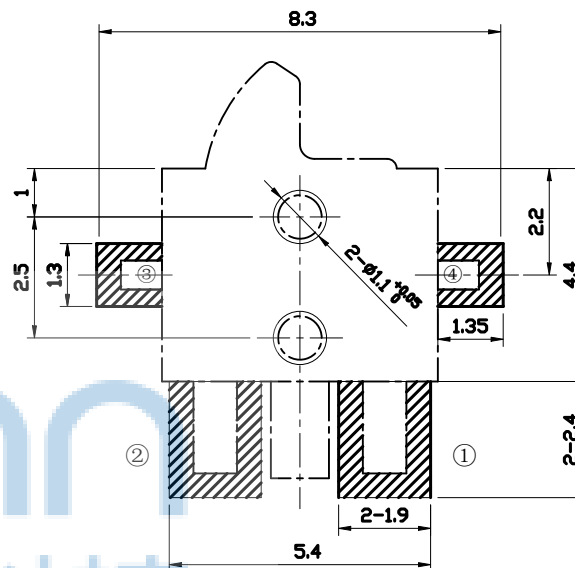
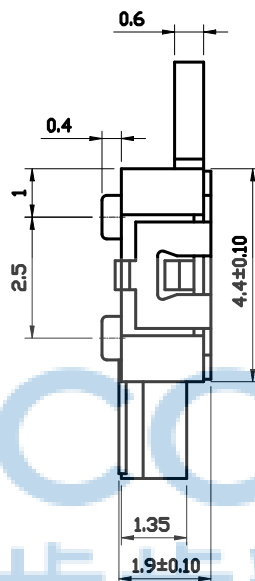
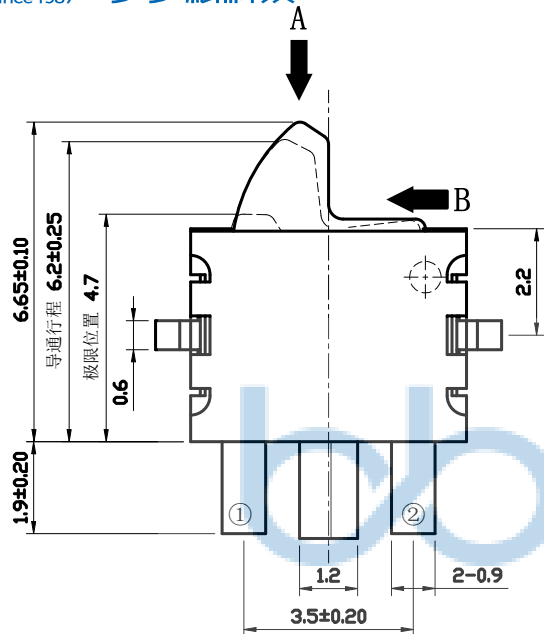






安装位置图

- 技术要求
- 1、额定电压 :16V (DC)
 - 2、额定电流 :0.5A
 - 3、开关绝缘电阻 $\geq 50M\Omega$.
 - 4、开关接触电阻 $\leq 300m\Omega$.
 - 5、开关动作力:30g $\pm 10g$
 - 6、开关的电气寿命要求 ≥ 20000 次循环。

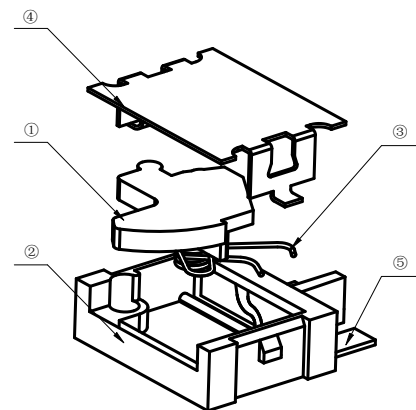






电路原理图

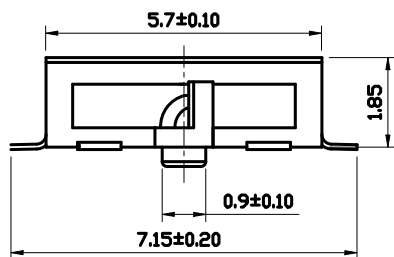

⑤	焊线脚	2	磷 铜 t=0.15mm	镀银	
④	盖子	1	不锈钢 t=0.10mm	镀银	
③	弹簧	1	磷铜丝 $\phi=0.17$	镀银	
②	基座	1	PA46	黑色	
①	按柄	1	PA46	黑色	
序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG.NO: 0014-1		深圳市步步精科技有限公司		NAME: 检测开关 KFC-V-308 左 四脚贴片 带柱	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		X': $\pm 3'$ X'': $\pm 2'$ X'X': $\pm 1'$		PJ. NO.: 903-021-000005-V9G	
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. ZY		FINISH: SEE NOTES		MAT'L: SEE NOTES	
		SCALE: N/A		REV.: A0	
		UNIT: mm		PAGE: 1/1	

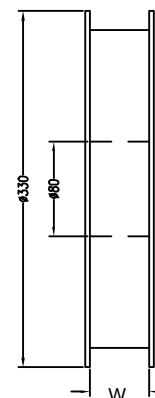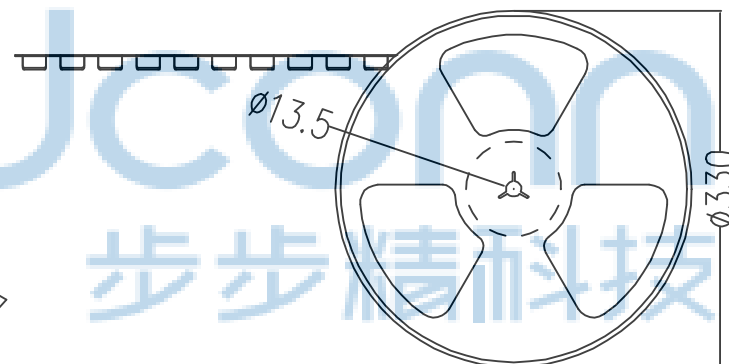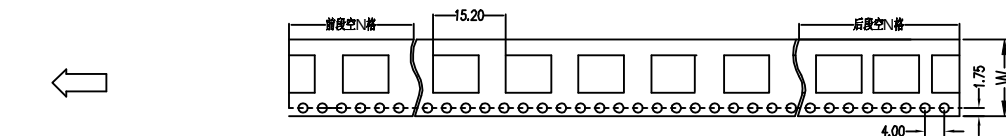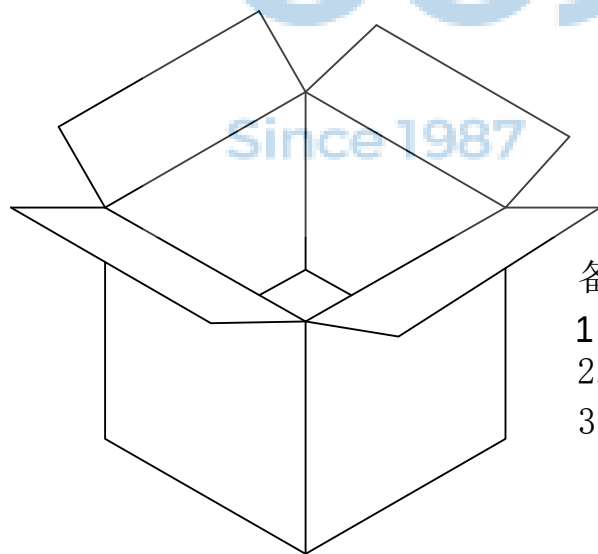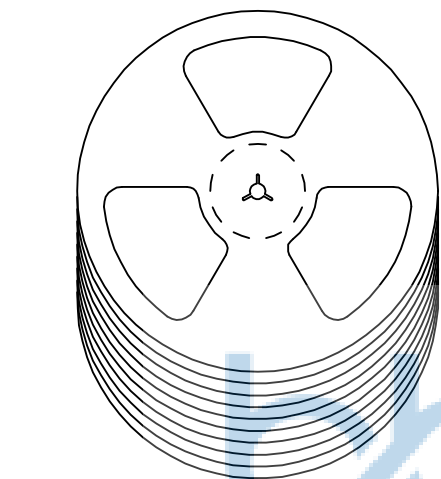

备注:

1. 包装数量: 2000/PCS/卷, 10卷/箱.
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装.
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯.

纸箱规格: 345*345*230MM

纸箱规格: 345*345*350MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		 深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38	X': $\pm 3'$	NAME: 检测开关 KFC-V-308左 四脚贴片 带柱	
.XX: ± 0.25	.X': $\pm 2'$	PJ. NO.: 903-021-000005-V9G	
.XXX: ± 0.13	.XX': $\pm 1'$	SIZE: A4 DRW NO.:	
APPD.	JM_Zheng	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
CHKD.	LYX	SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	
PDWG.NO: 0014-1	DR.	WYY	