






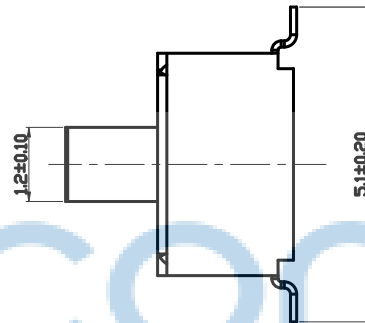


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

- 技术要求
- 1、额定电压:16V (DC)
 - 2、额定电流:1.0A
 - 3、开关绝缘电阻: $\geq 50M\Omega$
 - 4、开关接触电阻: $\leq 200m\Omega$
 - 5、开关动作力:40g $\pm$ 15g
 - 6、开关的机械寿命要求:20000次循环。

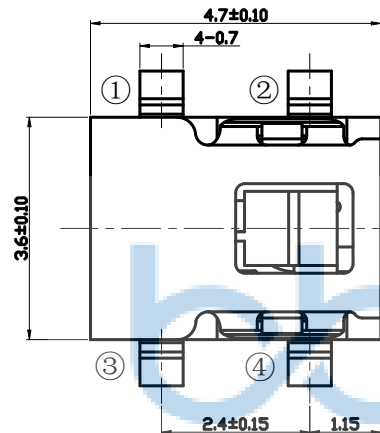

电路原理图


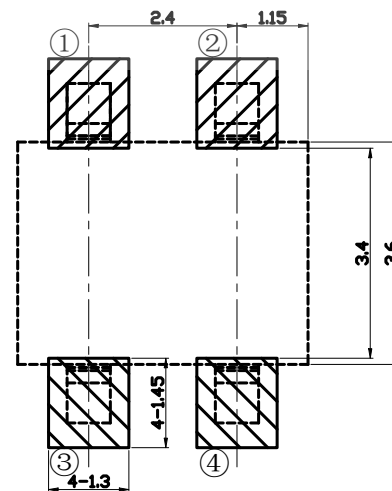
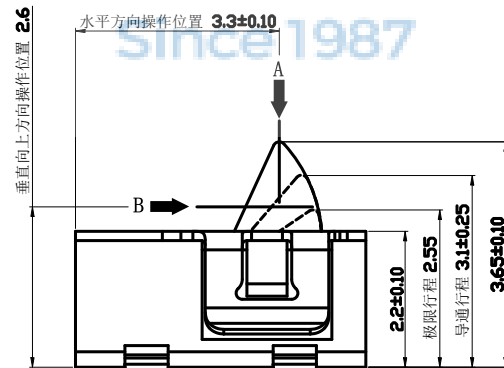
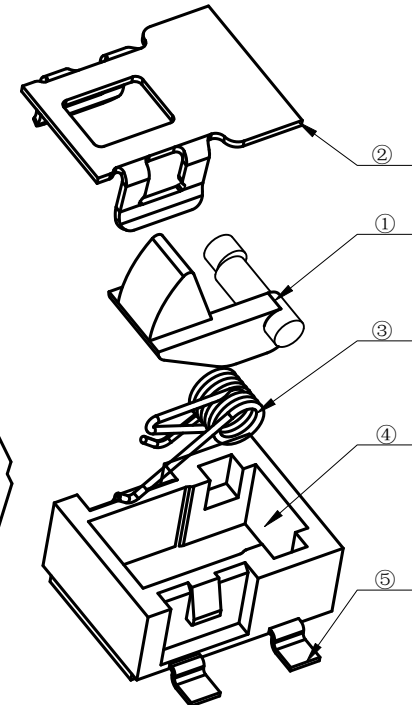


安装位置图

序号	材料	数量	规格	备注
1	外壳	2	材料 t=0.1	铁
2	盖	1	LCP	黑色
3	弹簧	1	材料 $\phi=0.16mm$	铁
4	端子	1	材料 t=0.15	
5	触点	1	LCP	黑色
6	焊料	适量	锡	焊



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.				深圳市步步精科技有限公司			
.X: ± 0.38		.XX: ± 0.25		.XXX: ± 0.13		NAME: 检测开关 KFC-V-221 四脚贴片 无柱 铁盖弹簧	
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX		DR. LHC		PJ. NO.: TC.02.01-02-1004	
PDWG.NO: 0014-1		FINISH: SEE NOTES		SCALE: N/A		REV.: A0	
		MAT'L: SEE NOTES		UNIT: mm		PAGE: 1/2	

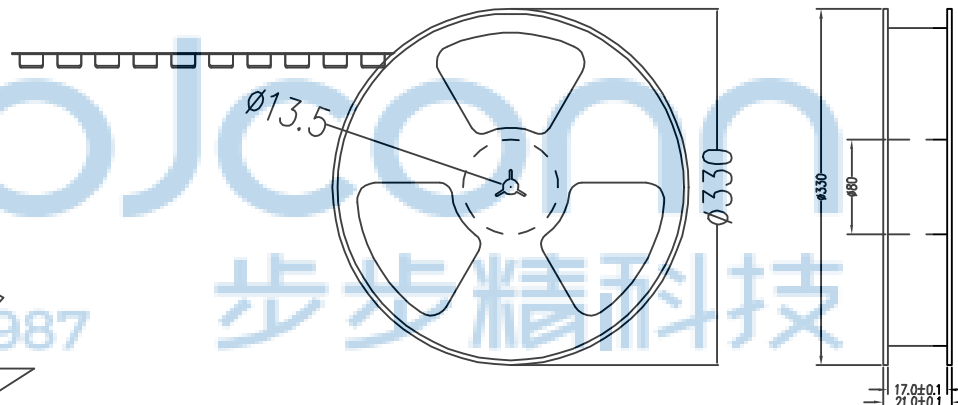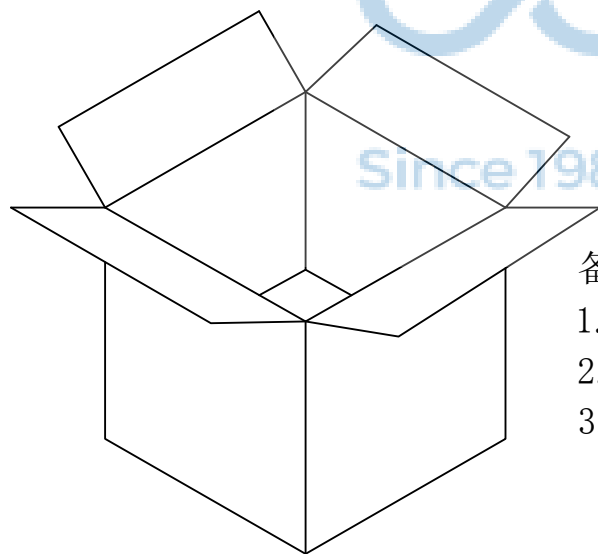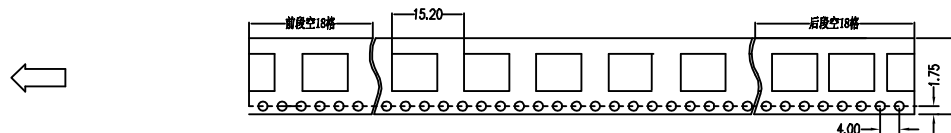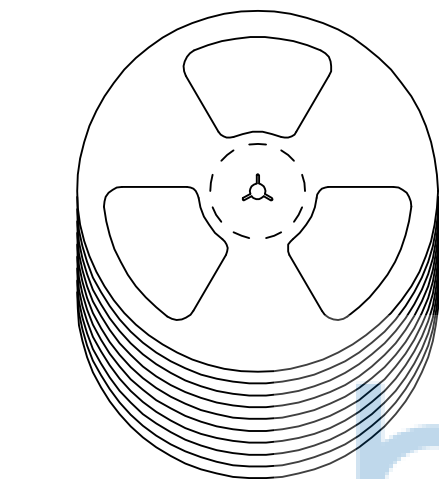

备注:

1. 包装数量: 2000 /PCS/ 卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X': ±3" .X': ±2" .XX': ±1"	NAME: 检测开关 KFC-V-221 四脚贴片 无柱 铁盖弹簧	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: TC.02.01-02-1004	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0014-1	DR.	LHC	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2