
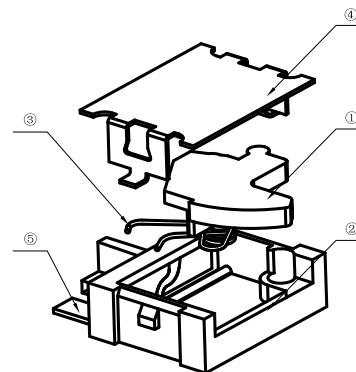






REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	LYL

技术要求

- 1、额定电压:16V (DC)
- 2、额定电流:0.5A
- 3、开关绝缘电阻 $\geq 50M\Omega$.
- 4、开关接触电阻 $\leq 300m\Omega$.
- 5、开关动作力:30g $\pm 10g$
- 6、开关的电寿命要求 ≥ 20000 次循环。
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

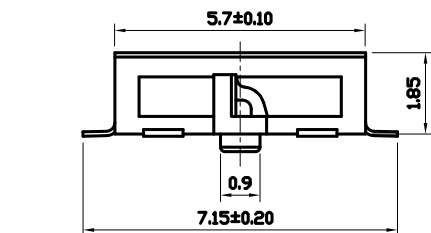

垂直方向操作位置 0.59

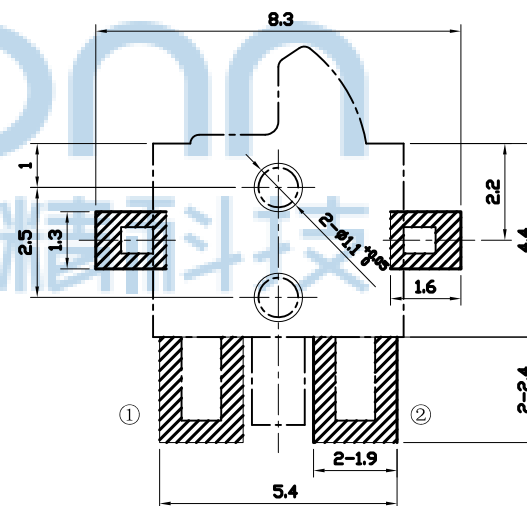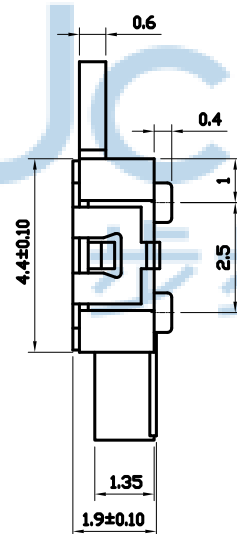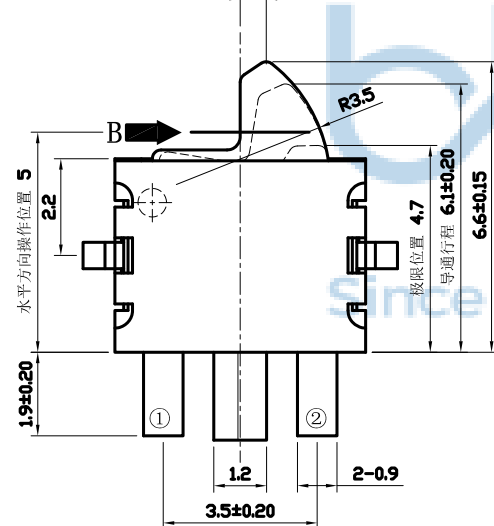

安装位置图





电路原理图



序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注
⑤	焊线脚	2	磷 铜 t=0.15mm	镀银	
④	盖子	1	不锈钢 t=0.10mm	镀银	
③	弹簧	1	磷铜丝 $\phi=0.16$	镀银	
②	基座	1	PA46	黑色	
①	按柄	1	PA46	黑色	

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG,NO: 0014-1		深圳市步步精科技有限公司 .X: ± 0.38 .X*: $\pm 3'$.XX: ± 0.25 .X*: $\pm 2'$.XXX: ± 0.13 .X*: $\pm 1'$		NAME: 检测开关 KFC-V-308右 四脚贴片 带柱 PJ. NO.: TC.02.01-02-1007 SIZE: A4 DRW NO.: FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2	
APPD.	JM_Zheng				
CHKD.	LYX				
DR.	LYL				

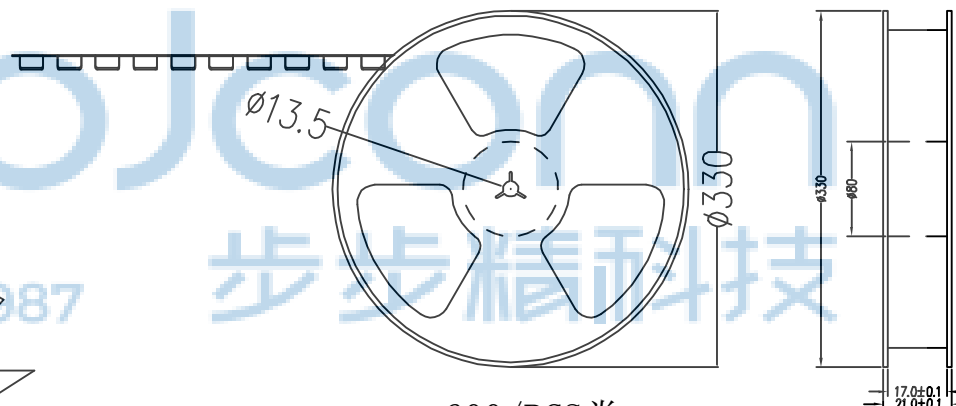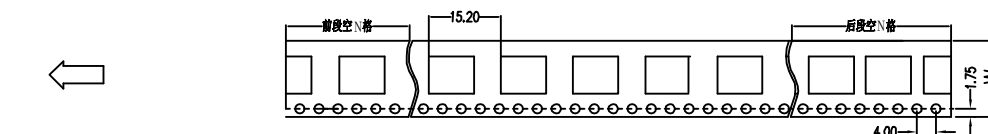

600/PCS卷

备注:

1. 包装数量: 2000/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*230MM

纸箱规格: 345*345*350MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38	X': $\pm 3'$	NAME: 检测开关 KFC-V-308右 四脚贴片 带柱	
.XX: ± 0.25	.X': $\pm 2'$	PJ. NO.: TC.02.01-02-1007	
.XXX: ± 0.13	.XX': $\pm 1'$	SIZE: A4 DRW NO.:	
APPD. JM_Zheng		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
CHKD. LYX		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	
DR. LYL			
PDWG,NO: 0014-1			