

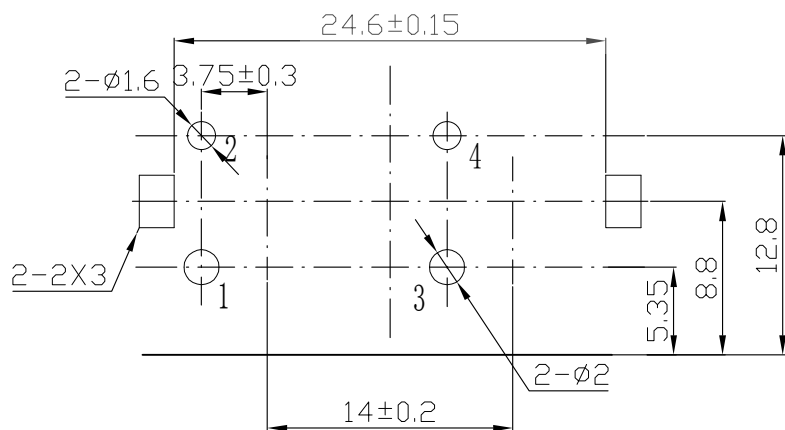
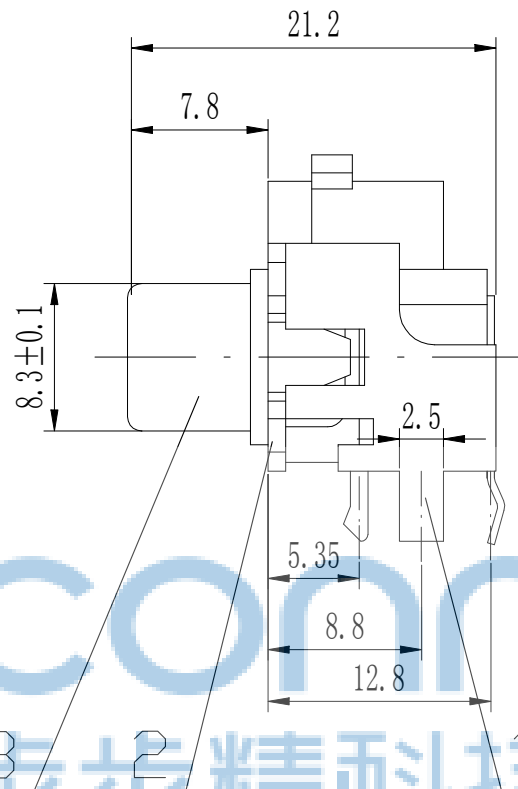


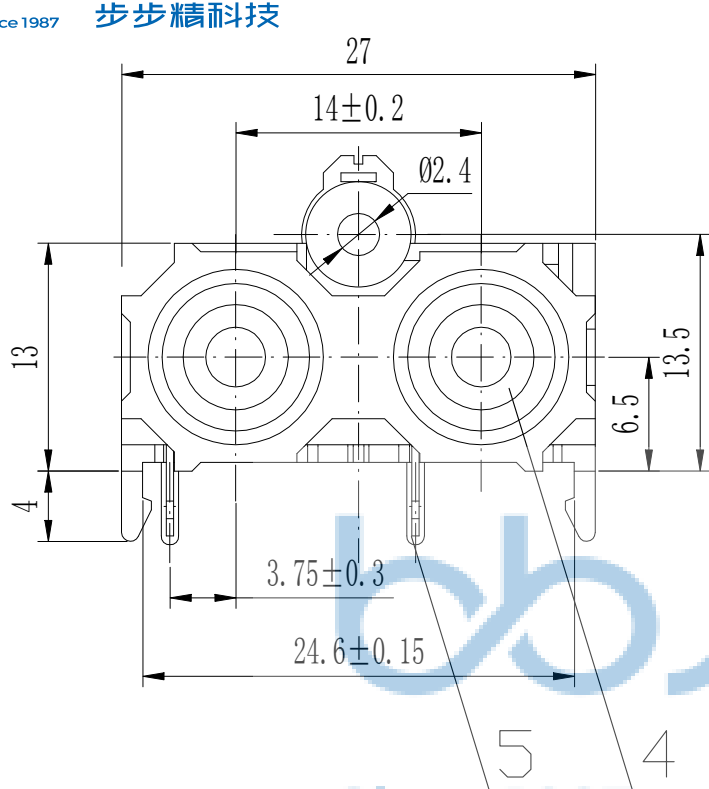

P. C. B LAYOUT (TOP VIEW)
Tolerance: ± 0.05

接点示意图




REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

主要技术特性要求:

- 使用条件:
环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90% (40°C)
- 额定负荷: DC30V 0.3A
- 接触电阻: $\leq 0.03\text{W}$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{MW}$
- 耐压: AC250V (50Hz) 1min
- 插拔力: 5~35N
- 寿命: 1000次

颜色示意图




5	触片	黄铜 T=0.3mm	2	镀铜锡	
4	色圈	PBT	2	白/红	
3	铜套	黄铜 T=0.25mm	2	镀铜锡	
2	塑垫圈	ABS	1	黑色	
1	基座	PBT	1	黑色	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co., Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0334-1


深圳市步步精科技有限公司	
NAME: AV插座 AV2-8.4-14D 两孔 左白右红色圈 四脚插 不带屏蔽 PBT黑胶耐高温料基座	
APPD. JM_Zheng	PJ. NO.: $\triangle 117-2E2-040001-S2G$
CHKD. LYX	SIZE: A4 DRW NO.:
DR. TSP	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2	

REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

PE袋规格: 260*185

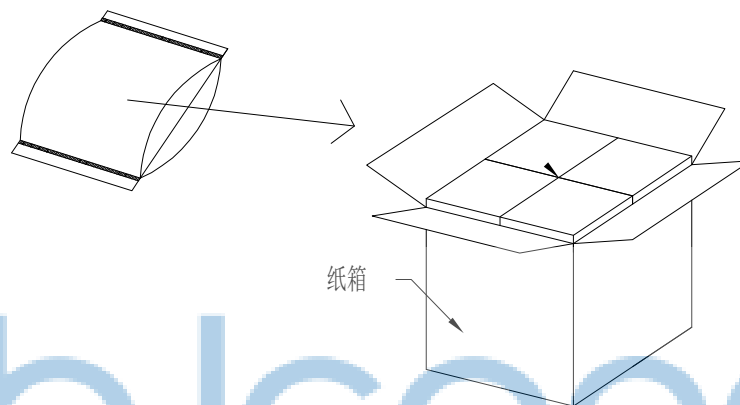

成品标签



1. 包装要求:

- 1.1 每个PE袋包装200pcs;
- 1.2 每1袋放一小纸盒;
- 1.3 每30个小纸盒放一个纸箱, 共计6000pcs;
- 1.4 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: AV插座 AV2-8.4-14D 两孔 左白右红色圈 四脚插 不带屏蔽 PBT黑胶耐高温料基座	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: $\triangle 117-2E2-040001-S2G$	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO:	0334-1	DR.	TSP
		FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2