


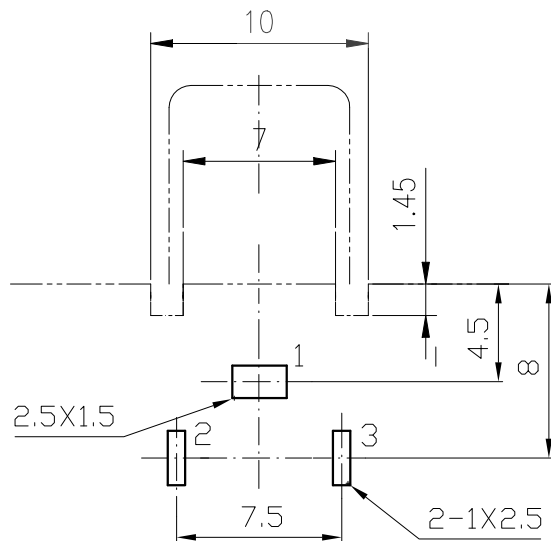


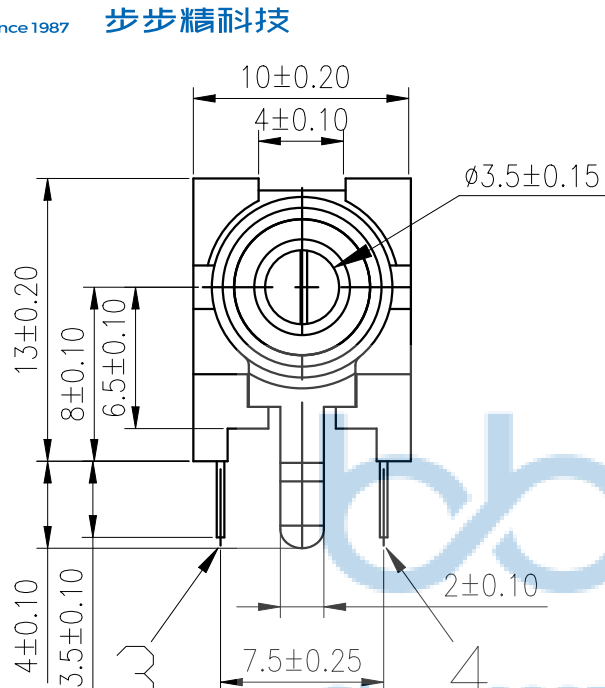

PCB LAYOUT(TOP VIEW)
Tolerance:±0.05



CIRCUIT DIAGRAM

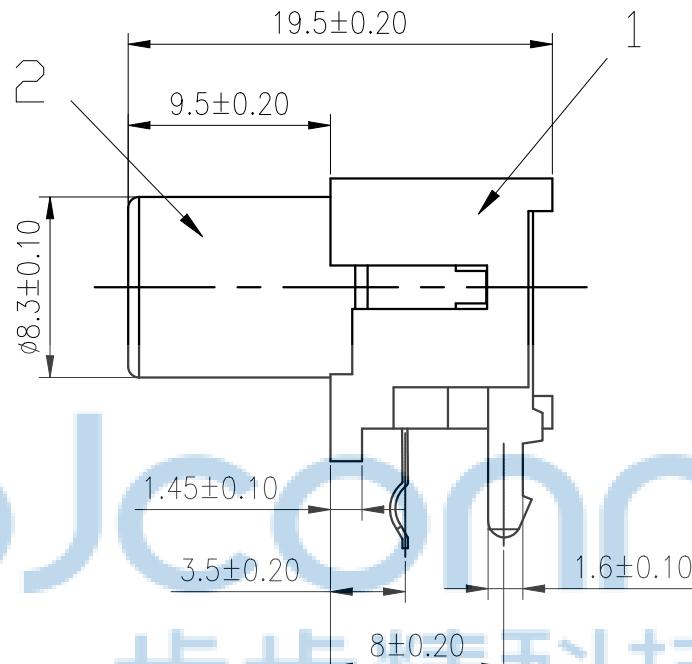

基座颜色	绿	
	红	
	白	√
	黄	
	黑	
	橙	
	紫	

4	静片	2	黄铜T=0.3	1	镀铜锡	
3	动片	3	磷铜T=0.3	1	镀铜锡	
2	铜套	1	黄铜T=0.3	1	镀铜锡	
1	基座		PBT	1		
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注	


THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0334-1

深圳市步步精科技有限公司					
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3" X*: ±2" XX*: ±1"		NAME: AV插座 8.4-05K 单孔 三脚插 不带屏蔽 PBT白色耐高温料基座	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: AV.01.43-11-4001		SIZE: A4 DRW NO.:	
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES	
DR.	TSP	SCALE: N/A		REV.: A0	UNIT: mm
				PAGE: 1/2	


主要技术特性要求:

- 使用条件:
环境温度: -40~70°
- 额定负荷: DC50V 0.2A
- 接触电阻: ≤0.03Ω
- 绝缘电阻: ≥100MΩ DC500V
- 耐压: AC500V (50Hz) /1min
- 插拔力: 3-25N
- 寿命: 5000次

PE袋规格: 260*185

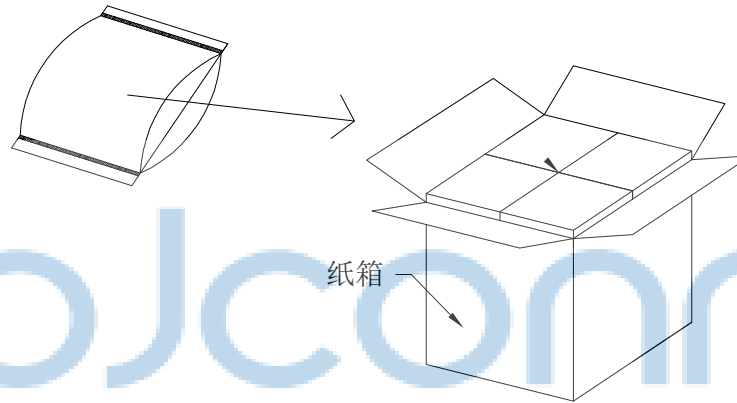

成品标签



1. 包装要求:

- 1.1 每个PE袋包装400pcs;
- 1.2 每1袋放一小纸盒;
- 1.3 每20个小纸盒放一个纸箱, 共计8000pcs;
- 1.4 纸箱外贴上标签



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0334-1		NAME: AV插座 8.4-05K 单孔 三脚插 不带屏蔽 PBT白色耐高温料基座	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: AV.01.43-11-4001	
CHKD.	LYX	SIZE: A4	DRW NO.:
DR.	TSP	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2