

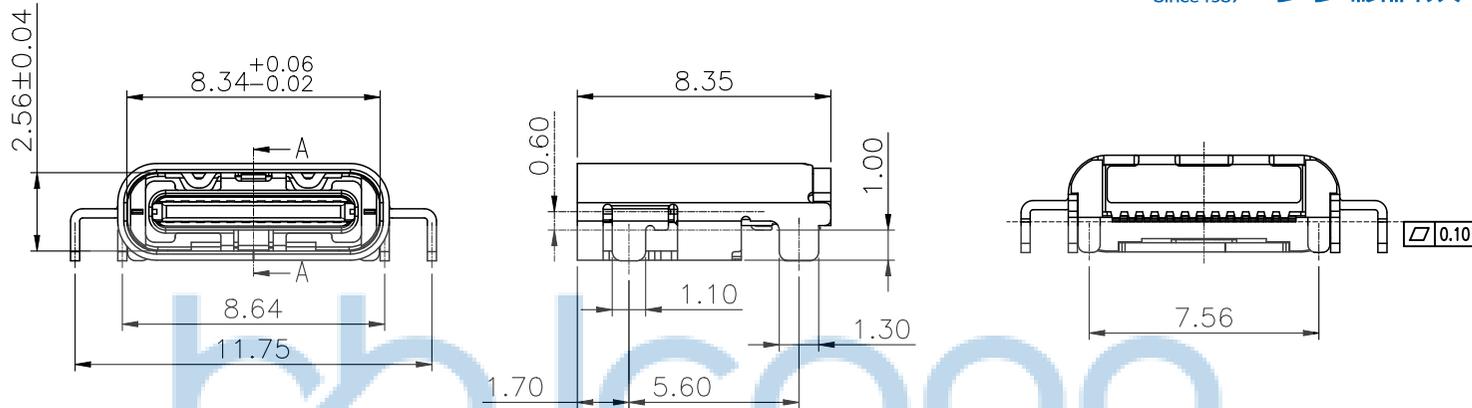
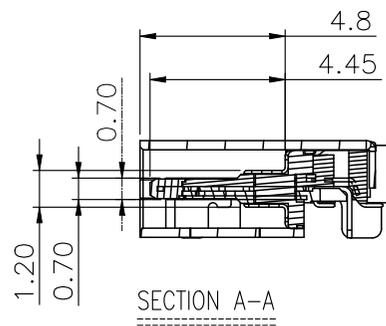
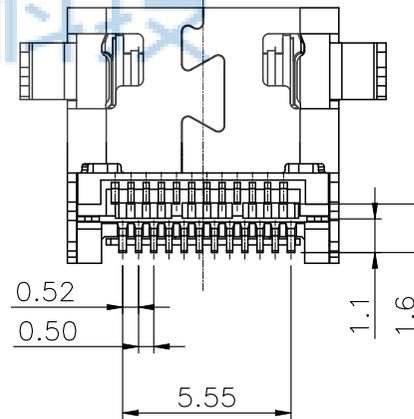


REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

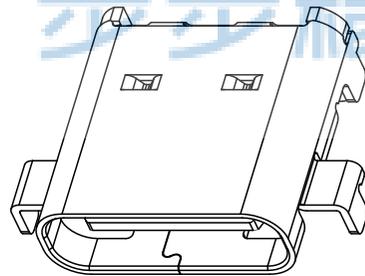


1. MATERIAL :
- MOLDING: LCP UL94 V-0
CONTACT: COPPER ALLOY.
PLATED GOLD ON CONTACT AREA,
G/F GOLD ON SOLDER AREA,
50u" NICKEL PLATING OVER ALL.
- SHELL: SUS304-H, T=0.30±0.03mm
50u" NICKEL PLATING OVER ALL.
EMI SHILD: SUS304-H, T=0.12±0.03mm
LATCH: SUS301-H, T=0.15±0.03mm
2. MECHANICAL:
- INSERTION: 5~20N.
EXTRACTION: 8~20N.
DURABILITY: 10000 CYCLES
3. ELECTRICAL:
- CURRENT: 5A MIN FOR VBUS;
0.25A MIN FOR OTHER.
VOLTAGE: 5VAC MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC.
CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
4. ENVIRONMENTAL
- TEMPERATURE RANGE: -30° C TO +80° C

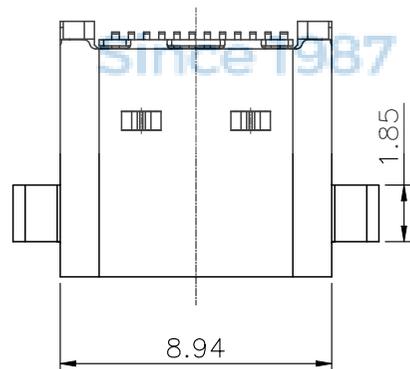

TOLERANCE UNSPECIFIED		深圳市步步精科技有限公司 TITLE: TYPE-C 24P 母座 四脚插 L=8.35 沉板1.0 CH=0.60 双排端子SMT 单壳 端子镀金G-F	
.0	±0.35		
.00	±0.25	DRAWN/ DATE 设计 LHC	
.000	±0.15	SIZE: A4	UNIT: MM.
X.°	±2.00°	PART. NO: 126-221-240003-J4G	
CUSTOMER DRAWING		CHECKED/ DATE 审核 LYX	SCALE: 1:1
		APPROVED/ DATE 核准 LJP	PROJECTION
		DWG. PATH	REV.: 版本
			0627-1
			SHEET: 页码

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

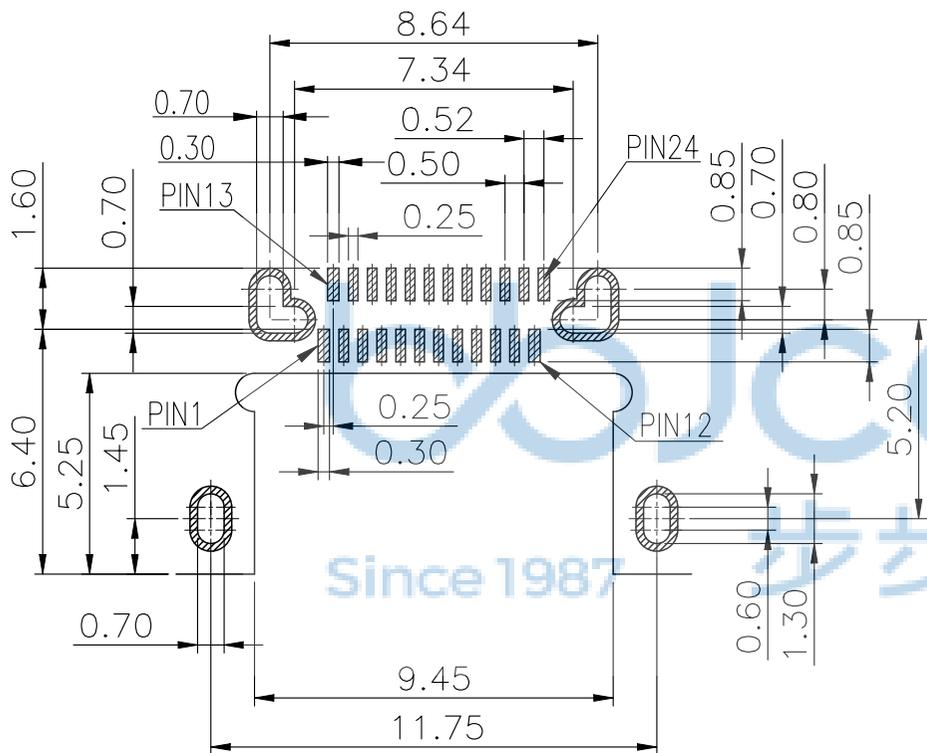


USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

RECOMMENDED PCB LAYOUT




TOLERANCE UNSPECIFIED		深圳市步步精科技有限公司 TITLE: TYPE-C 24P 母座 四脚插 L=8.35 沉板1.0 CH=0.60 双排端子SMT 单壳 端子镀金G-F	
.0	±0.35		
.00	±0.25	DRAWN/ DATE 设计 LHC	
.000	±0.15	SIZE: A4	UNIT: MM.
X.°	±2.00°	PART. NO: 126-221-240003-J4G	CHECKED/ DATE 审核 LYX
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 1:1	PROJECTION
APPROVED/ DATE 核准 LJP		DWG. PATH	REV.: 版本
		0627-1	SHEET: 页码

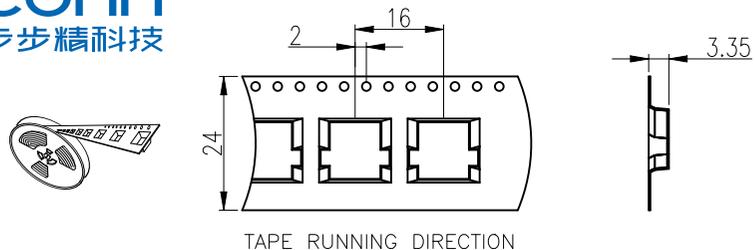

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		


- NOTE: 1. 如图所示, 将成品按规定之包装数量置入CARRIER TAPE中, 再将COVER TAPE贴合, 并于卷盘上贴上盘面标签和ROHS标签各一张。
 2. 每2卷装入一小箱, 计2400PCS/小箱;
 3. 每5小箱装入一外箱内, 每箱置四袋干燥剂, 共. 12000PCS/箱;
 4. 纸箱封盖后以封箱胶封箱, 并于侧面贴上出货标签和ROHS标签;
 5. 标签;若客户另有贴标签要求, 则按其订单注明之要求贴;
 6. 外箱以封箱带绑固;若为出口包装, 请在每箱内套一防水袋。
 7. 纸箱尺寸及印刷见包材图面。
 未满足之零数箱, 需以缓冲材料填满。(总毛重仅作参考, 出货以实称为准)
 8. 本包装方式适用产品: USB C TYPE 3.1沉板母座

第一步: 产品摆入载带中(应注意产品摆放方向和载带拉出方向要正确)

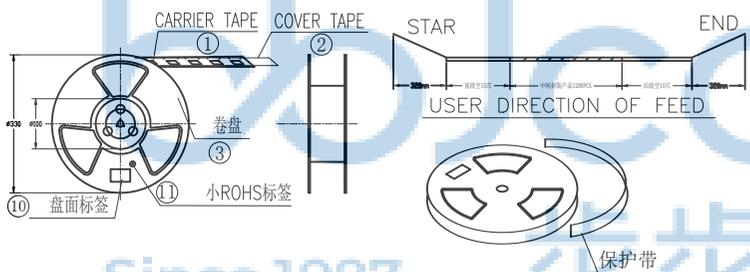


产品数量	产品单重	产品净重	参考总毛重
12000PCS	0.595g		

第二步: 封带贴标签(应注意封带不能盖孔不能超边, 标签位置正确)

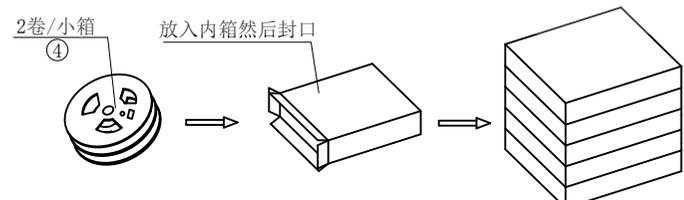

第三步: 装内箱封口(应注意卷盘标签面朝上, 封口整齐)

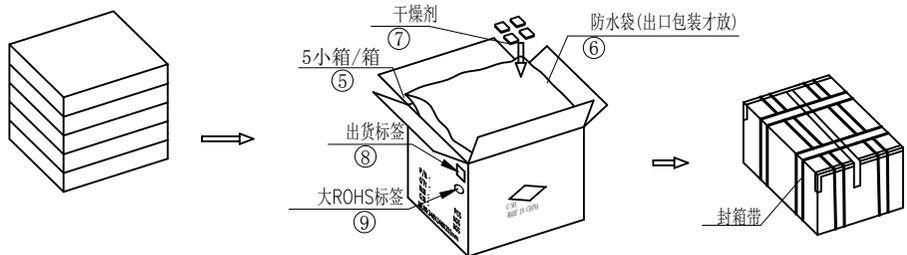

第四步: 装外箱贴标签(应注意封口整齐, 标签位置正确)



①	小ROHS标签	10	PCS	015.7
⑩	盘面标签	10	PCS	
⑨	大ROHS标签	1	PCS	040.0
⑧	出货标签	1	PCS	
⑦	干燥剂	5	BAG	
⑥	防水袋	1	PCS	
⑤	外纸箱	1	PCS	346*346*352 K=K 内径
④	内纸箱	5	PCS	332*332*61mm A3B 内径
③	卷盘	10	SET	Ø330*100mm, W=24mm
②	COVER TAPE	1200	10	PCS
①	CARRIER TAPE			W=24mm, T=0.30mm, 19.7M/REEL
序号	包材名称	PCS/盘	盘/箱	单位
		包装总数量		备注

TOLERANCE UNSPECIFIED
 .0 ±0.35
 .00 ±0.25
 .000 ±0.15
 X.° ±2.00°
 CUSTOMER DRAWING

深圳市步步精科技有限公司

TITLE:
 TYPE-C 24P 母座 四脚插 L=8.35 沉板1.0 CH=0.60 双排端子SMT 单壳 端子镀金G-F

DRAWN/ DATE	设计 LHC	SIZE: A4	UNIT: MM.	PART. NO: 126-221-240003-J4G
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0627-1	SHEET: 页码