

注:

1. 机械性能:

插入力: 35N Max.

拔出力: 10N Min.

耐插拔: 3000 次

工作温度: 0°C ~ +50°C

储存温度: -20°C ~ 60°C

2. 电性能:

额定电流: 1.5A Max.








接触阻抗: 30 mΩ Max.

耐高压: 500V AC Min.

绝缘阻抗: 1000 MΩ Min.







Recommend PCB layout

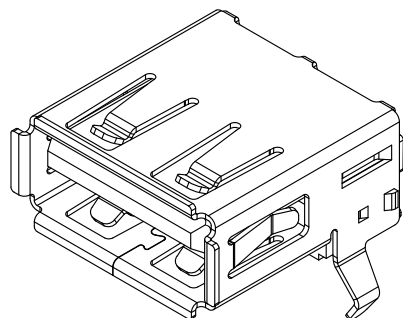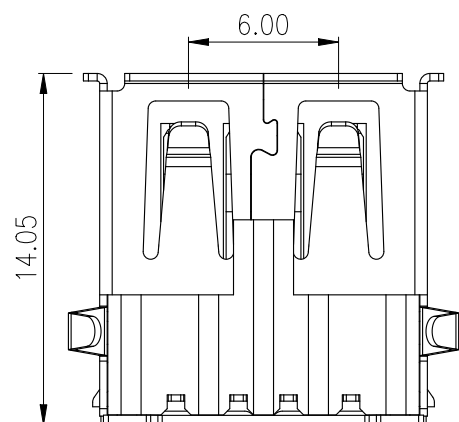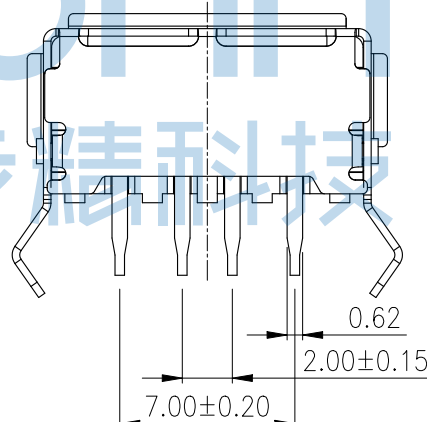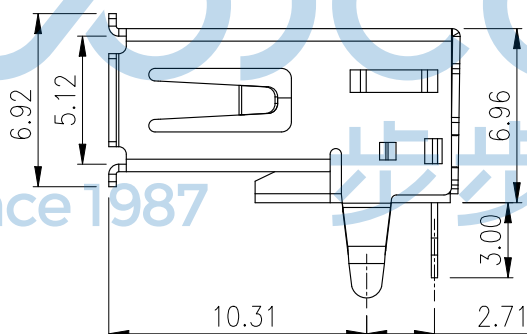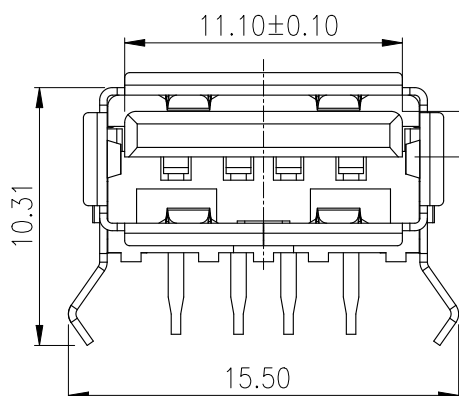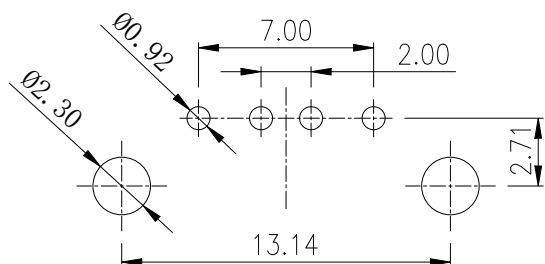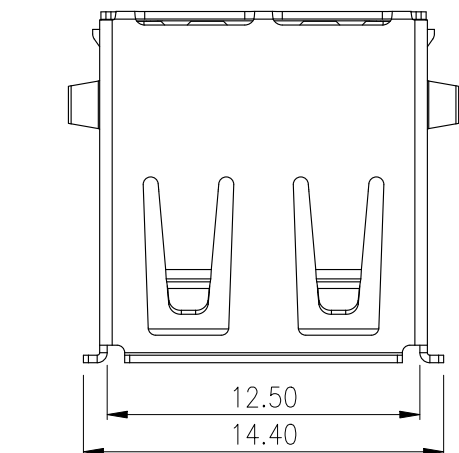

黑胶 (PBT) 铜	C2680, 镀镍80u"	PBT V0, 黑色	C2680-EH, T=0.25, 半金锡G/F
白胶 (PBT) 铜			
黑胶 (PBT) 铁	SPCC, 镀镍80u"	PBT V0, 白色	
白胶 (PBT) 铁			
规格	外壳 (1)	胶体 (2)	端子 (3)

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.				深圳市步步精科技有限公司			
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*		NAME: USB 2.0 AF 90度 L=14.05 H=6.96 后两脚插弯脚 端子DIP 卷边 PBT黑胶 铜壳			
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 127-272-040091-W7G		SIZE: A4 DRW NO.:			
CHKD.	LYX	FINISH: SEE NOTES		MAT'L.: SEE NOTES			
PDWG.NO:	0383-1	DR.	TSP	SCALE: N/A	REV.: A0	UNIT: mm	PAGE: 1/2

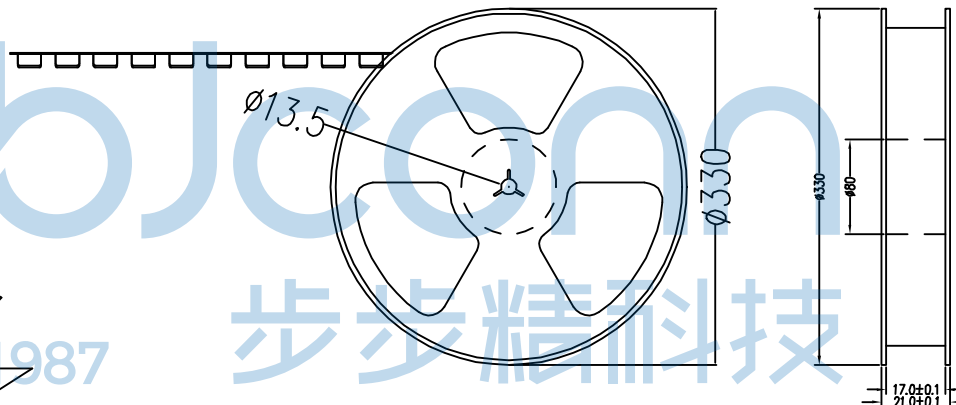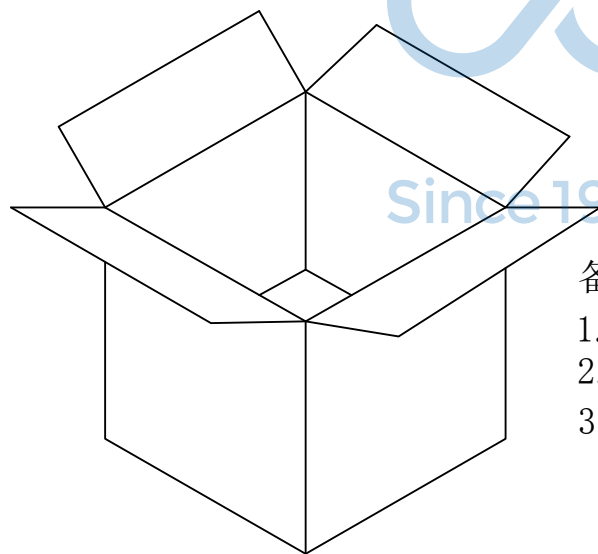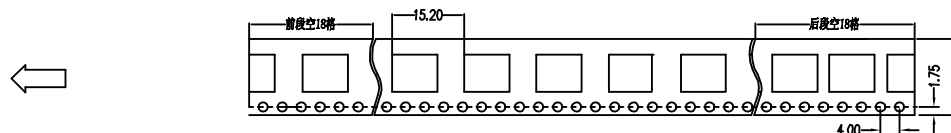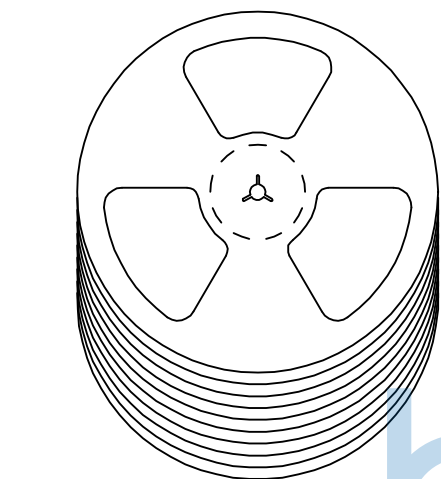

备注:

1. 包装数量：450/PCS/卷，10卷/箱。
2. 包装袋长度：每卷前后各空10-20个空格，中间包装。
3. 材质：
载体：聚丙烯（PS），阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带：聚乙烯（PET），阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘：聚苯乙烯。

纸箱规格：345*345*23MM

纸箱规格：345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE



深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38	X*: $\pm 3^\circ$
.XX: ± 0.25	.X*: $\pm 2^\circ$
.XXX: ± 0.13	.XX*: $\pm 1^\circ$

NAME: USB 2.0 AF 90度 L=14.05 H=6.96 后两脚插
弯脚 端子DIP 卷边 PBT黑胶 铜壳

APPD.	JM_Zheng
-------	----------



PJ. NO.:	127-272-040091-W7G
----------	--------------------

4. CHKD. LYX

LYX

FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
-------------------	-------------------

DR.

TSF

SCALE: N/A	REV.: A0	UNIT: mm	PAGE: 2/2
------------	----------	----------	-----------