
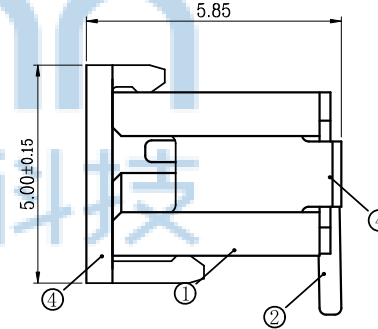
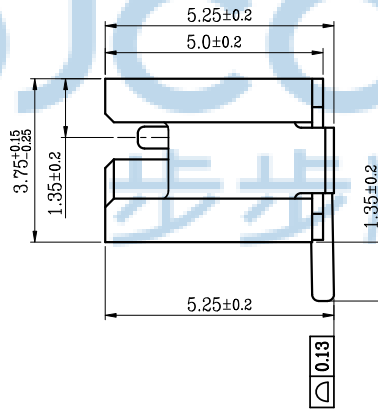
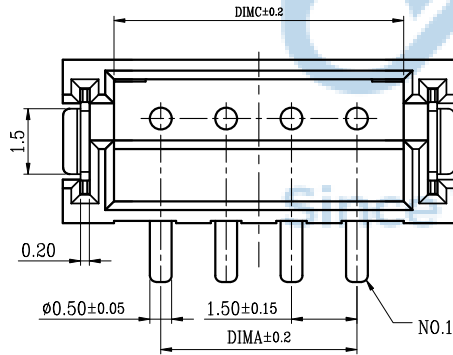
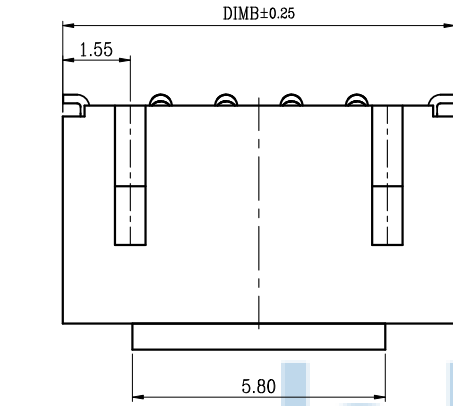



| REV | ECN NO | CONTENT         | DATE | ENGINEER |
|-----|--------|-----------------|------|----------|
| AO  |        | INITIAL RELEASE | /    | SGF      |

技术指标:


- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 100V, AC/DC。
- 接触电阻:  $\leq 0.02\Omega$ 。
- 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$ 。
- 额定电流: 1A, AC/DC。



With Cover

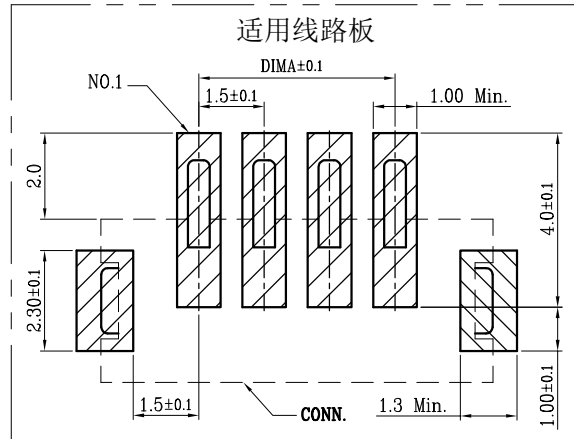

| 序号<br>(NO.) | 品名<br>(TITLE)                                       | 材质<br>(Material)                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ①           | 1.5- L型立式WTB胶芯<br>1.50-Type-L S/T WTB<br>Housing    | LCP UL94V-0 自然色 Natural<br>红色 Red<br>黑色 Black                        |
| ②           | 1.5- L型立式WTB端子<br>1.50-Type-L S/T WTB<br>Terminal   | 铜合金/表面镀锡/表面镀金<br>Copper Alloy/Tin<br>Plating/Surface gold<br>plating |
| ③           | 1.5- L型立式WTB焊片<br>1.50-Type-L S/T WTB<br>Solder tab | 铜合金/表面镀锡<br>Copper Alloy/Tin<br>Plating                              |
| ④           | 1.5- L型立式WTB吸盖<br>1.50-Type-L S/T WTB<br>Cover      | LCP UL94V-0 自然色 Natural                                              |






| CKT | DIM A | DIM B | DIM C |
|-----|-------|-------|-------|
| 2   | 1.50  | 6.00  | 3.65  |
| 3   | 3.00  | 7.50  | 5.15  |
| 4   | 4.50  | 9.00  | 6.65  |
| 5   | 6.00  | 10.50 | 8.15  |
| 6   | 7.50  | 12.00 | 9.65  |
| 7   | 9.00  | 13.50 | 11.15 |
| 8   | 10.50 | 15.00 | 12.65 |
| 9   | 12.00 | 16.50 | 14.15 |
| 10  | 13.50 | 18.00 | 15.65 |
| 11  | 15.00 | 19.50 | 17.15 |
| 12  | 16.50 | 21.00 | 18.65 |
| 13  | 18.00 | 22.50 | 20.15 |
| 14  | 19.50 | 24.00 | 21.65 |
| 15  | 21.00 | 25.50 | 23.15 |
| 16  | 22.50 | 27.00 | 24.65 |
| 17  | 24.00 | 28.50 | 26.15 |
| 18  | 25.50 | 30.00 | 27.65 |
| 19  | 27.00 | 31.50 | 29.15 |
| 20  | 28.50 | 33.00 | 30.65 |

THIS DOCUMENT IS THE  
SOLE PROPERTY OF  
BBJconn Technology Co.,Ltd.  
Corporation AND SHOULD  
NOT BE USED IN WHOLE  
PRIOR WRITTEN PERMISSION.


|                                                                                                    |          |                                  |                                                                                       |                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|  深圳市步步精科技有限公司 |          |                                  |                                                                                       |                                            |                 |
| .X: ±0.38<br>.XX: ±0.25<br>.XXX: ±0.13                                                             |          | X': ±3'<br>.X': ±2'<br>.XX': ±1' |                                                                                       | NAME: 针座 ZH-1.5-14P L型 立贴<br>LCP本色 镀金 加盖编带 |                 |
| APPD                                                                                               | JM_Zheng |                                  |  | PJ NO: 123-264-140003-X3G                  |                 |
| CHKD                                                                                               | LYX      |                                  |                                                                                       | SIZE:A4                                    | DRW NO:         |
| DR                                                                                                 | SGF      | FINISH:SEE NOTES                 |                                                                                       |                                            | MAT'L:SEE NOTES |
|                                                                                                    |          | SCALE:N/A                        | REV: A0                                                                               | UNIT:mm                                    | PAGE: 1/2       |

深圳市步步精科技有限公司

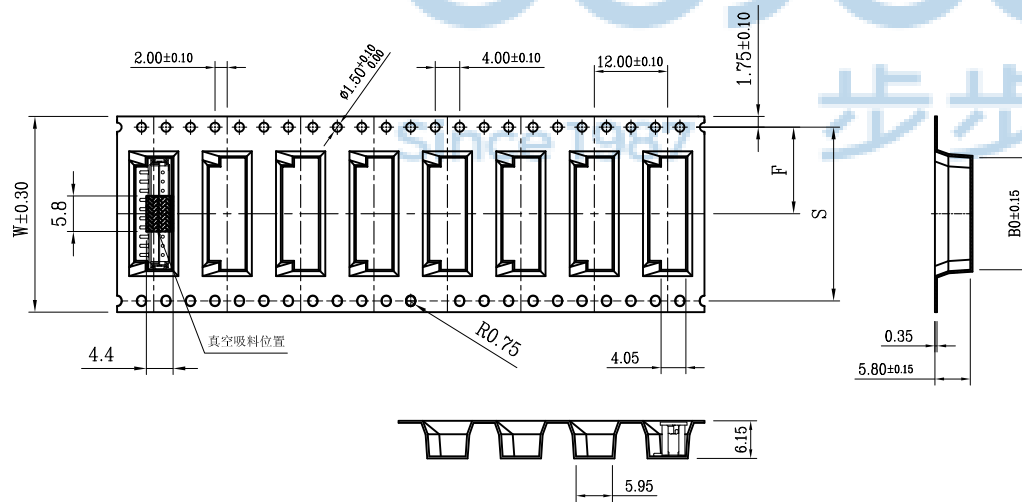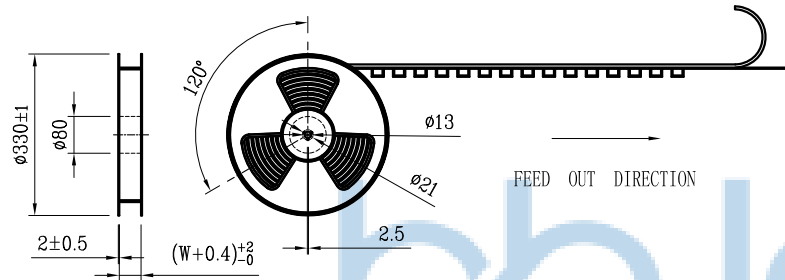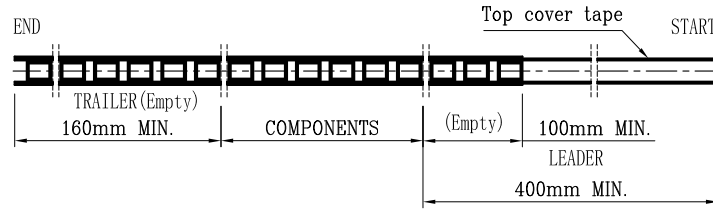

NOTE (注):

1. 10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE  $\pm 0.2\text{mm}$ . (10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$ .)
2. CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm. (载带拱/弧形MAX: 1/100mm.)
3. ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS. (所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
4. MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING. (载带材料: 透明抗静电 PS, 冷封.)
5. THICKNESS:  $0.35 \pm 0.05\text{mm}$ . (载带厚度:  $0.35 \pm 0.05\text{mm}$ .)
6. PACKING LENGTH PER REEL: 12.5 METERS. (每卷包装长度: 12.5米.)
7. COMPONENT LOAD PER REEL: 1000 PCS. (每卷包装数量: 1000只.)
8. 纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
9. 纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.

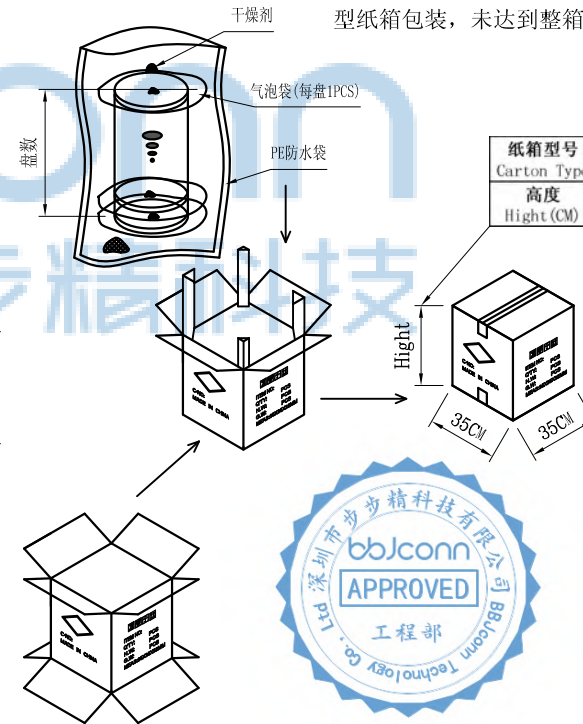

| 纸箱型号<br>Carton Type | 小型<br>Small Size | 中型<br>Medium | 标准型<br>Standard |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 高度<br>Height (CM)   | 7.5              | 15           | 32              |

| CKT<br>(1.50mm pitch) | B0    | W  | F               | S     |
|-----------------------|-------|----|-----------------|-------|
| 9                     | 16.80 | 32 | 14.2 $\pm$ 0.15 | 28.40 |
| 10                    | 18.30 |    |                 |       |
| 11                    | 19.80 |    |                 |       |
| 12                    | 21.30 |    |                 |       |
| 13                    | 22.80 | 44 | 20.2 $\pm$ 0.15 | 40.40 |
| 14                    | 24.30 |    |                 |       |
| 15                    | 25.80 |    |                 |       |
| 16                    | 27.30 |    |                 |       |

| CKT<br>(1.5mm pitch) | W  | PCS/RELL | RELL/CARTON | SUM (PCS) |
|----------------------|----|----------|-------------|-----------|
| 2                    | 16 | 1000     | 14          | 14000     |
| 3                    |    | 1000     | 10          | 10000     |
| 4                    |    | 1000     | 10          | 10000     |
| 5                    |    | 1000     | 10          | 10000     |
| 6                    | 24 | 1000     | 10          | 10000     |
| 7                    |    | 1000     | 10          | 10000     |
| 8                    |    | 1000     | 10          | 10000     |
| 9                    |    | 1000     | 10          | 10000     |
| CKT<br>(1.5mm pitch) | W  | PCS/RELL | RELL/CARTON | SUM (PCS) |
| 9                    | 32 | 1000     | 8           | 8000      |
| 10                   |    | 1000     | 8           | 8000      |
| 11                   |    | 1000     | 8           | 8000      |
| 12                   |    | 1000     | 8           | 8000      |
| 13                   | 44 | 1000     | 6           | 6000      |
| 14                   |    | 1000     | 6           | 6000      |
| 15                   |    | 1000     | 6           | 6000      |
| 16                   |    | 1000     | 6           | 6000      |

THIS DOCUMENT IS THE  
SOLE PROPERTY OF  
BBJconn Technology Co., Ltd.  
Corporation AND SHOULD  
NOT BE USED IN WHOLE  
PRIOR WRITTEN PERMISSION.  
PDWG NO: 0456-1

APPD JM\_Zheng  
CHKD LYX  
DR SGF

深圳市步步精科技有限公司  
NAME: 针座 ZH-1.5-14P L型 立贴  
LCP本色 镀金 加盖编带  
PJ NO: 123-264-140003-X3G  
SIZE: A4 DRW NO:  
FINISH: SEE NOTES MAT'L: SEE NOTES  
SCALE: N/A REV: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2