

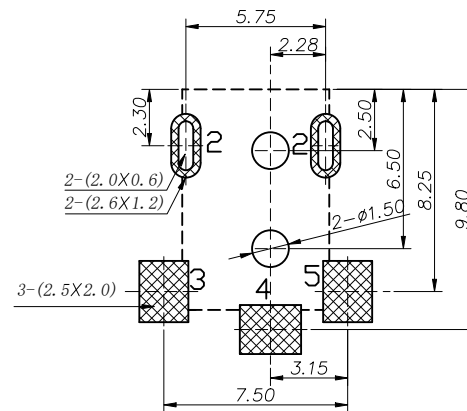

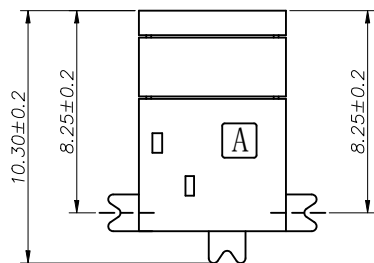

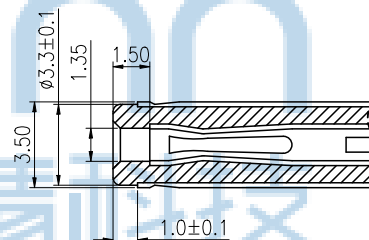





REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	SGF

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\2A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3~30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次



P.C.B LAYOUT TOP VIEW



6	圆 针	1	黄 铜		镀 银
5	平 片	1	磷 铜	0.25T	镀 银
4	插 片	1	磷 铜	0.25T	镀 银
3	弹 片	1	磷 铜	0.30T	镀 银
2	盖 脚	1	黄 铜	0.25T	镀 银
1	基 座	1	PPA		黑 色
序号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	电 镀


THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0017-1


深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 .X': ±3' .XX: ±0.25 .X'': ±2' .XXX: ±0.13 .X'': ±1'		NAME: DC插座 DC-046A 1.30针 两脚插+三脚贴片 带柱 2A电流 全铜			
APPD	JM_Zheng		PJ NO: 116-303-050001-H1G		
CHKD	LYX		SIZE:A4	DRW NO:	
		FINISH:SEE NOTES		MAT'L:SEE NOTES	
DR	SGF	SCALE:N/A	REV:A0	UNIT:mm	PAGE:1/2

产品




PE袋



袋口封合



胶带

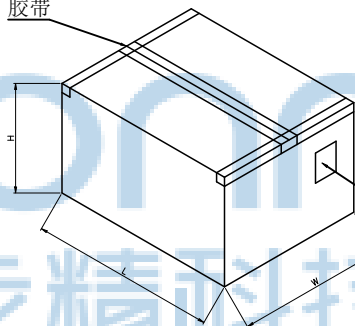

纸箱标签

纸箱规格: L350*W210*H290



- 1、包装要求:
- 1.1 PE袋包装1000pcs;
 - 1.2 每20袋放一个纸箱, 共计20000pcs;
 - 1.3 纸箱外贴上标签

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
		.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3" .X*: ±2" .XX*: ±1"
APPD	JM_Zheng	NAME: DC插座 DC-046A 1.30针 两脚插+三脚贴片 带柱 2A电流 全铜	
CHKD	LYX	PJ NO:116-303-050001-H1G	
PDWG NO: 0017-1		DR	SGF
		SCALE:N/A	REV:A0
		UNIT:mm	PAGE:2/2