
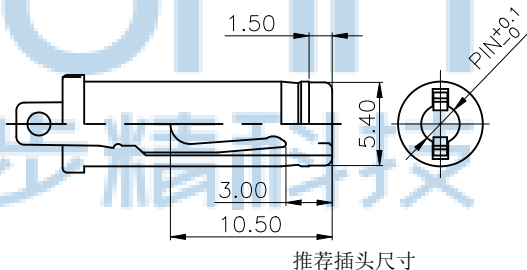
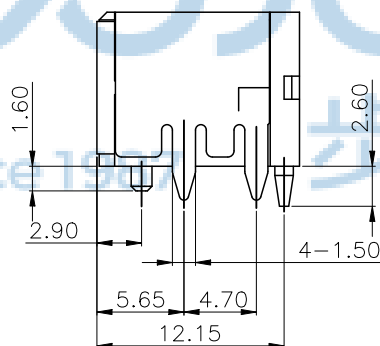
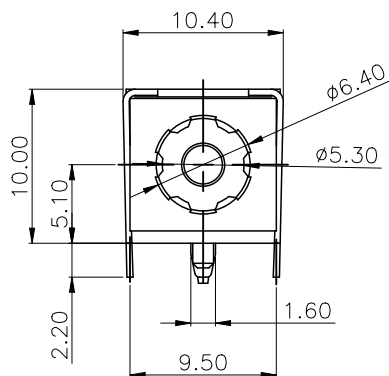
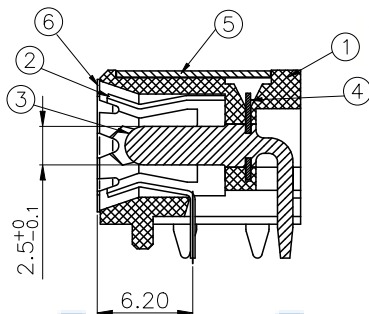


电路示意图




REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	SGF

主要技术特性要求:

1. 使用条件:
环境温度: $-20\sim 80^{\circ}$
相对湿度: 95% (40°)
2. 额定负荷: DC30V 10A
3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$ 寿命测试后: $\leq 50m\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 3-30N 寿命测试后: 3-30N
7. 寿命: 5000次
8. 焊接耐热: 波峰焊或红外回流焊



推荐插头尺寸

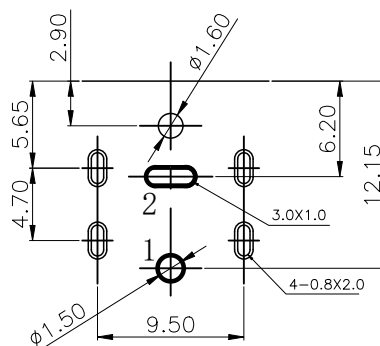

P.C.B 设计参考尺寸

6	屏蔽外壳	C2680	1	可焊镍	
5	面盖	不锈钢	1	清洗	
4	插片	不锈钢	1	清洗	
3	弹片	C5191	1	镀银	
2	圆针	HPb59	1	镀金	
1	主体	PA10T	1	黑色	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0334-1

深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 X': $\pm 3'$
.XX: ± 0.25 X'': $\pm 2'$
.XXX: ± 0.13 .XX': $\pm 1'$

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR

NAME: DC插座 DC-0071 2.5针 五脚插 带柱
镀金直脚 铜壳 面盖不锈钢 盒装

PJ NO: 116-302-050001-S2G

SIZE:A4 DRW NO:

FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
AO		INITIAL RELEASE	/	SGF



产品图示

DC-0071

一盒=100 PCS 一内箱=20 盒
一外箱=2内箱2000PCS×2=4000 PCS
外箱外形尺寸：26.5CM×22.5CM×32CM
产品净重：12KG
产品毛重：13.7 KG



一盒=100 PCS



每盒一盖，五盒一捆



1内箱=2000 PCS

25CM×21CM×15内箱



1外箱=4000 PCS

26.5CM×22.5CM×32CM外箱



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION. PDWG NO:0334-1		深圳市步步精科技有限公司					
		.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'		NAME: DC插座 DC-0071 2.5针 五脚插 带柱 镀金直脚 铜壳 面盖不锈钢 盒装	
	APPD	JM_Zheng			PJ NO: 116-302-050001-S2G		
	CHKD	LYX			SIZE:A4	DRW NO:	
			FINISH:SEE NOTES		MAT'L:SEE NOTES		
			SCALE:N/A		REV: A0	UNIT:mm	PAGE: 2/2