

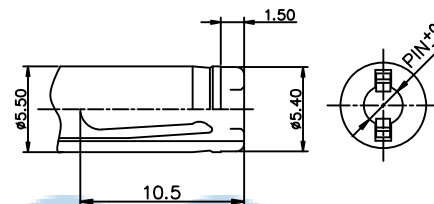


REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	YTX

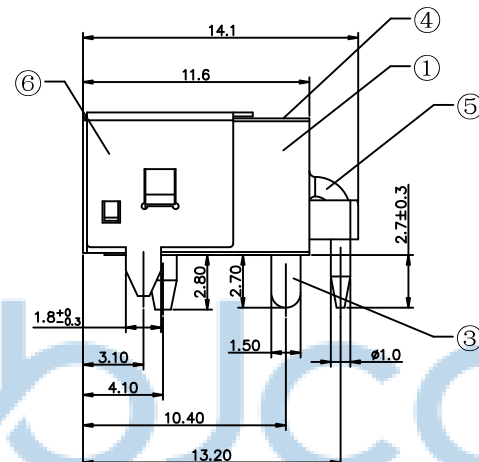


规格:


1. 额定值: DC24V 8A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 3000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

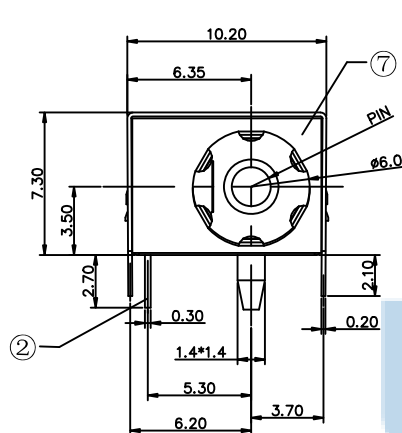

MATING PLUG ø5.50

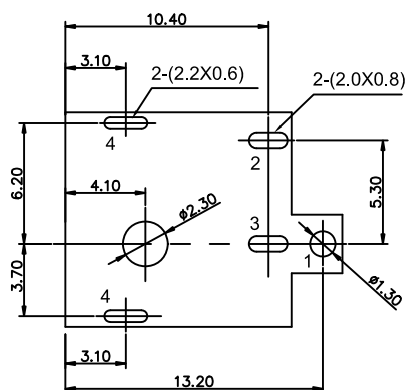

PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE:±0.05)




SCHEMATIC

7	面板	不锈钢	1	本色
6	外壳	黄铜	1	镀镍
5	PIN针	黄铜H59	1	镀镍
4	固定片	不锈钢	1	本色
3	静片	黄铜	1	镀银
2	弹片	磷铜	1	镀银
1	主体	PA9T UL94V-0	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司		NAME: DC插座 DC-044-02A 2.0 针 全铜 四脚插 带柱 大电流8A	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*		P.J. NO.: 116-309-040002-Y2G	
APPD. JM_Zheng		CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0050-2		DR. YTX		FINISH: SEE NOTES MAT'L: SEE NOTES	
				SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2	

PIN	ø 2.0	ø 2.5
APPO		

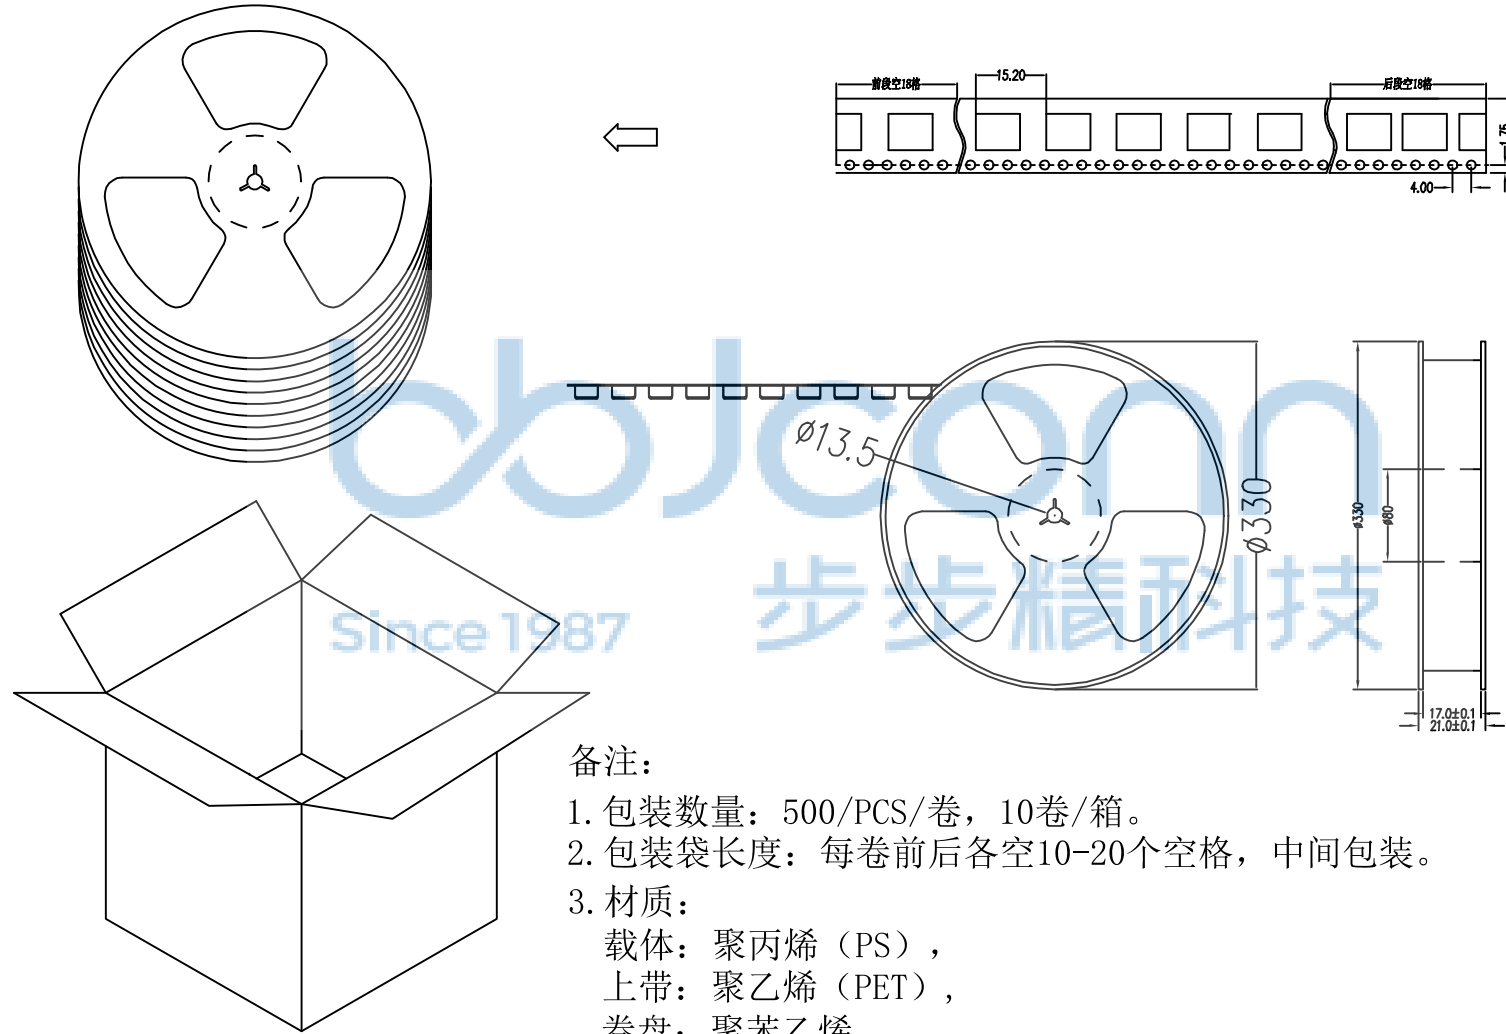

备注:

1. 包装数量: 500/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS),
上带: 聚乙烯 (PET),
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3° .X*: ±2° .XX*: ±1°	NAME: DC插座 DC-044-02A 2.0针 全 铜 四脚插 带柱 大电流8A	
APPD. JM_Zheng	CHKD. LYX	PJ. NO.: 116-309-040002-Y2G SIZE: A4 DRW NO.:	
DR. YTX		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
PDWG.NO: 0050-2		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	