

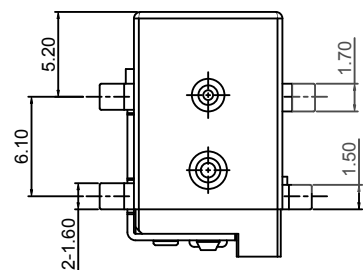

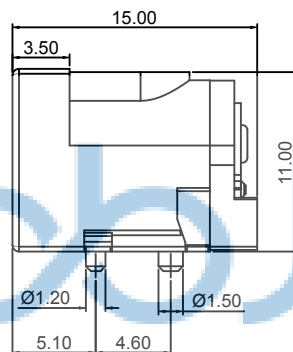
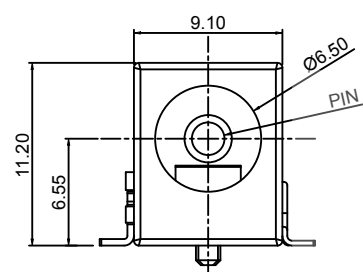



REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				


规格:

1. 额定值: DC30V 3.0A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$


PIN	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
APPO		

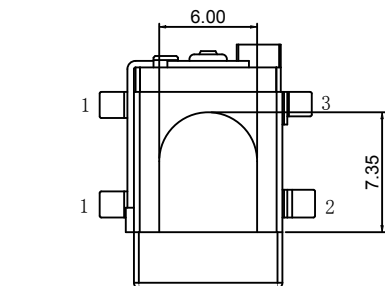

推荐插头尺寸

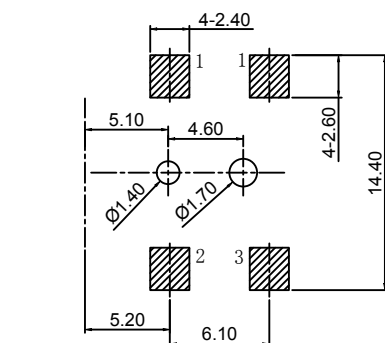

P.C.B 设计参考尺寸







电路示意图



6	后盖	PA9T UL94V-0	1	黑色
5	主体	PA9T UL94V-0	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.4mm	1	镀银 6u"
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀银 6u"
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀银 6u"
1	PIN针	黄铜	1	镀铜 40u" 锡表面 10u"
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG,NO: 0050-2

深圳市步步精科技有限公司				
.X: ± 0.38	X': $\pm 3'$	NAME:		
.XX: ± 0.25	.X': $\pm 2'$	DC插座 DC-050 2.0针 全铜 四脚贴片 带柱 电流3A		
.XXX: ± 0.13	.XX': $\pm 1'$	APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 116-309-040005-Y2G
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:		
DR.	TSP	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES		
SCALE: N/A		REV.: A0	UNIT: mm	PAGE: 1/2

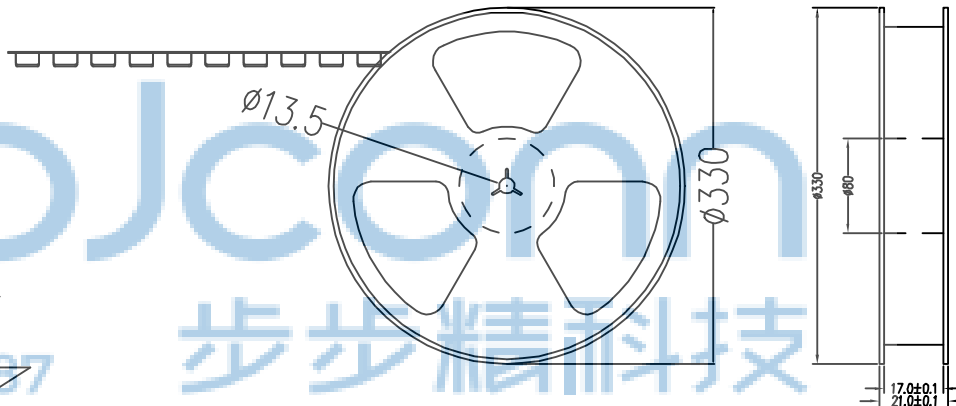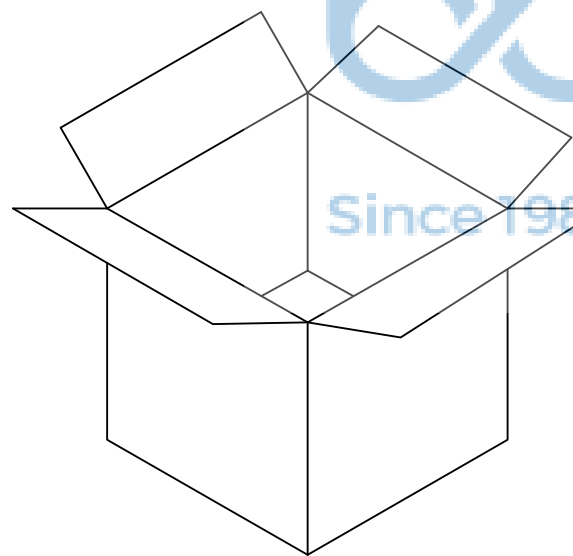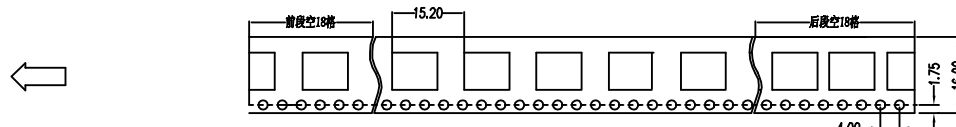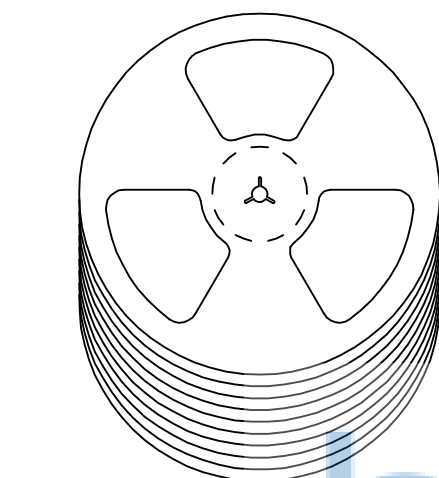

备注:

1. 包装数量: 300/PCS/卷, 10卷/箱。
2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
3. 材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM

纸箱规格: 345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X": ±3" .X": ±2" .XX": ±1"	NAME: DC插座 DC-050 2.0针 全铜 四脚贴片 带柱 电流3A	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 116-309-040005-Y2G	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0050-2	DR. TSP	FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2