



规格:

1. 额定值: DC30V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$



电路示意图

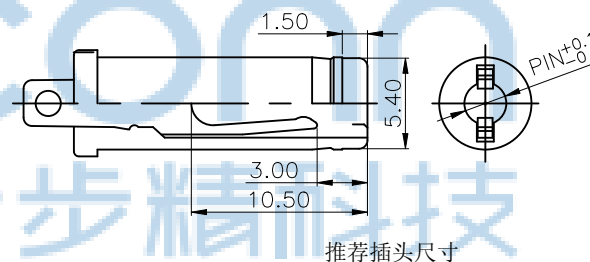

推荐插头尺寸



6	面盖	不锈钢 T=0.15mm	1	本色
5	外壳	黄铜 T=0.4mm	1	镀镍
4	夹板	不锈钢 T=0.3mm	1	本色
3	PIN针	黄铜	1	镀银
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀银
1	主体	PA9T	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0050-2

深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13 X': $\pm 3'$ X'': $\pm 2'$.XX': $\pm 1'$







NAME: DC插座 DC0071-2.5针 镀银
五脚直插 带柱 铜壳 盒装

APPD JM_Zheng




CHKD LYX

DR SGF

PJ NO: 116-309-050002-Y2G
SIZE:A4 DRW NO:
FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES
SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE:1/2

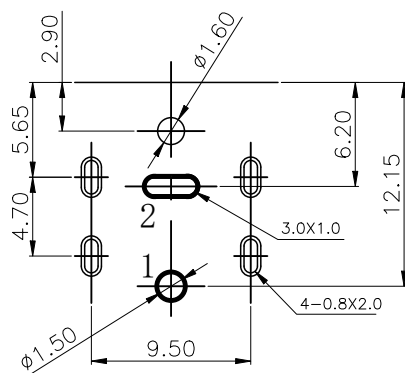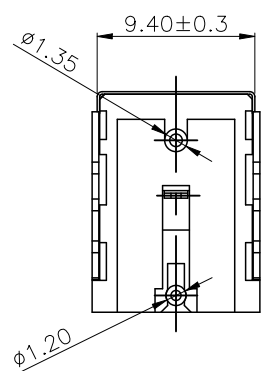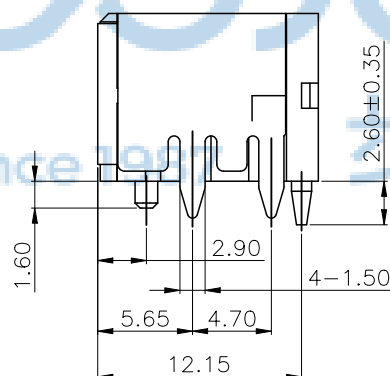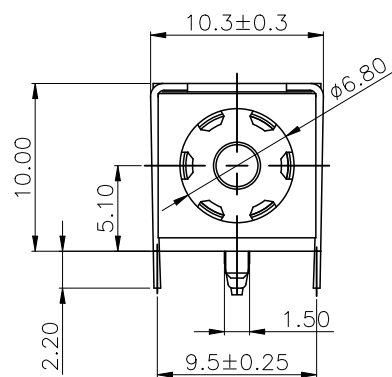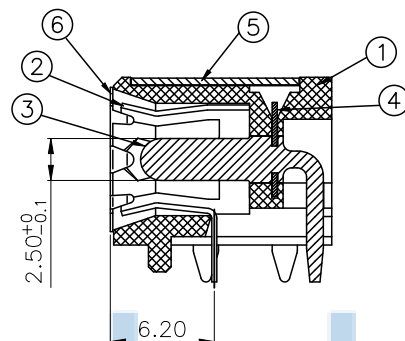

P.C.B 设计参考尺寸

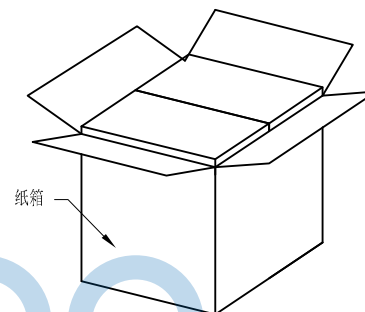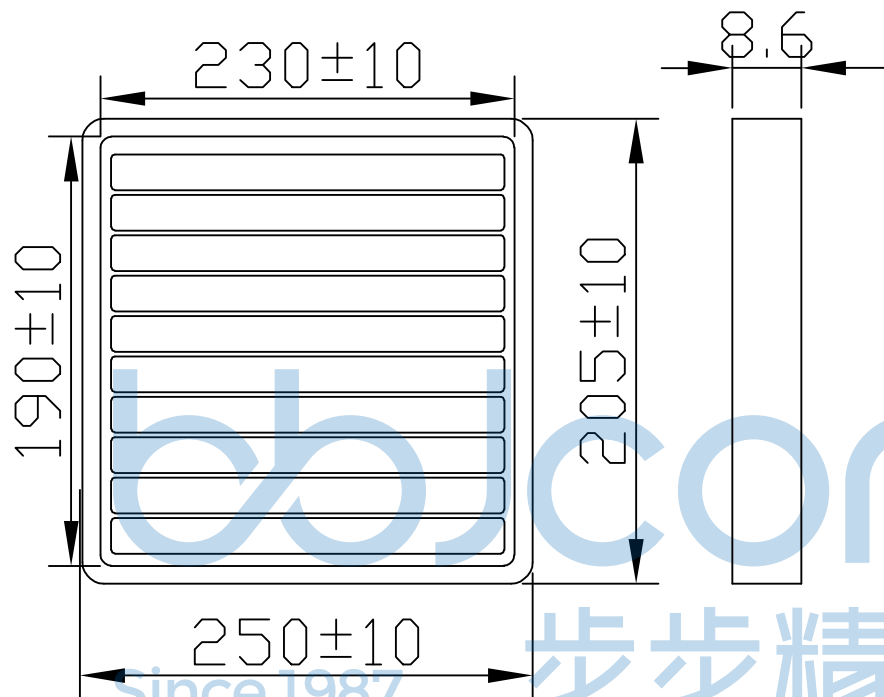

纸箱规格: 350*210*290

1. 包装要求:
- 1.1 每盒吸塑盒包装100pcs;
 - 1.2 纸箱外贴上标签。

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		NAME: DC插座 DC0071-2.5针 镀银 五脚直插 带柱 铜壳 盒装	
APPD. JM_Zheng		PJ. NO.: 116-309-050002-Y2G	
CHKD. LYX		SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0050-2		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
DR. TSP		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	