


REV.	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				






规格:

1. 额定值: DC30V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$



电路示意图

P.C.B 设计参考尺寸

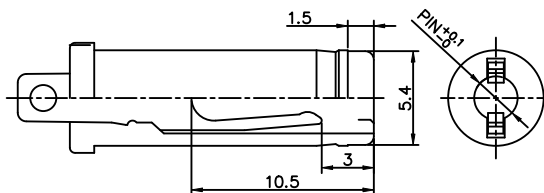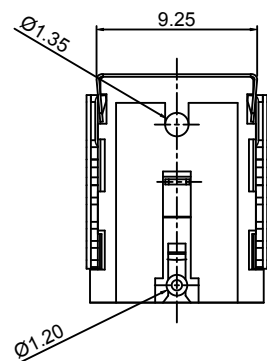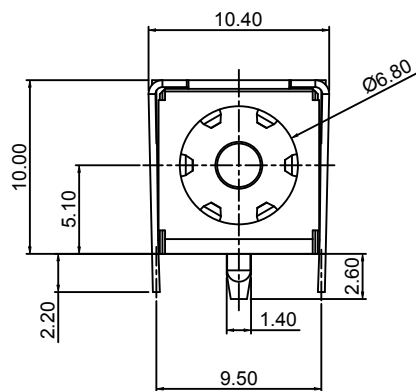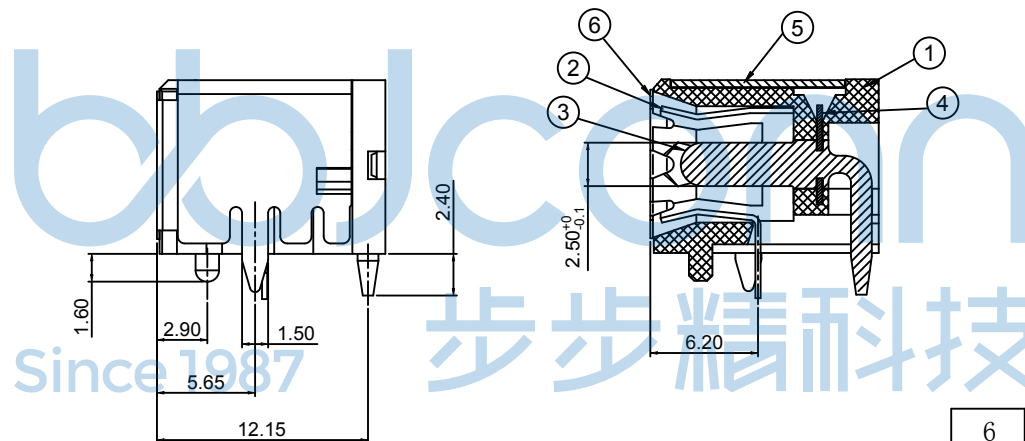


推荐插头尺寸

6	面盖	不锈钢	1	本色
5	外壳	黄铜H65 T=0.4mm	1	镀镍
4	夹板	不锈钢	1	本色
3	PIN针	黄铜H59	1	镀银
2	弹片	磷铜C5191 T=0.3mm	1	镀银
1	主体	PA10T UL94V-0	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0050-2

深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13	X*: $\pm 3^{\circ}$.X*: $\pm 2^{\circ}$.XX*: $\pm 1^{\circ}$	NAME: DC插座 DC0072 2.5针 全铜 三脚插 带柱 (C10409)
APPD. JM_Zheng	CHKD. LYX	PJ. NO.: DC.02.72-14-2003
DR. LHC		SIZE: A4 DRW NO.:
		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

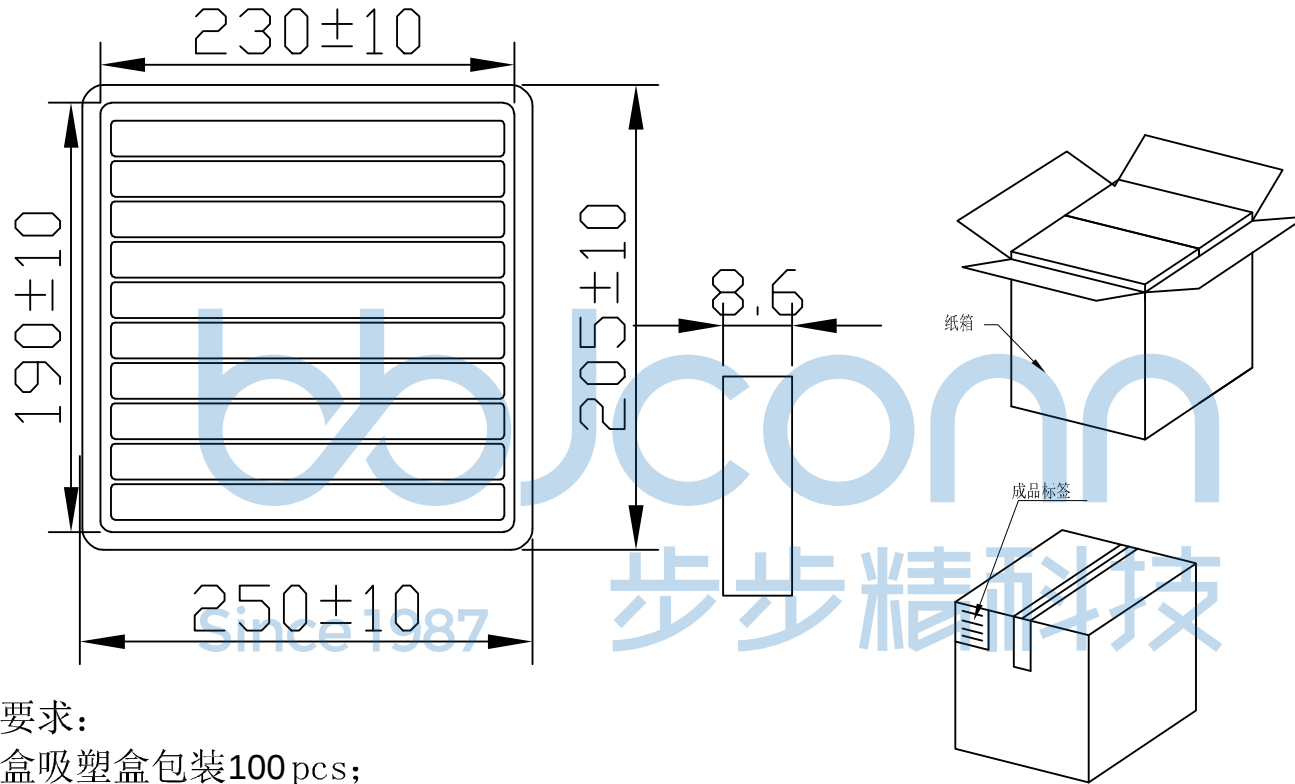

1. 包装要求:

- 1.1 每盒吸塑盒包装100 pcs;
- 1.2 每 20 盘放一箱，共计 2000 PCS;
- 1.3 纸箱外贴上标签

纸箱规格: 350*210*290



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ± 0.38 .XX: ± 0.25 .XXX: ± 0.13		NAME: DC插座 DC0072 2.5针 全铜 三脚插 带柱 (C10409)	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: DC.02.72-14-2003	
CHKD.	LYX	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO:	0050-2	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
	DR.	LHC	SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2