

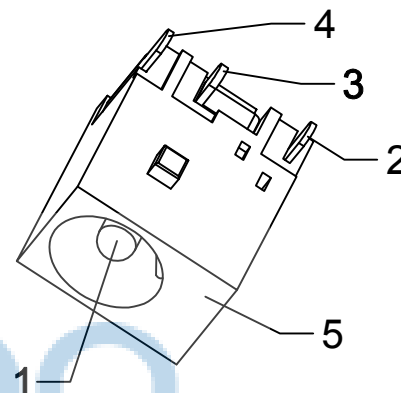
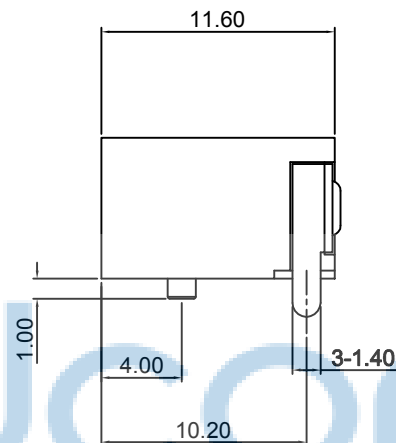
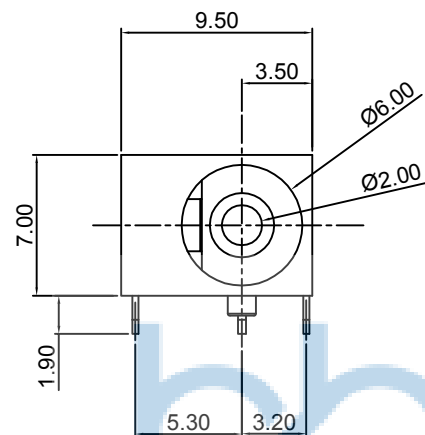


REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

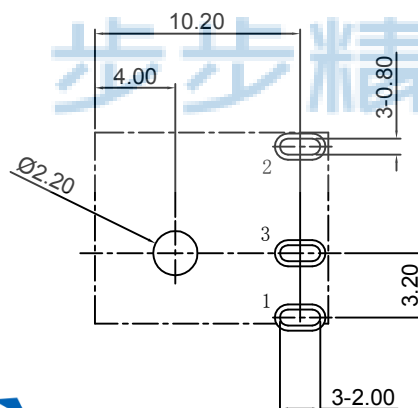


规格:

1. 额定值: DC24V 4A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

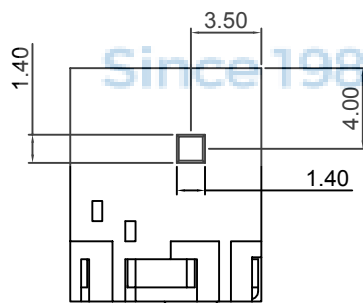


5	主体	PA9T UL94V-0	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.4mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀



电路示意图







P.C.B 设计参考尺寸



推荐插头尺寸

TOLERANCE UNSPECIFIED		深圳市步步精科技有限公司		
.0	±0.35			
.00	±0.25			
.000	±0.15			
X.°	±2.00°			
CUSTOMER DRAWING		TITLE:		
		DC-044C 2.0针 三脚插 带柱 通孔 PA9T 全铜 DC24V 4A		
DRAWN/ DATE	设计 LHC	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART.NO: 116-302-030003-Y2G
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0050-2	SHEET: 页码

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

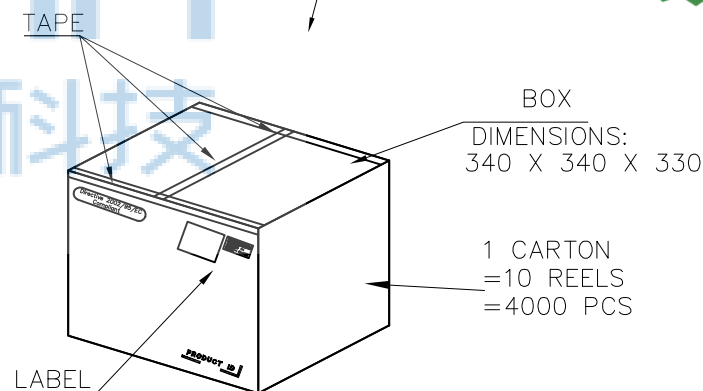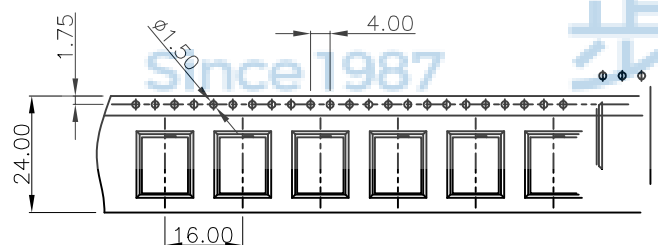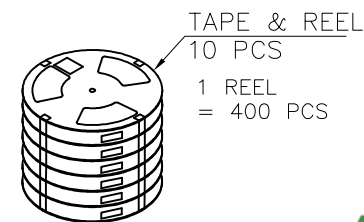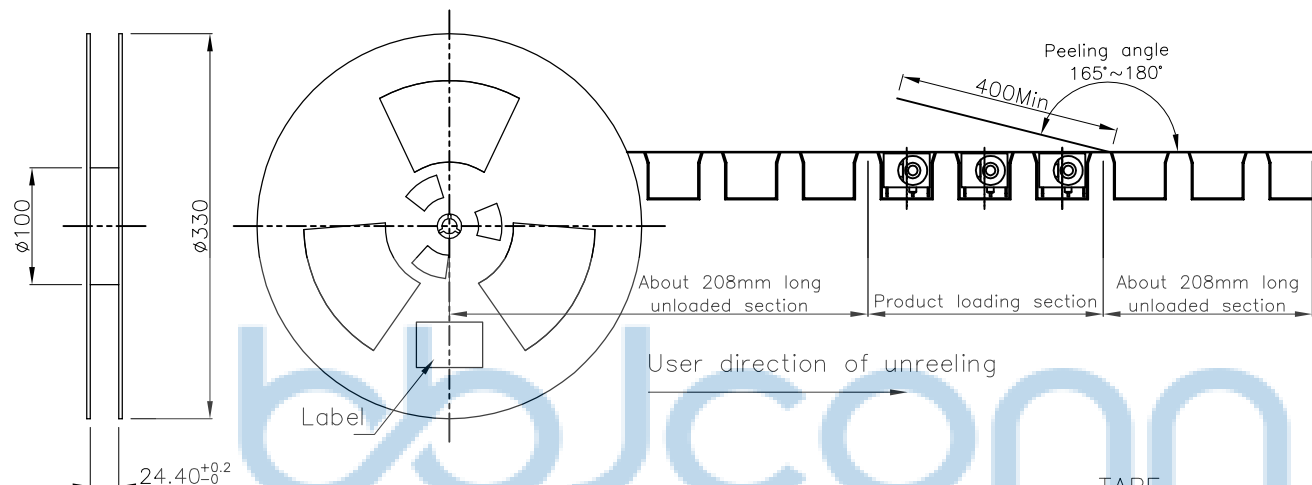

NOTE:

1. PEELING SPEED: 300mm/MINUTE
2. PEELING RESISTANCE: 20g~130g
3. PEELING ANGLE: $165^{\circ} \sim 180^{\circ}$



TOLERANCE UNSPECIFIED

.0	± 0.35
.00	± 0.25
.000	± 0.15
X. °	$\pm 2.00^{\circ}$

CUSTOMER DRAWING

深圳市步步精科技有限公司

TITLE:

DC-044C 2.0针 三脚插 带柱 通孔 PA9T 全铜 DC24V 4A

400	10	4000	--KG	--KG
PCS/盘	盘/箱	PCS/箱	毛重	净重

DRAWN/DATE	设计 LHC	SIZE: A4	UNIT: MM.	PART. NO: 116-302-030003-Y2G
CHECKED/DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
APPROVED/DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0050-2	SHEET: 页码